
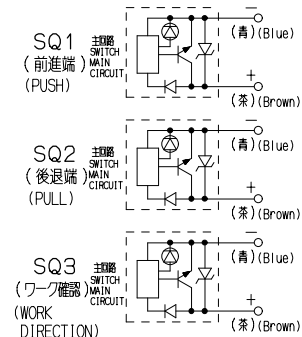






仕様 SPECIFICATION

センタ高さ	CENTER HEIGHT	180 mm
ストローク	STROKE	50 mm
センタ	超硬センタ MT-3 (着脱式)	
CENTER	CENTER W/CARBIDE CHIP MT-3 (DETACHABLE)	
超硬チップ径	CARBIDE CHIP DIA.	φ10 mm
シリンダ径	CYLINDER DIAMETER	6.3 mm
推力(理論値)	CENTER THRUST	2.8 kN
(油圧力)	(HYD. PRESS.)	3.5 MPa
製品質量	MASS OF TAILSTOCK	24 kg

薄形油圧シリンダ (SMC)
HYD. CYLINDER
CHDKDB32-50-Y69BZ3
(無接点オートスイッチ3個付、リード長さ5m)
(SOLID STATE SWITCH:D-Y69B.
A CORD LENGTH:5m)

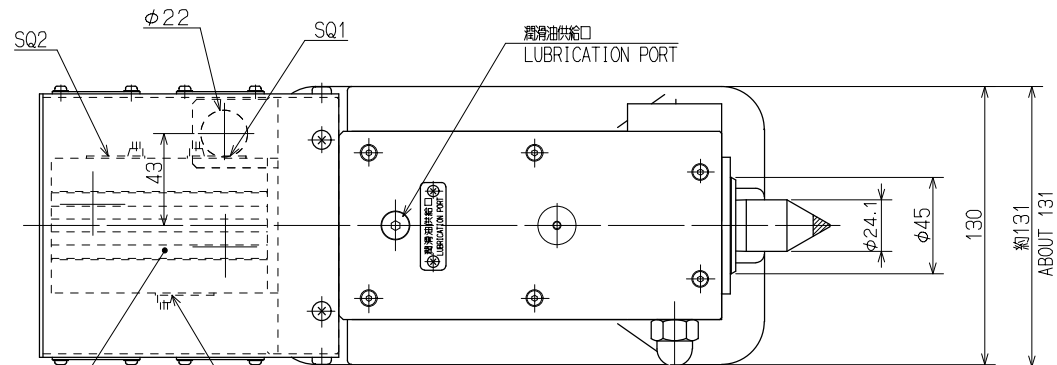

電気仕様
WIRING DIAGRAM

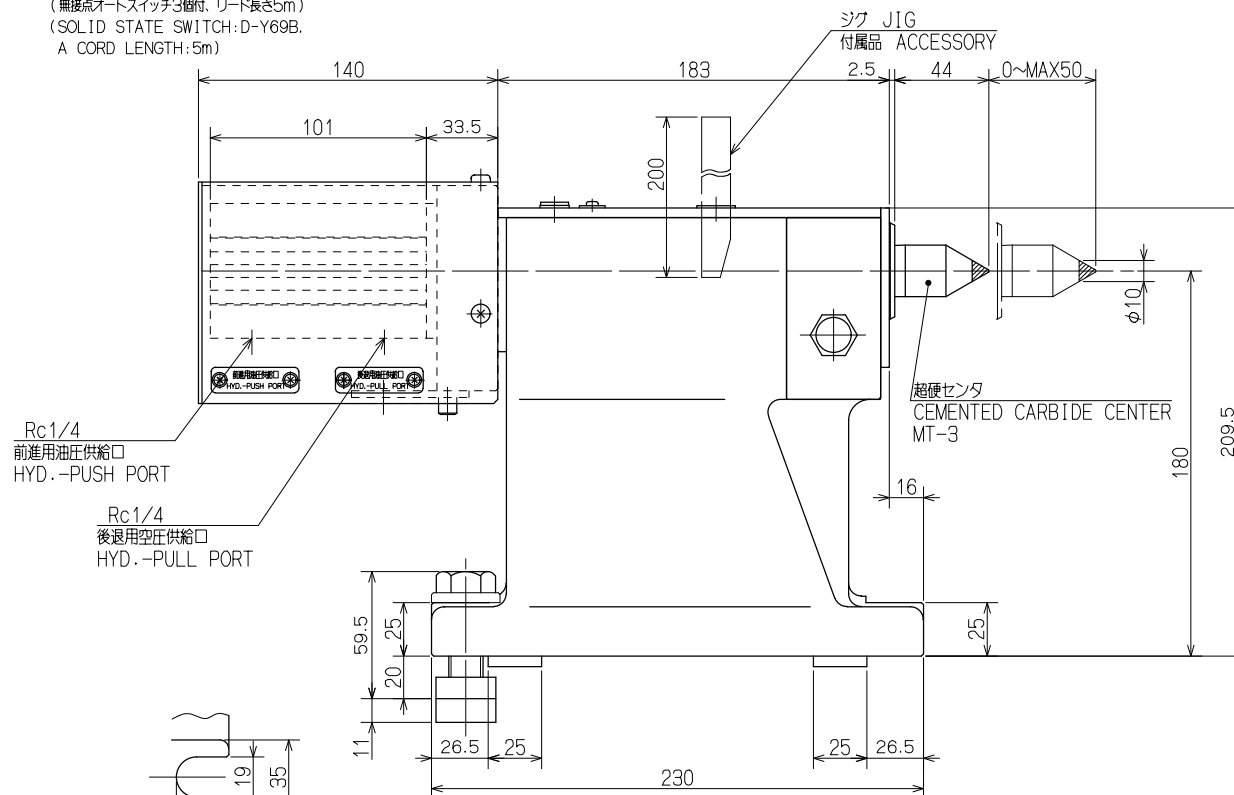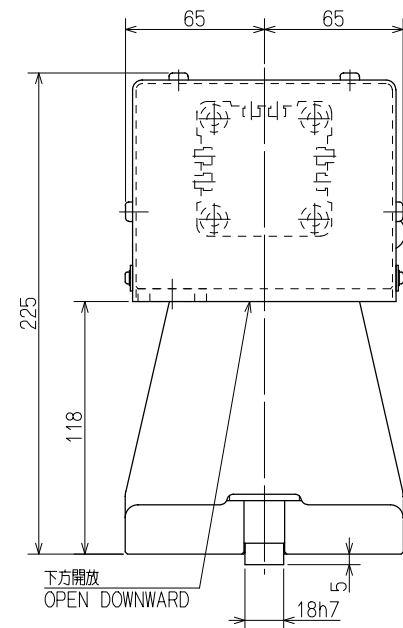

CAREER		SCALE	TYPE	MR250HN	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	2:5	NAME	NCテーブル	NC ROTARY TABLE	
		3RD ANGLE		コアツテールストック	ガイキ	
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.	DATE	DRW NO.	61E	37	3223	△0