
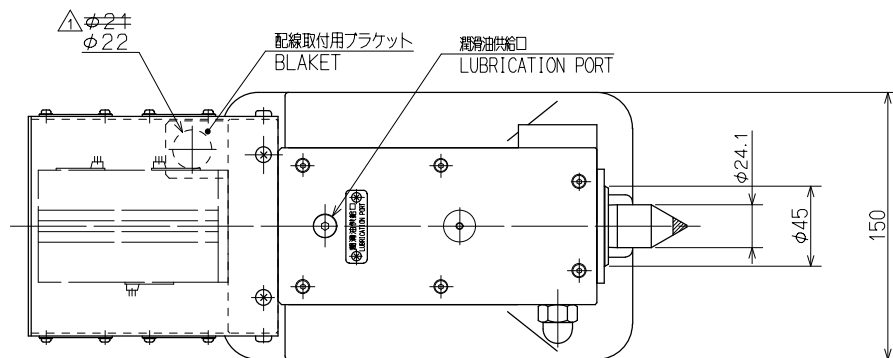
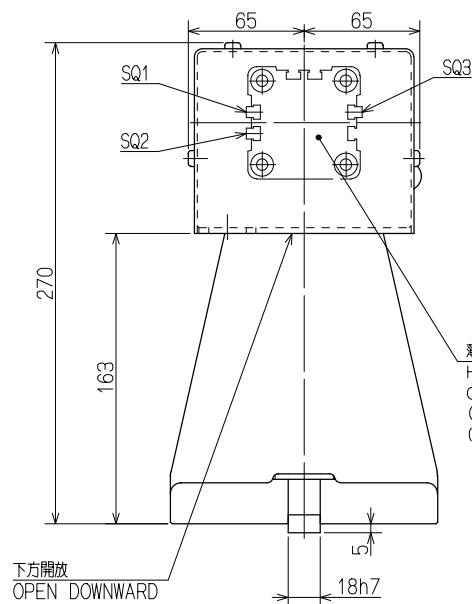





仕様 SPECIFICATION

センタ高さ	CENTER HEIGHT	180 mm
ストローク	STROKE	50 mm
センタ	超硬センタ MT-3 (着脱式)	
CENTER	CENTER W/CARBIDE CHIP MT-3 (DETACHABLE)	
超硬チップ径	CARBIDE CHIP DIA.	φ10 mm
シリンダ径	CYLINDER DIAMETER	63 mm
推力(理論値)	CENTER THRUST	2.8 kN (油圧力 3.5MPa) (HYD. PRESS 3.5MPa)
製品質量	MASS OF TAILSTOCK	28 kg

電気仕様
WIRING DIAGRAM

薄形油圧シリンダ (SMC)
HYD. CYLINDER
CHDKDB32-50-Y69BL3
(無接点オートスイッチ3個付、リード長さ3m)
(SOLID STATE SWITCH:D-Y69B.
A CORD LENGTH:3m)

取付ボルト取付部
U-SLOT
FOR CLAMPING BOLT

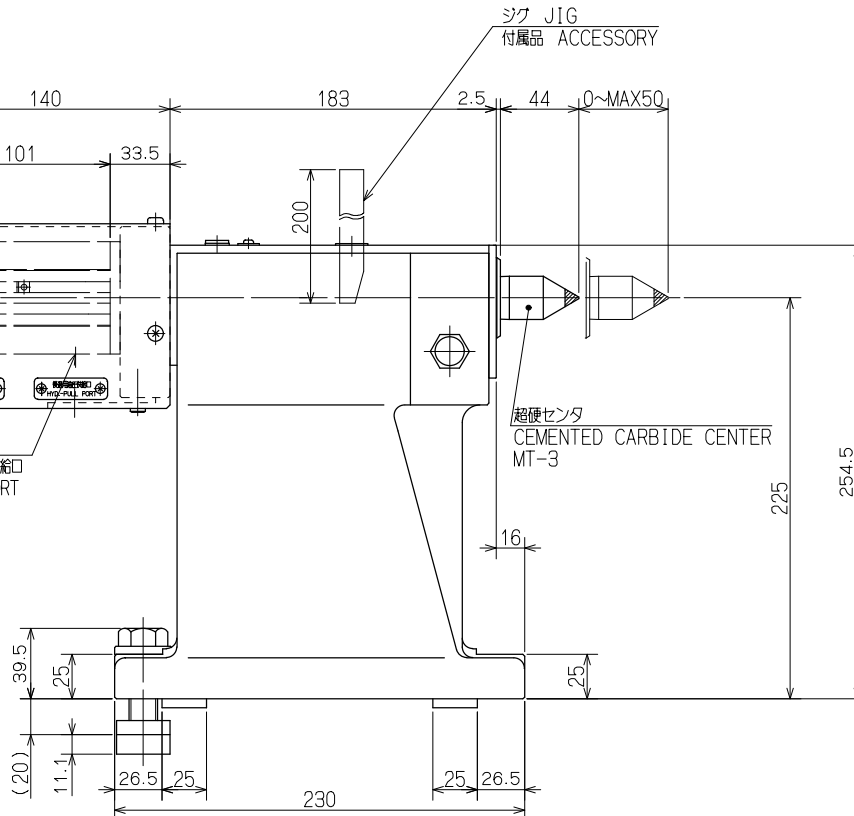

クランプ器具 2個
CLAMPING PARTS
2SETS

CAREER		SCALE	TYPE	MR320HN	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	1:3	NAME	NCテーブル	NC ROTARY TABLE	
		3RD ANGLE		コアツテールストック	ガイキ	
				HYD.TAILSTOCK	OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.	DATE	DRW NO.	61E	37	3239	1/1