


kitagawa

薄型デュアルロックチャック

DLR08

NEW

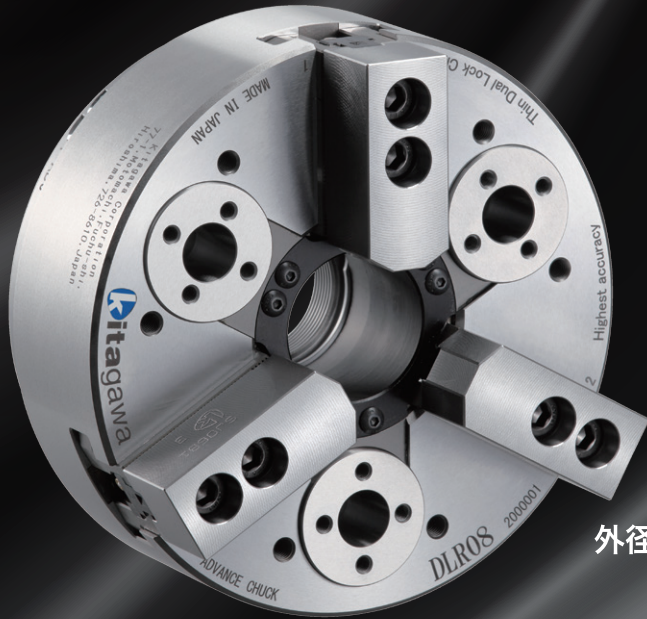

外径把握専用

慣性モーメント 30% 低減
(弊社対DL208比)


高把握精度

自動化・薄物ワークに最適

ジョー平行移動後引込みの2段階把握

浮上らず着座確認が可能

平行移動によりチャック外径まで使える広い把握径

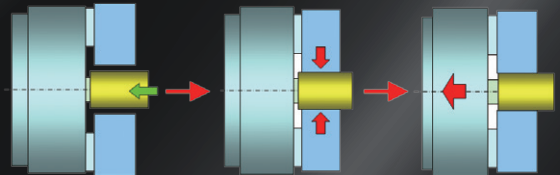

軽量で低慣性ボディ

機械主軸の加減速時間を短縮し、サイクルタイムの短縮と省エネルギーに貢献

薄型で広い加工エリアを確保

把握精度0.01mm T.I.R.以下

高精度把握で工程能力を向上し、量産加工に最適

歪みやすいワークの加工に最適

旋盤主軸に取り付けたまま引込み量の調整が可能


オプションのTナットプラスが使用可能

ジョー脱着後の再成形不要で段取り時間大幅削減



Tnut-Plus

外形寸法

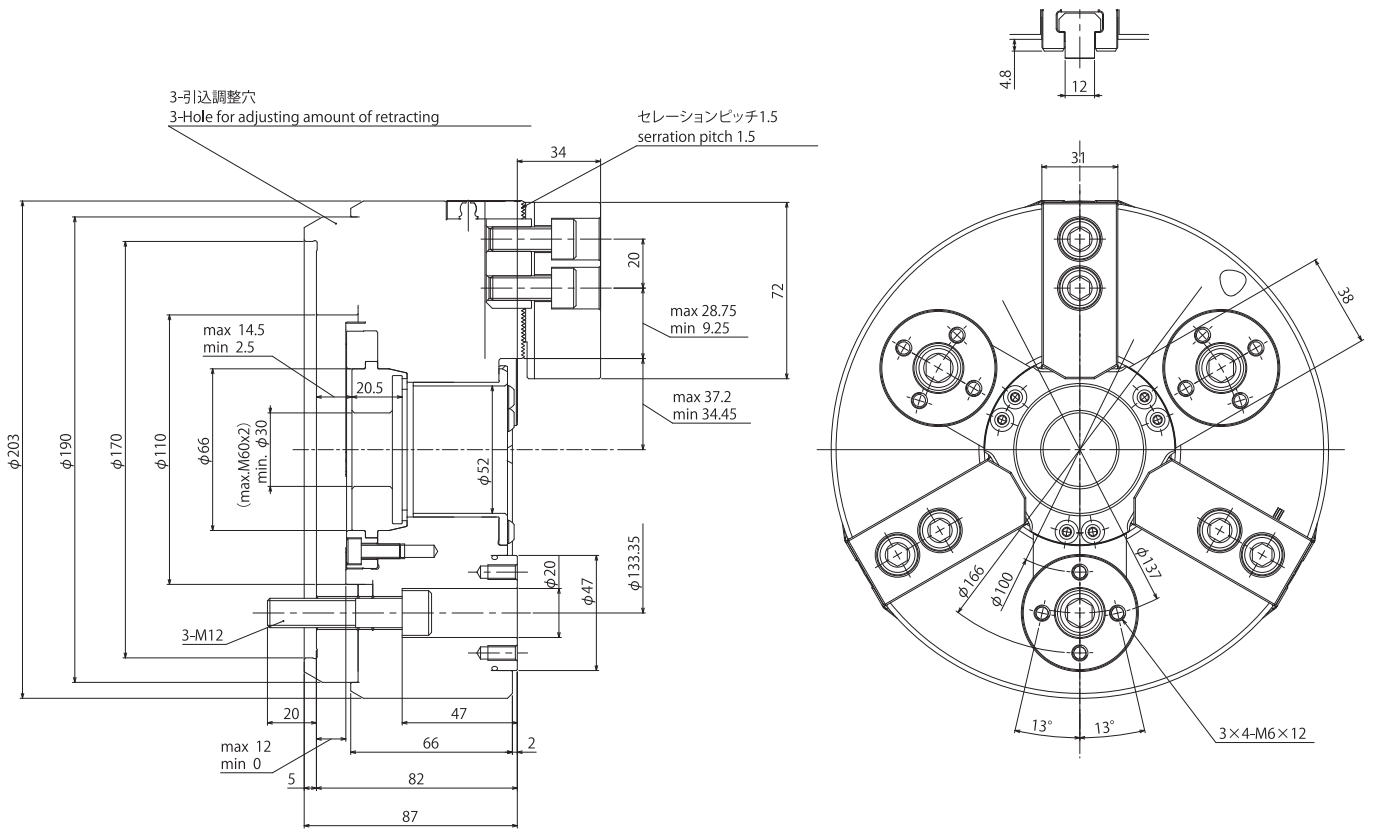

仕様

型式	貫通孔径		把握径		ジョーストローク (直径)	ブランチ ストローク	許容最大 回転速度	許容最大 入力	最大静的 把握力	最高回転時の 動的把握力	質量	慣性モーメント	適合シリンダ	許容最大 油圧力	標準 ソフトジョー
	mm	mm	最大	最小											
DLR08	52	203	19	5.5	12	5000	24	60	20	17.2	0.095	S1552	1.86	SJ06B1	
													SS1452K		1.98
													SR1453C		2.41

キタガワ商品の技術情報はキタガワ・ウェブショールームで
<https://prod.kiw.co.jp/exhibition/mtools/>



kitagawa

<https://www.kiw.co.jp>

<https://www.kitagawa.com>

<https://www.kitagawa.com.cn>

株式会社 北川鉄工所 キタガワグローバルハンドカンパニー 〒726-8610 広島県府中市元町77-1 Tel.(0847)40-0561 Fax(0847)45-8911

- 仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
- カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合もあります。
- カタログ記載内容 / 令和5年9月

- 本カタログ記載の商品は「外国為替及び外国貿易法」の「輸出入貿易管理令」及び「外国為替令」の規制対象貨物です。同法に基づき、経済産業省大臣による輸出許可が必要となる場合がございます。日本国外へ持ち出される場合は、あらかじめ(株)北川鉄工所にご相談ください。

2023.09.10,000