




VISE

マルチパワーバイス 垂直4連一体型 MV125N

横型M/Cに最適！ イケール不要の縦一体型バイス

- イケール不要でコストダウン
- 大きな締付力でしっかりワークを把握できます
- 吸振性の高い鋳鉄ボディ
- メカ式増力機構で安定した締付力
- 一体型ボディで高剛性
- 浮上りを極小に抑えて安定した加工精度

■ 寸法図

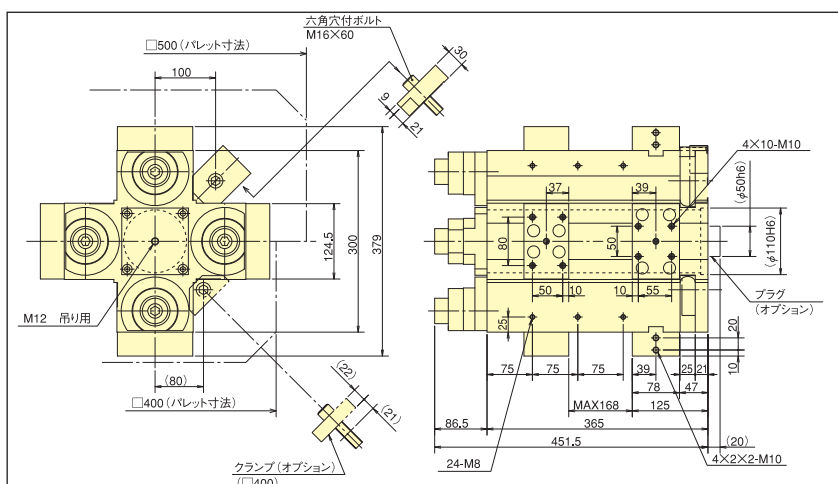

■ 仕様表

(単位: mm)

型式	口金幅	口金開き	全高	全幅	最大締付力 (kN)	質量 (kg)
MV125N	124.5	168	451.5	379	40	150

■ 締付力表

(単位: kN)

レンジ	3	2	1	0
MV125N	40	28	16	8


※0レンジは増力機構なしの締付となりますので
締付力は許容量を示します。

■ 締付力に対する口金許容寸法

(単位: mm)

MV125N	レンジ	3	2	1
	口金高さ	40 (標準)	60	100


動的精度

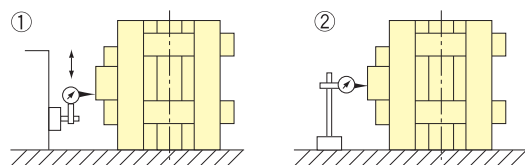

(単位: mm)

番号	検査項目	許容値
1	締付けたテストブロックの上面と口金滑り面との平行度	100について0.015
2	締付けたときのテストブロックの上面の浮き上がり	0.015

静的精度

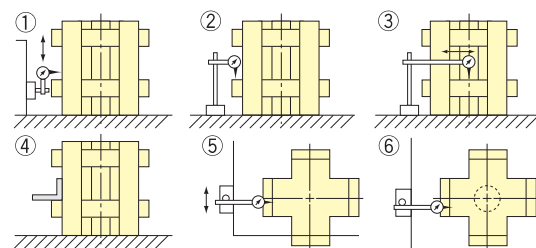

(単位: mm)

番号	検査項目	許容値
1	本体底面と口金滑り面との直角度	150について0.015
2	本体底面から各口金くわえ面までの高さの相互差	口金中央で測定0.020
3	本体底面と口金くわえ面との平行度	口金全幅について0.010
4	口金滑り面と固定口金くわえ面との直角度	口金全高について0.010 外開きであってはならない
5	口金滑り面間の直角度	0.015
6	本体中心から各口金滑り面までの距離の差	0.040

■ボディ素材: 鋳鉄

■口金素材: 焼入れスチール

■標準付属品: クランプ器具ASSY (クランプ器具、ボルト)、ハンドル、L型六角レンチ、Cキャップ、スライドカバー

■オプション: クランプ器具□400、ラチェットハンドル、エキステンションバー、ソフトジョー (移動側、固定側セット)、プラグ

※固定側ソフトジョーは、ご購入後お客様での追加加工が必要です。(P.21 参照)