



# JCL012C

## ●寸法図

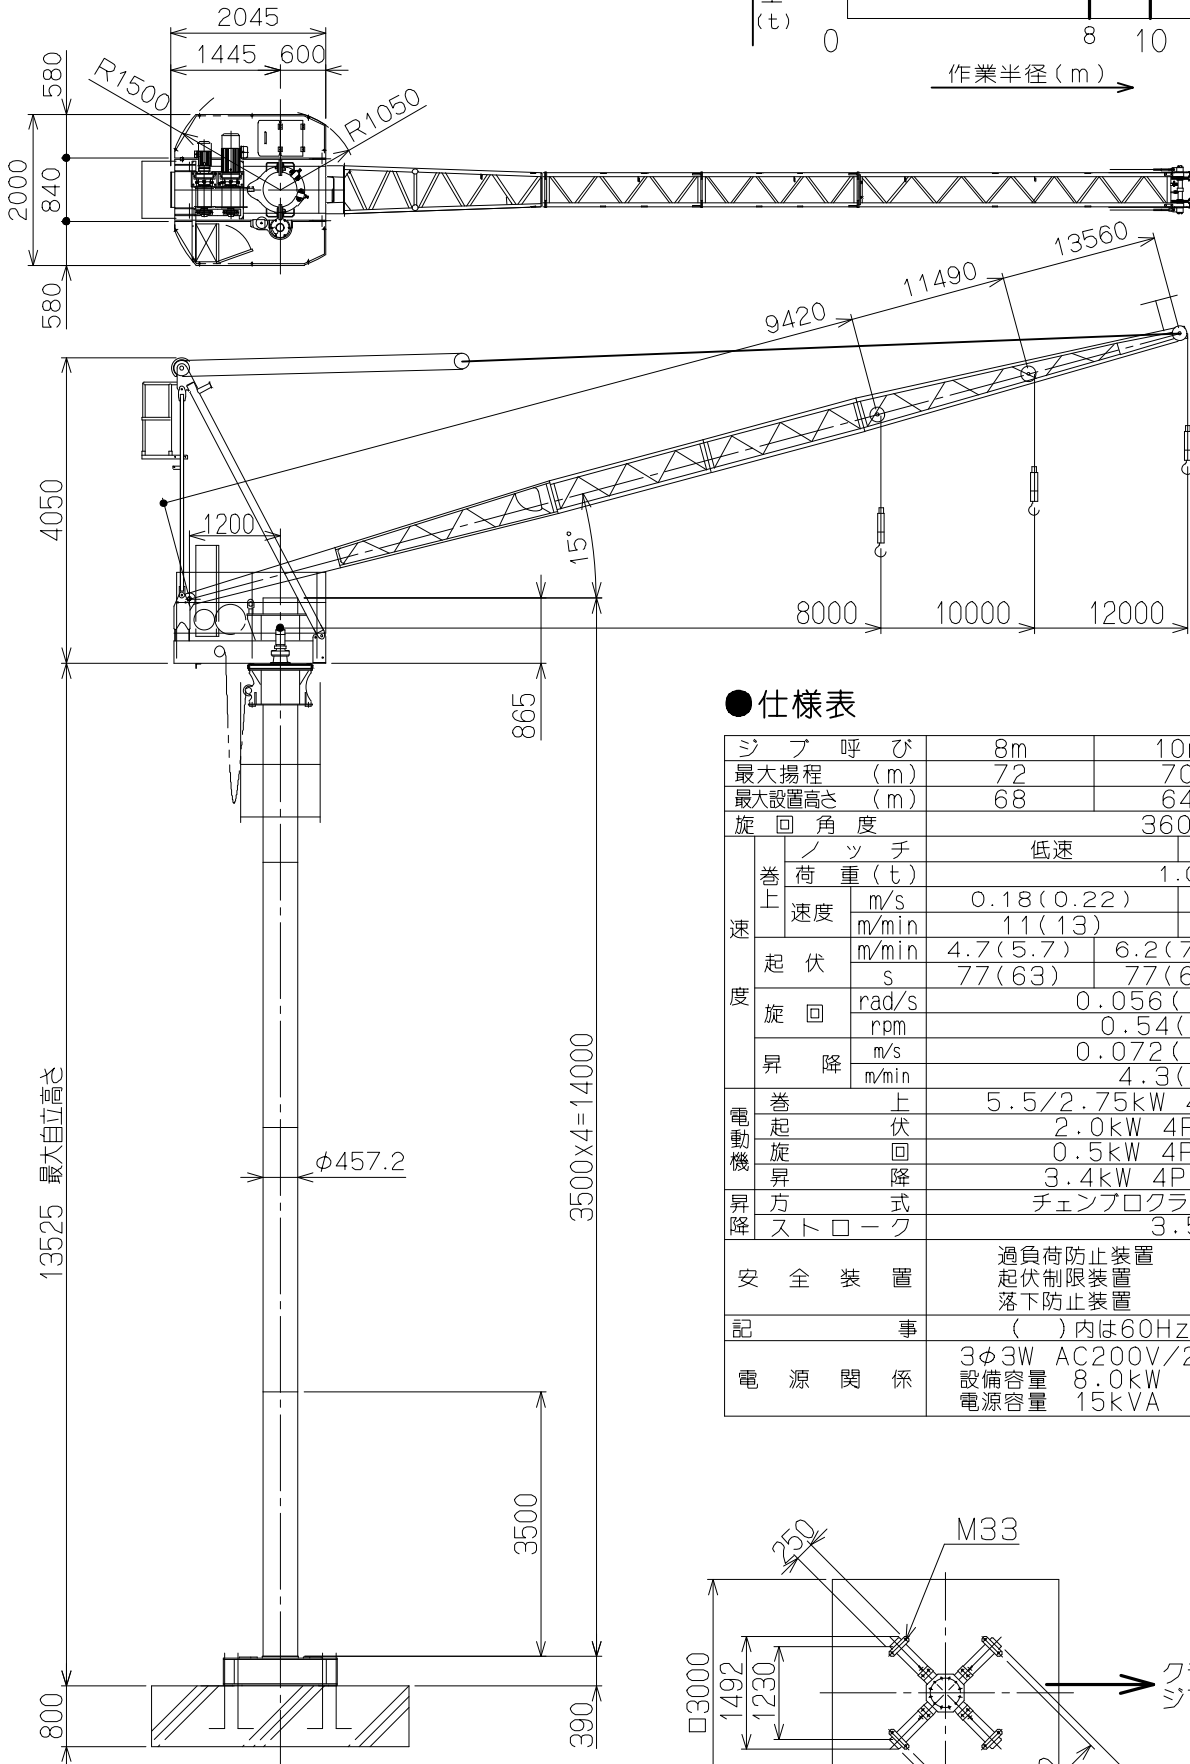

## ●定格荷重線図

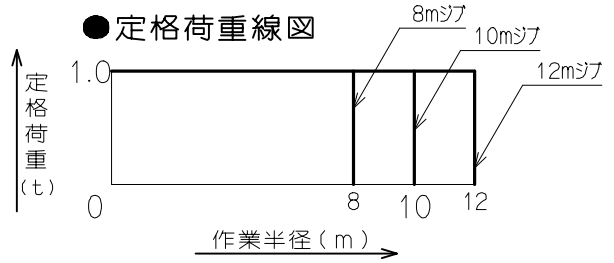

## ●仕様表

ジブ呼び	8m	10m	12m
最大揚程 (m)	72	70	68
最大設置高さ (m)	68	64	60
旋回角度	360°		
巻上速度	ノッチ	低速	高速
	荷重 (t)	1.0	
起伏	m/s	0.18 (0.22)	0.37 (0.43)
	m/min	11 (13)	22 (26)
旋回	m/min	4.7 (5.7)	6.2 (7.5)
	s	77 (63)	77 (64)
昇降	rad/s	0.056 (0.068)	
	rpm	0.54 (0.65)	
電動機	m/s	0.072 (0.087)	
	m/min	4.3 (5.2)	
昇降	巻上	5.5/2.75kW 4/8P 40%ED	
	電動機	巻上	2.0kW 4P 25%ED
昇降	電動機	旋回	0.5kW 4P 15%ED
	電動機	昇降	3.4kW 4P 30分定格
昇降	方式	チェーンクロライミング方式	
昇降	ストローク	3.5m	
安全装置	過負荷防止装置	巻過防止装置	
	起伏制限装置	旋回制限装置	
	落下防止装置		
記事	( )内は60Hz時の速度を示す		
電源関係	3φ3W AC200V/220V 50/60Hz		
	設備容量	8.0kW	
	電源容量	15kVA	

