
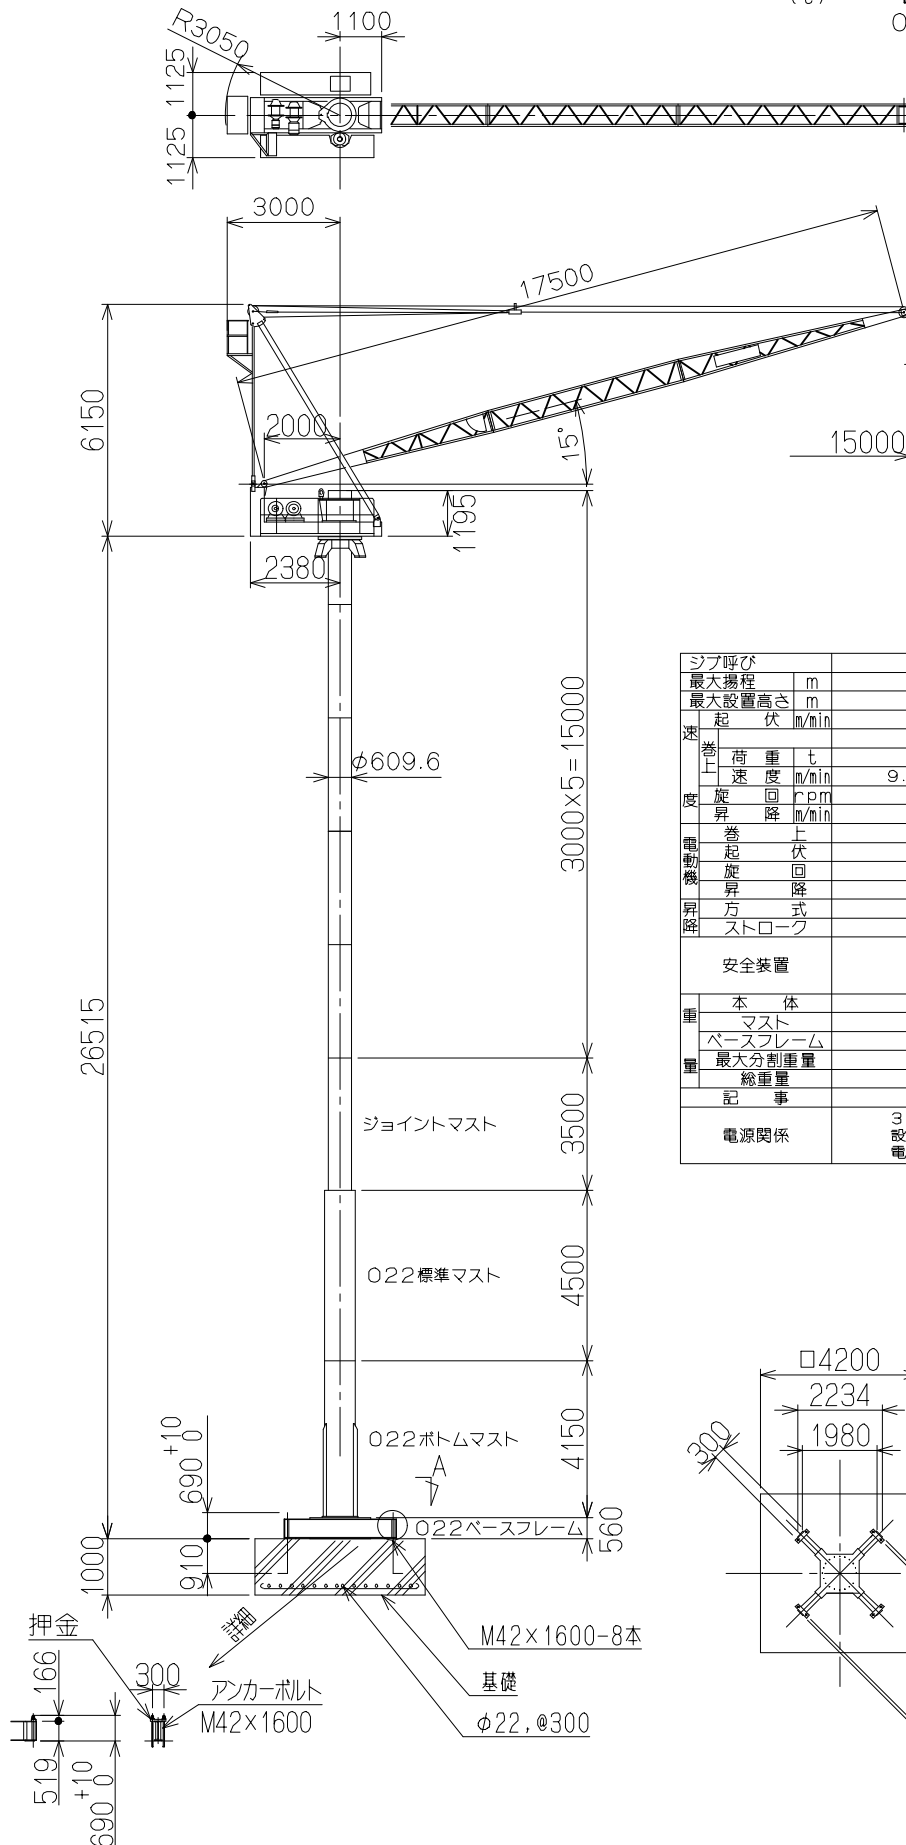


JCL015Ⅱ 高自立

(株)北川鉄工所

15t-起伏ジブ式クライミングクレーン

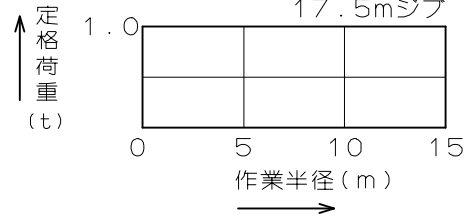

ジブ呼び	15m	
最大揚程	63	
最大設置高さ	51	
起 伏	8.4(10.1)	
速	低速	高速
巻上	荷重 t	1.0
度	速度 m/min	9.5(11.5) 19(23)
旋 回	r/min	0.36(0.44)
昇 降	m/min	2.6(3.1)
電 動 機	巻上	4.5/2.2kW 4/8P 60%ED
	起 伏	2.2kW 4P 40%ED
	旋 回	0.75kW 4P
	昇 降	3.0kW 4P 30分定格
昇降方式	電動チェーンブロック方式	
ストローク	3.0m	
安全装置	モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置	
重	本 体	4.0t
	マスト	1.5t、1.5t、0.9t、0.75t/本
	ベースフレーム	1.3t
重	最大分割重量	1.0t
	総重量	13.3t
記 事	()内は60Hz時の速度を示す。	
電源関係	3φ3W AC200V/220V 50/60Hz 設備容量 9.75kW 電源容量 15kVA	

