



JCL021 II

●寸法図

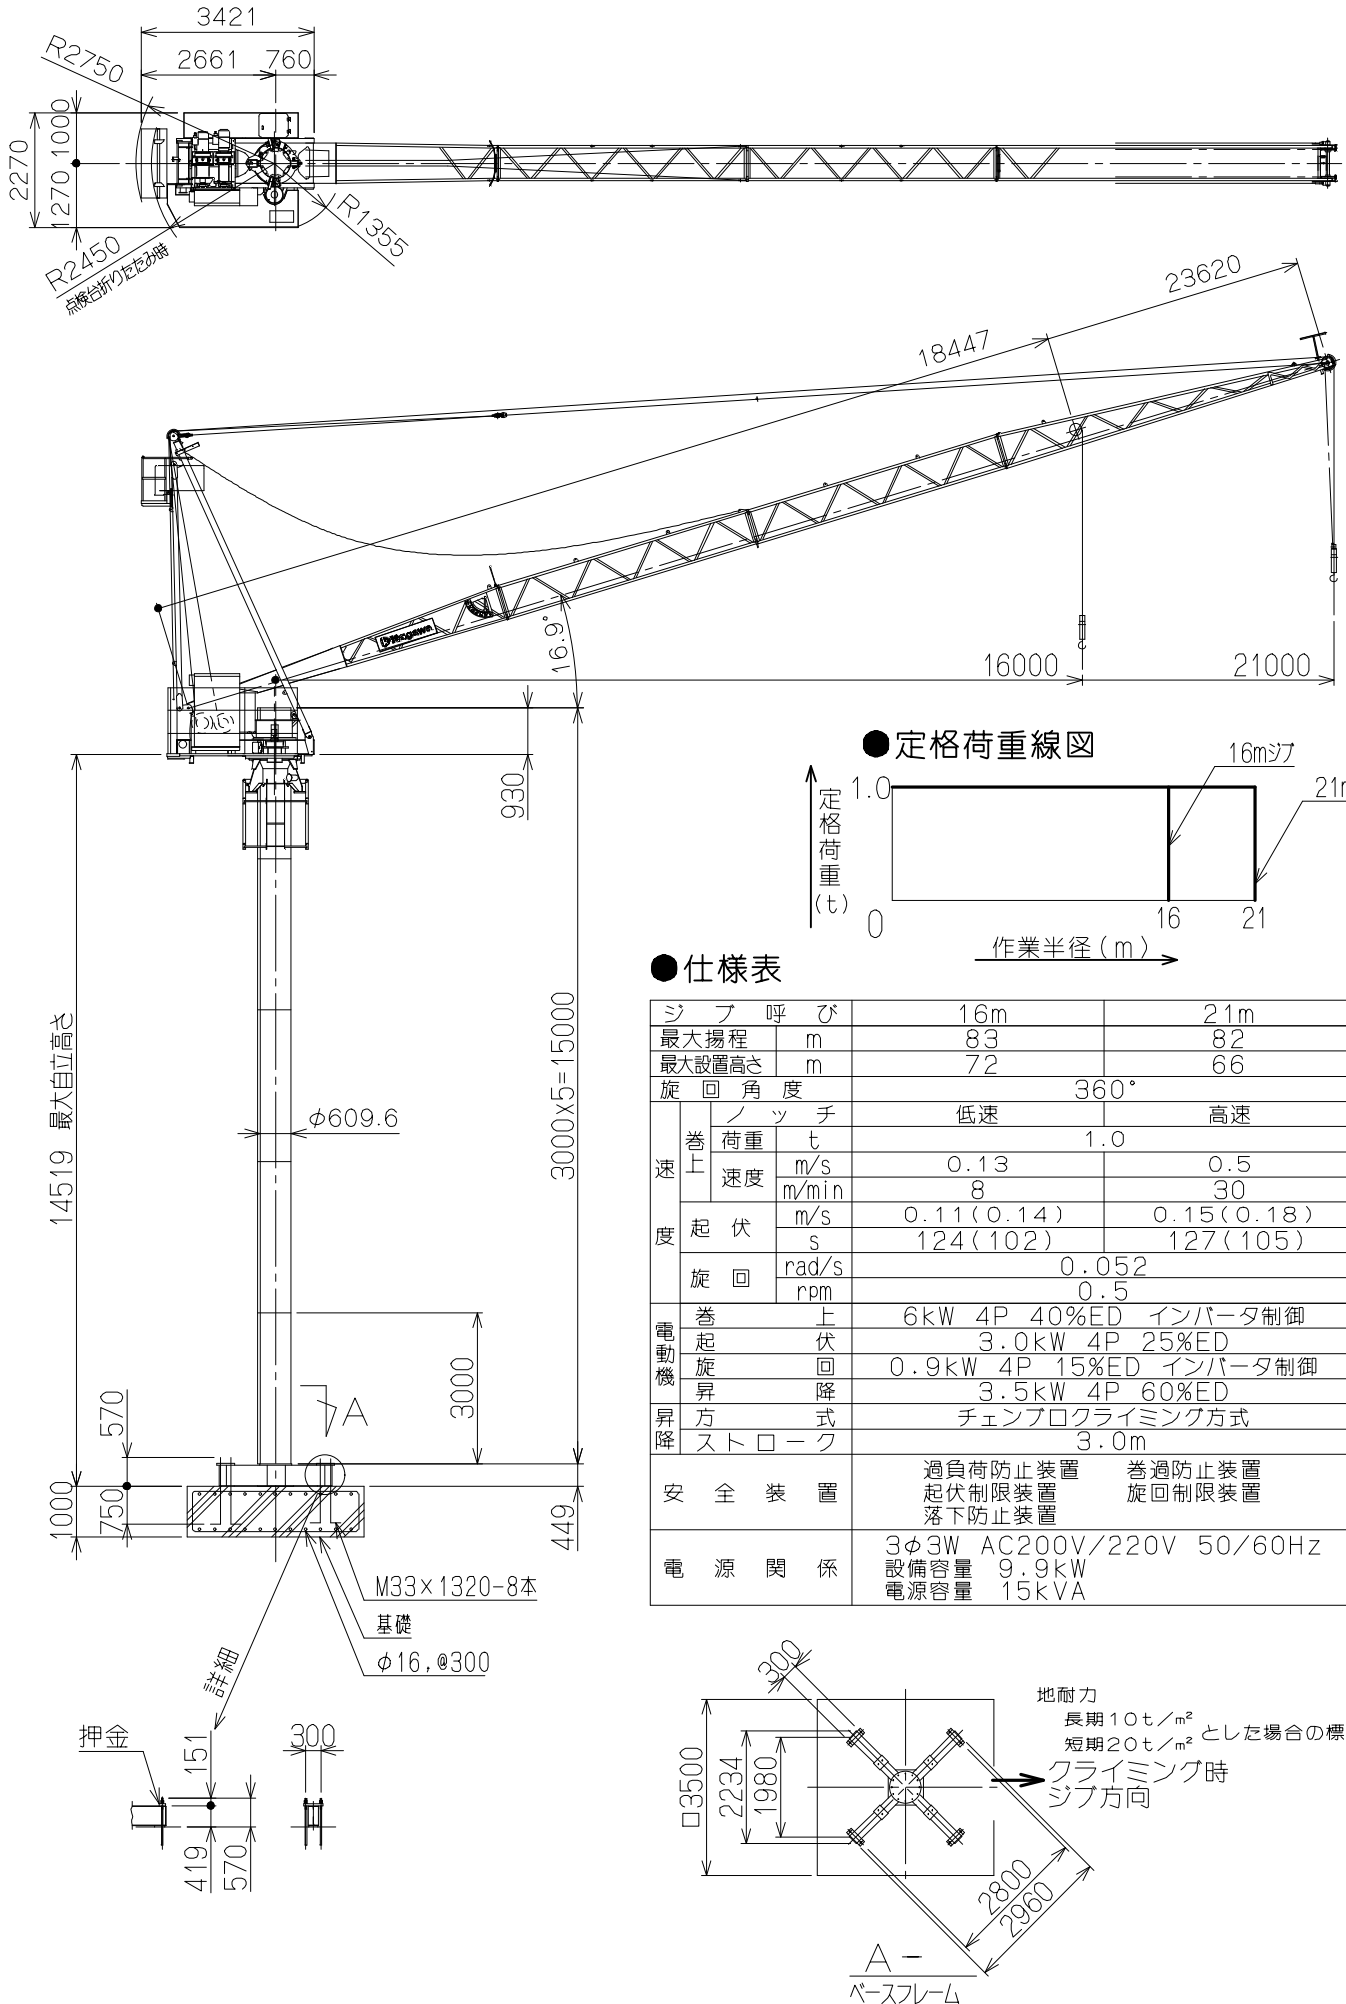

●定格荷重線図

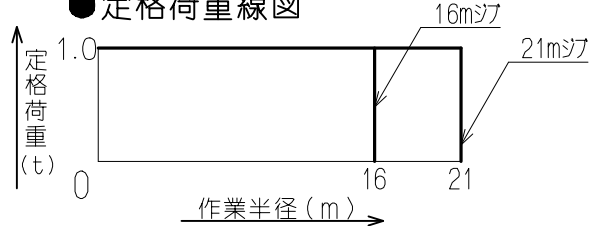

●仕様表

ジブ呼び	16m	21m	
最大揚程	m 83	82	
最大設置高さ	m 72	66	
旋回角度	360°		
速上	ノッチ	低速	高速
	荷重	1.0	
度	速度	m/s 0.13	0.5
		m/min 8	30
起	伏	m/s 0.11 (0.14)	0.15 (0.18)
		s 124 (102)	127 (105)
旋	回	rad/s 0.052	
		rpm 0.5	
電動機	巻上	6kW 4P 40%ED インバータ制御	
	起	3.0kW 4P 25%ED	
	旋	0.9kW 4P 15%ED インバータ制御	
昇降	方	3.5kW 4P 60%ED	
	式	チェーンクランク方式	
ストローク	3.0m		
安全装置	過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 落下防止装置		
電源関係	3φ3W AC200V/220V 50/60Hz 設備容量 9.9kW 電源容量 15kVA		

