



# JCL021Ⅱ 高自立

## ●寸法図

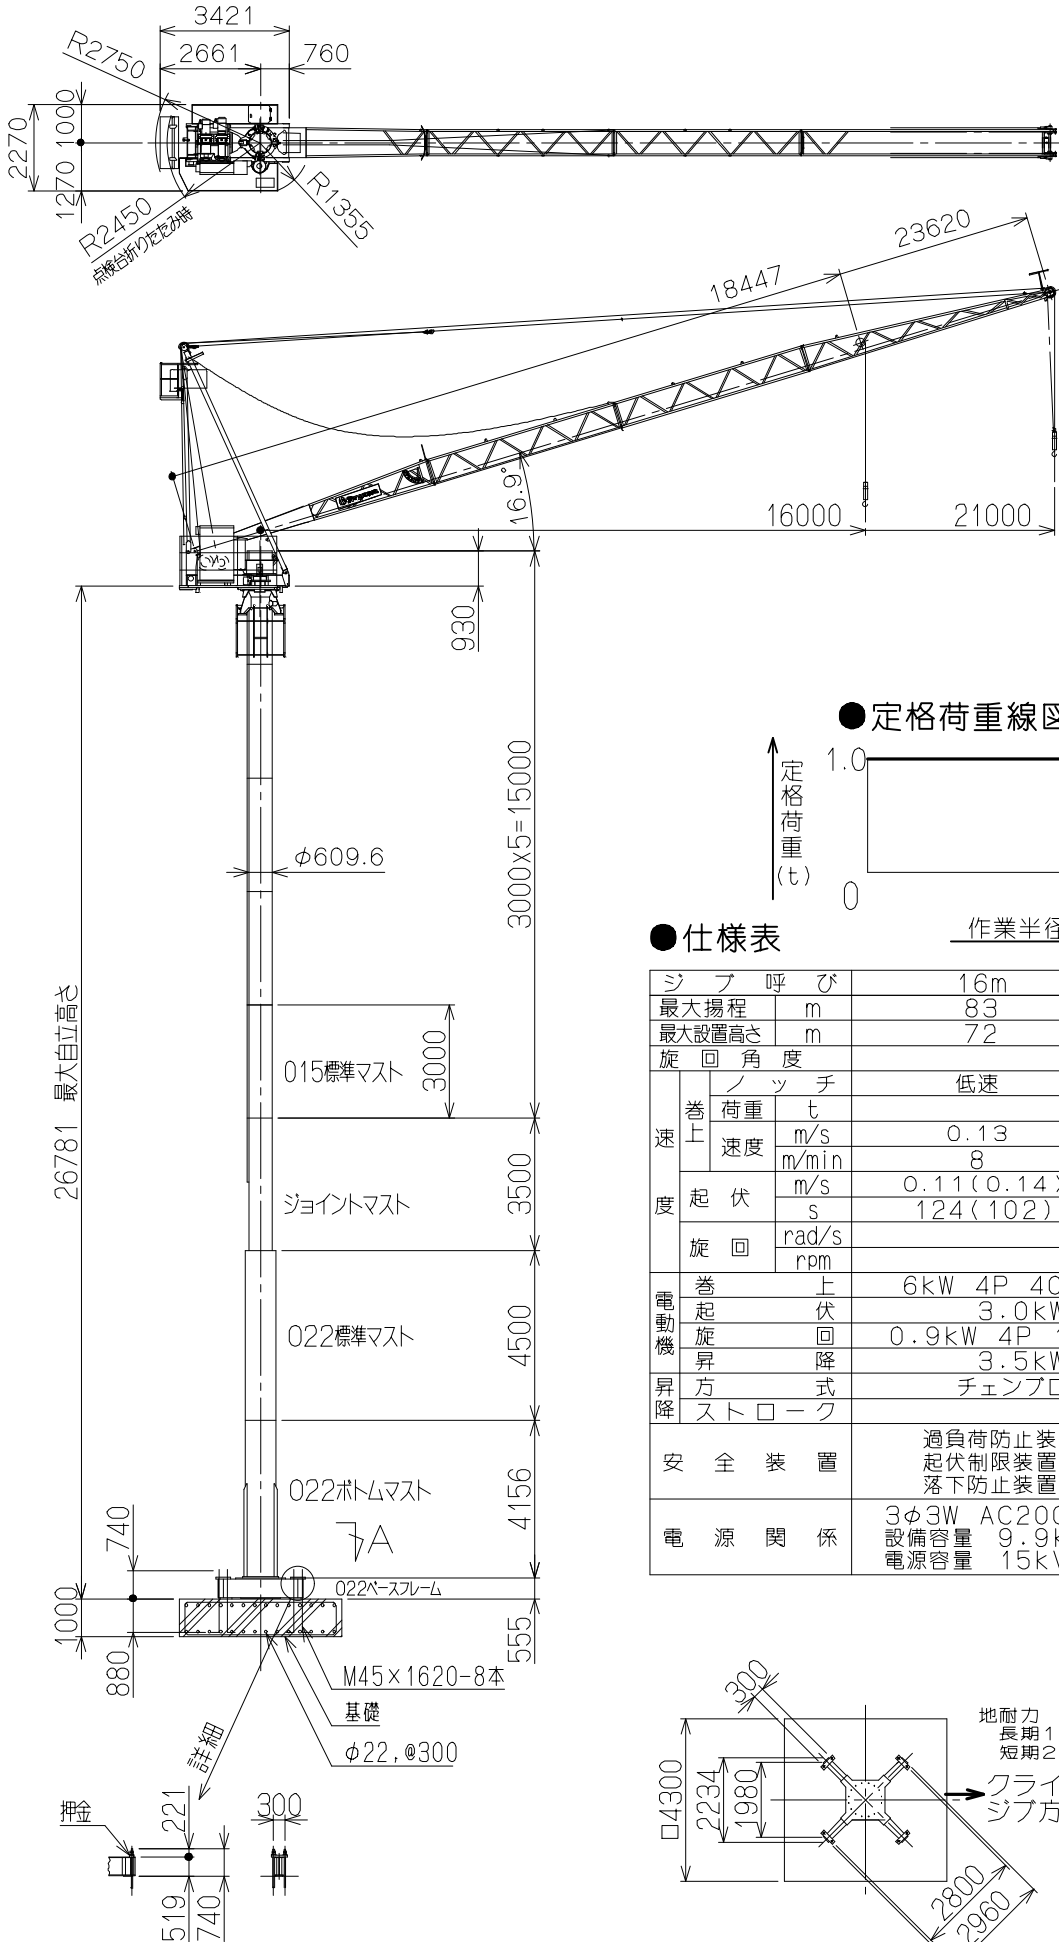

## ●定格荷重線図

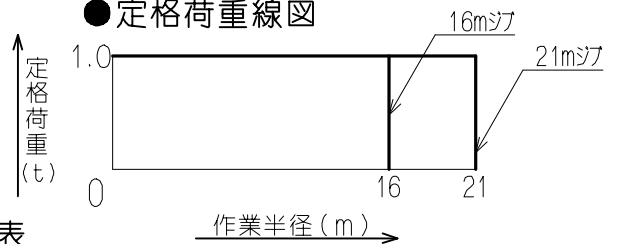

## ●仕様表

ジブ呼び		16m	21m
最大揚程	m	83	82
最大設置高さ	m	72	66
旋回角度		360°	
速度	ノッチ	低速	高速
	荷重	t	1.0
	速度	m/s	0.13
度	起伏	m/min	8
		m/s	0.11(0.14)
	旋回	s	124(102)
		rad/s	0.052
電動機	巻上	6kW 4P 40%ED インバータ制御	
	起伏	3.0kW 4P 25%ED	
	旋回	0.9kW 4P 15%ED インバータ制御	
	昇降	3.5kW 4P 60%ED	
昇降	方式	チェーンクライミング方式	
	ストローク	3.0m	
安全装置		過負荷防止装置 起伏制限装置 落下防止装置	巻過防止装置 旋回制限装置
電源関係		3φ3W AC200V/220V 50/60Hz 設備容量 9.9kW 電源容量 15kVA	

