


# JCL022Ⅱ

22t- $\mu$ 起伏ジブ式クライミングクレーン

(株)北川鉄工所

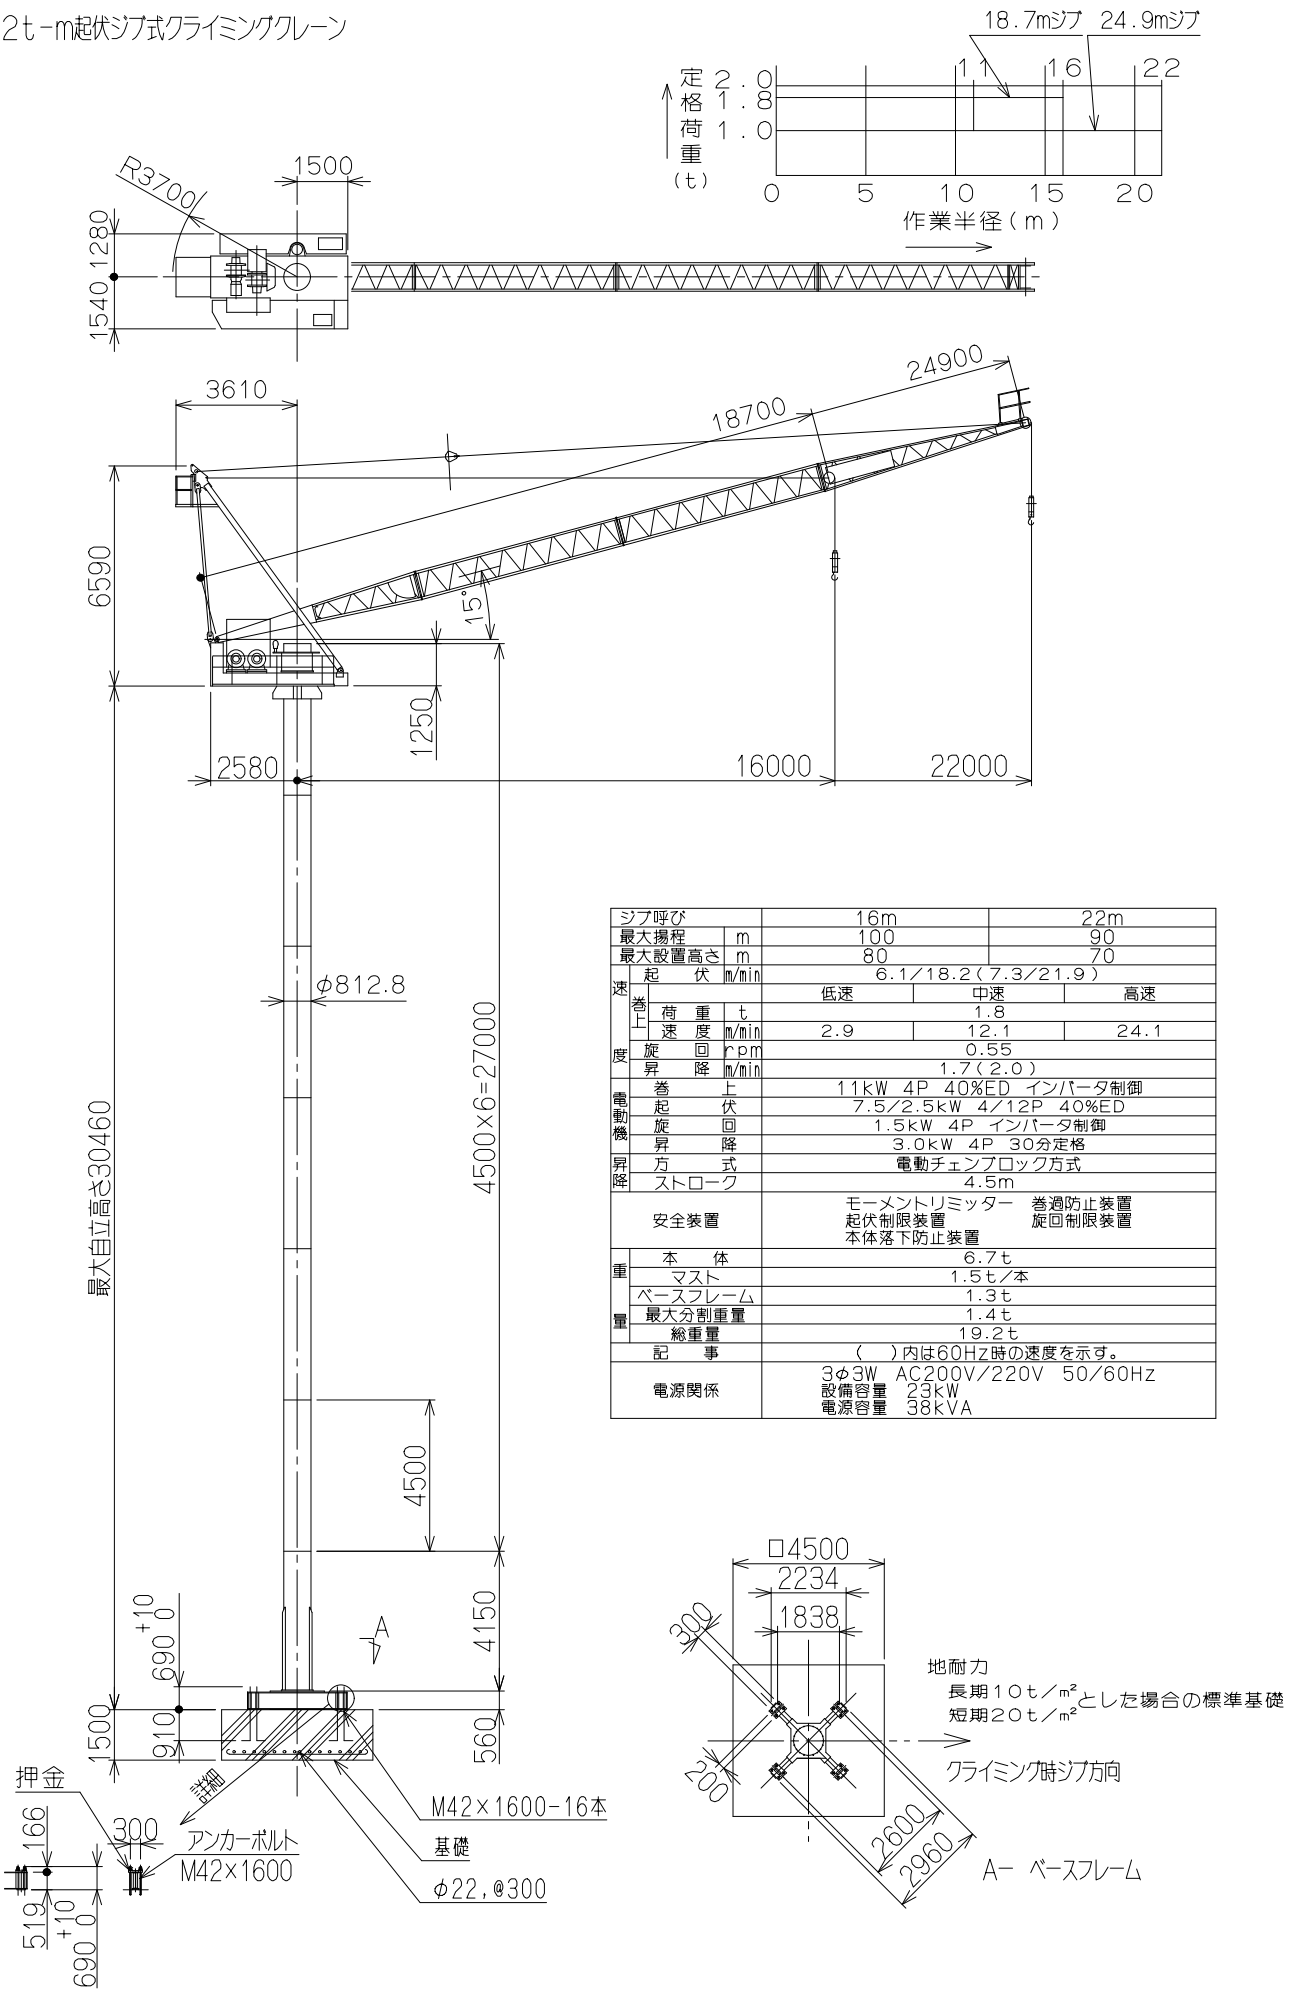

ジブ呼び	16m	22m	
最大揚程	m 100	90	
最大設置高さ	m 80	70	
起 伏	6.1/18.2 (7.3/21.9)		
速 巻上	低 速	中 速	高 速
	荷 重 t	1.8	1.8
	速 度 m/min	2.9	12.1
度 旋 回	rpm	0.55	
	m/min	1.7 (2.0)	
電 動 機	巻 上	11kW 4P 40%ED インバータ制御	
	起 伏	7.5/2.5kW 4/12P 40%ED	
	旋 回	1.5kW 4P インバータ制御	
昇 降	昇 降	3.0kW 4P 30分定格	
	方 式	電動チェーンブロック方式	
ス ト ロ ッ ク	4.5m		
安全装置	モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置		
重 量	本 体	6.7t	
	マ ス ト	1.5t/本	
	ベ ー ス フ レ ー ム	1.3t	
	最大分割重量	1.4t	
総重量	19.2t		
記 事	( )内は60Hz時の速度を示す。		
電源関係	3φ3W AC200V/220V 50/60Hz 設備容量 23kW 電源容量 38kVA		