JCL280GK

●定格荷重線図

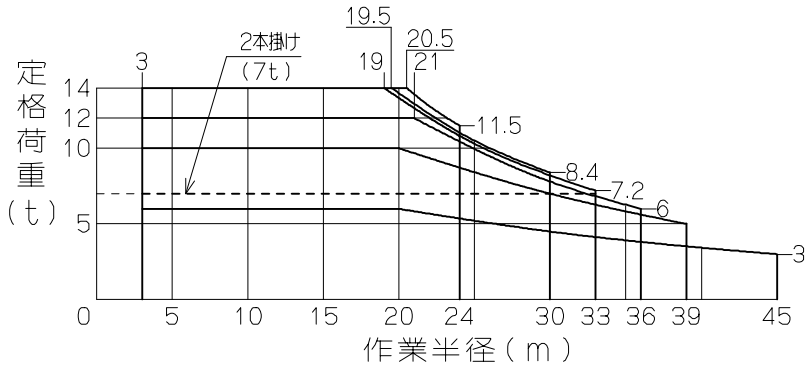

●寸法図

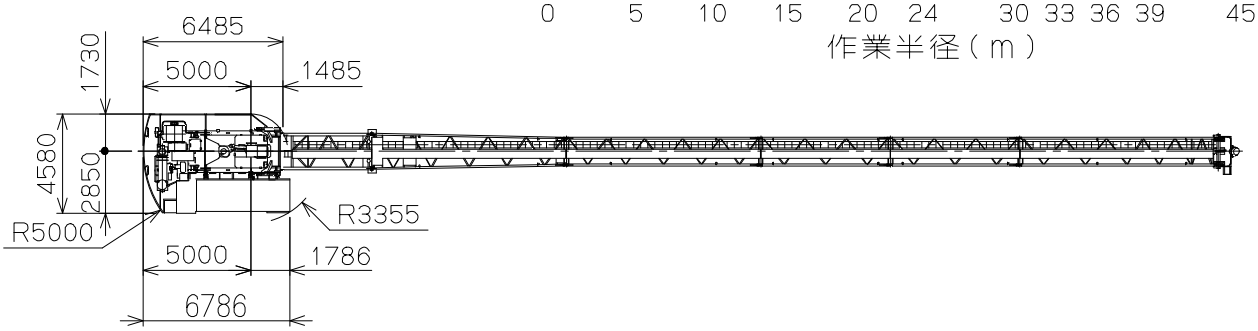



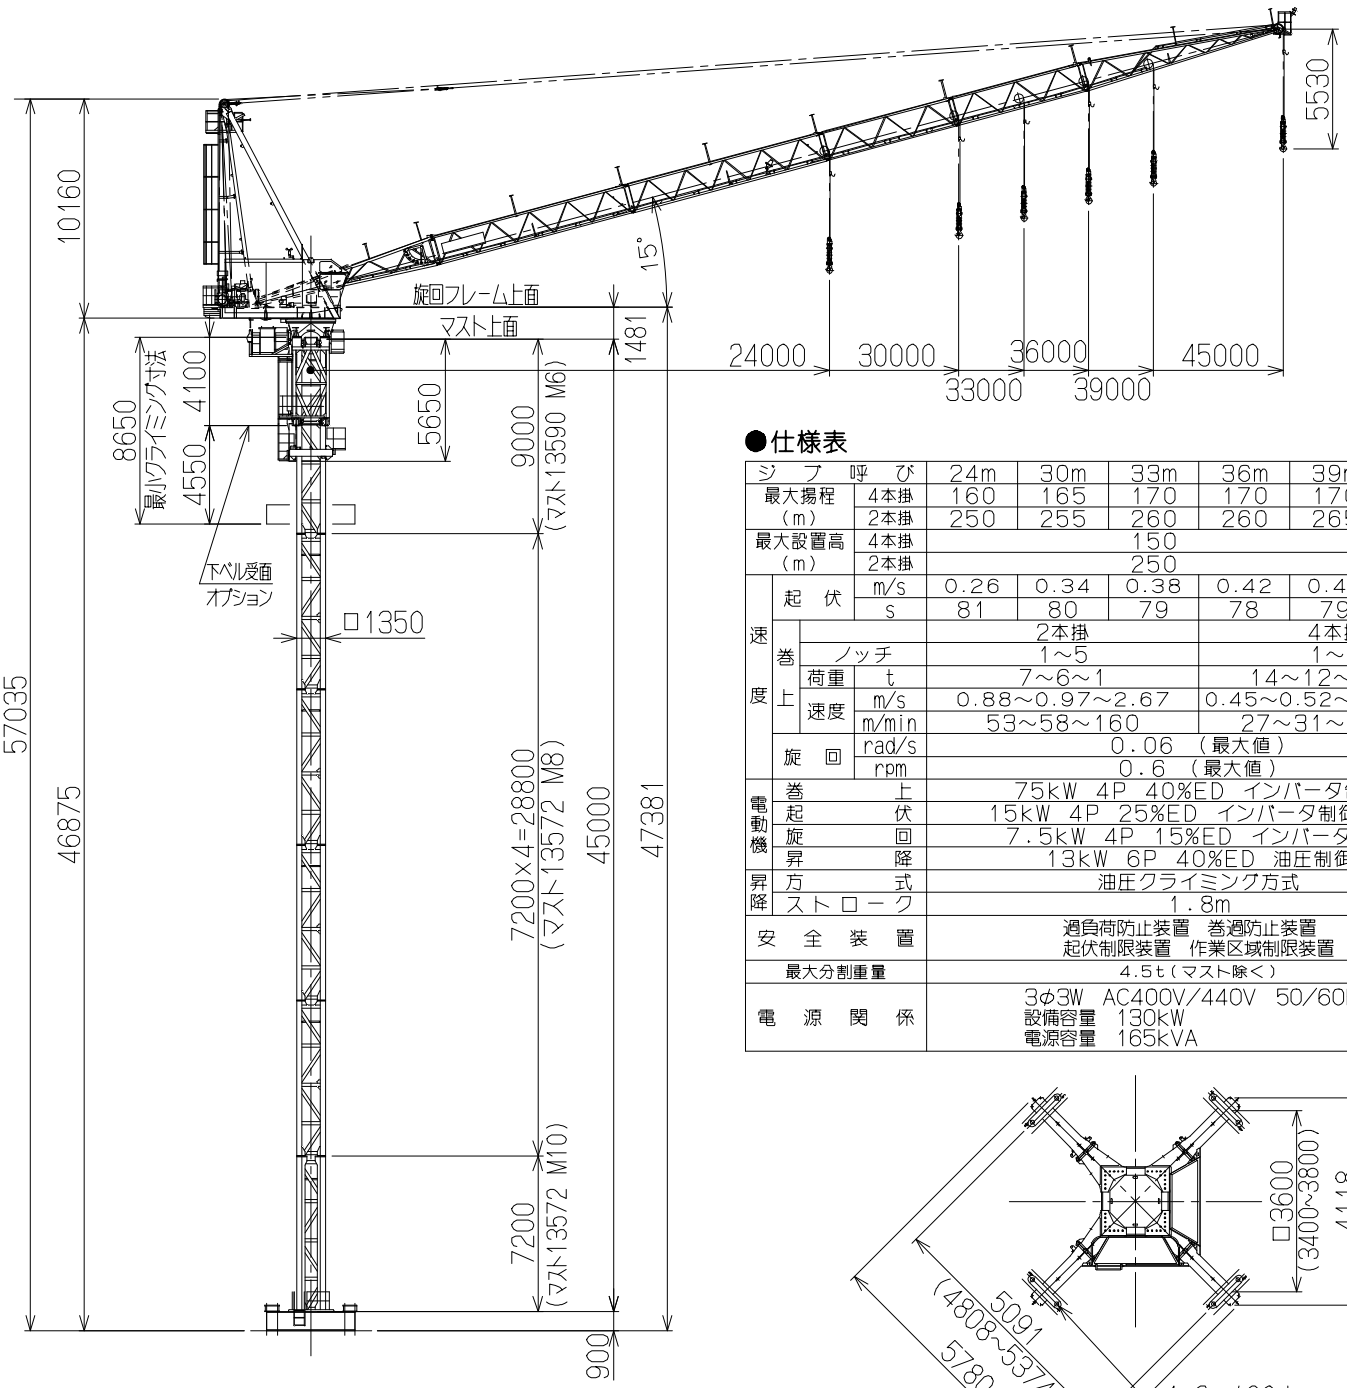



●仕様表
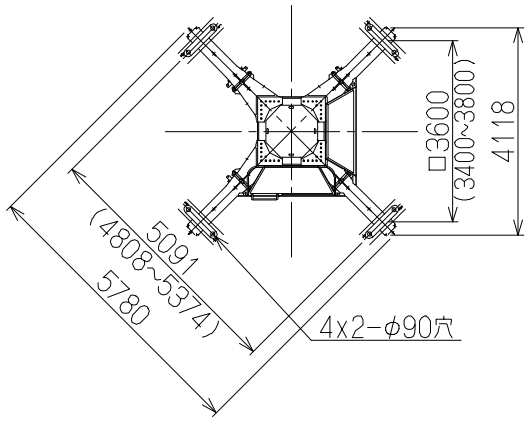
ジブ呼び			24m	30m	33m	36m	39m	45m
最大揚程（m）	4本掛		160	165	170	170	170	
	2本掛		250	255	260	260	265	120
最大設置高（m）	4本掛		150					
	2本掛		250					100
速度 巻上	起伏	m/s	0.26	0.34	0.38	0.42	0.46	0.53
		s	81	80	79	78	79	79
	ノッチ		2本掛 1～5			4本掛 1～5		
	荷重	t	7～6～1			14～12～10～3		
	速度	m/s	0.88～0.97～2.67			0.45～0.52～0.6～1.33		
		m/min	53～58～160			27～31～36～80		
旋回		rad/s	0.06（最大値）					
		rpm	0.6（最大値）					
電動機 巻上			75kW 4P 40%ED インバータ制御					
起伏			15kW 4P 25%ED インバータ制御X2台					
旋回			7.5kW 4P 15%ED インバータ制御					
昇降			13kW 6P 40%ED 油圧制御					
昇降 方式			油圧クライミング方式					
ストローク			1.8m					
安全装置			過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 作業区域制限装置					
最大分割重量			4.5t（マスト除く）					
電源関係			3φ3W AC400V/440V 50/60Hz 設備容量 130kW 電源容量 165kVA