
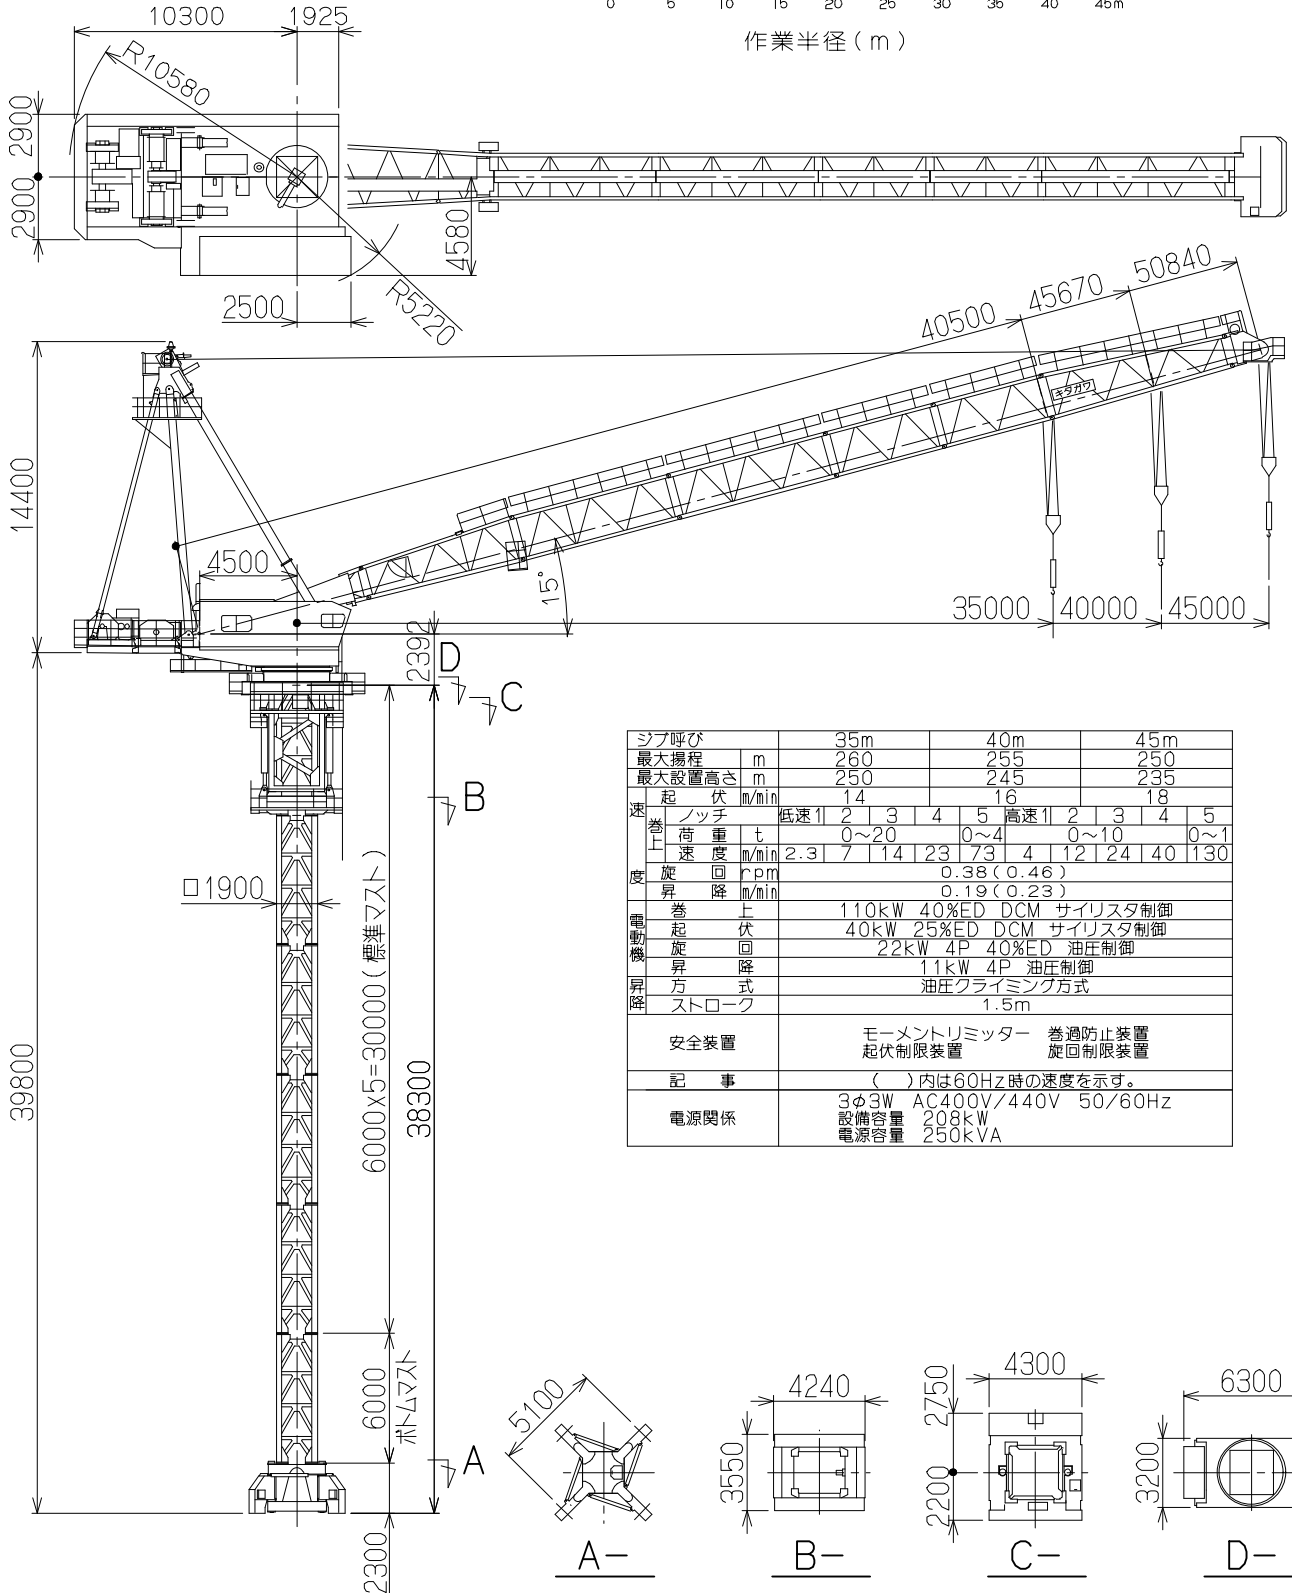


JCL460H

460t-m起伏ジブ式クライミングクレーン

(株)北川鉄工所

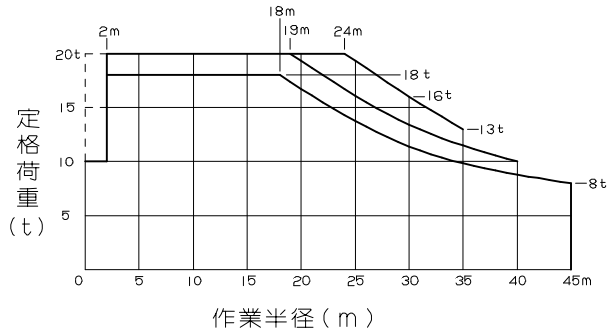

ジブ呼び		35m	40m	45m							
最大揚程	m	260	255	250							
最大設置高さ	m	250	245	235							
起 伏	m/min	14	16	18							
速 度											
巻上											
ノッチ		低速1	2	3	4	5	高速1	2	3	4	5
荷 重	t		0~20			0~4		0~10			0~1
速 度	m/min	2.3	7	14	23	73	4	12	24	40	130
旋 回	rpm					0.38(0.46)					
昇 降	m/min					0.19(0.23)					
電 機											
起 伏			110kW	40%ED	DCM	サイリスタ制御					
旋 回			40kW	25%ED	DCM	サイリスタ制御					
昇 降			22kW	4P	40%ED	油圧制御					
開 閉			11kW	4P	油圧制御						
方 式			油圧クライミング方式								
ス ト ロ ッ ク			1.5m								
安全装置			モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置								
記 事			()内は60Hz時の速度を示す。								
電源関係			3φ3W AC400V/440V 50/60Hz 設備容量 208kW 電源容量 250kVA								