JCL540NKA

●定格荷重曲線

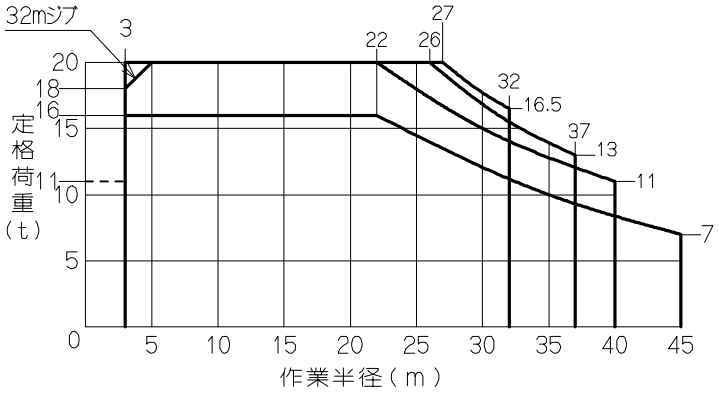

●寸法図

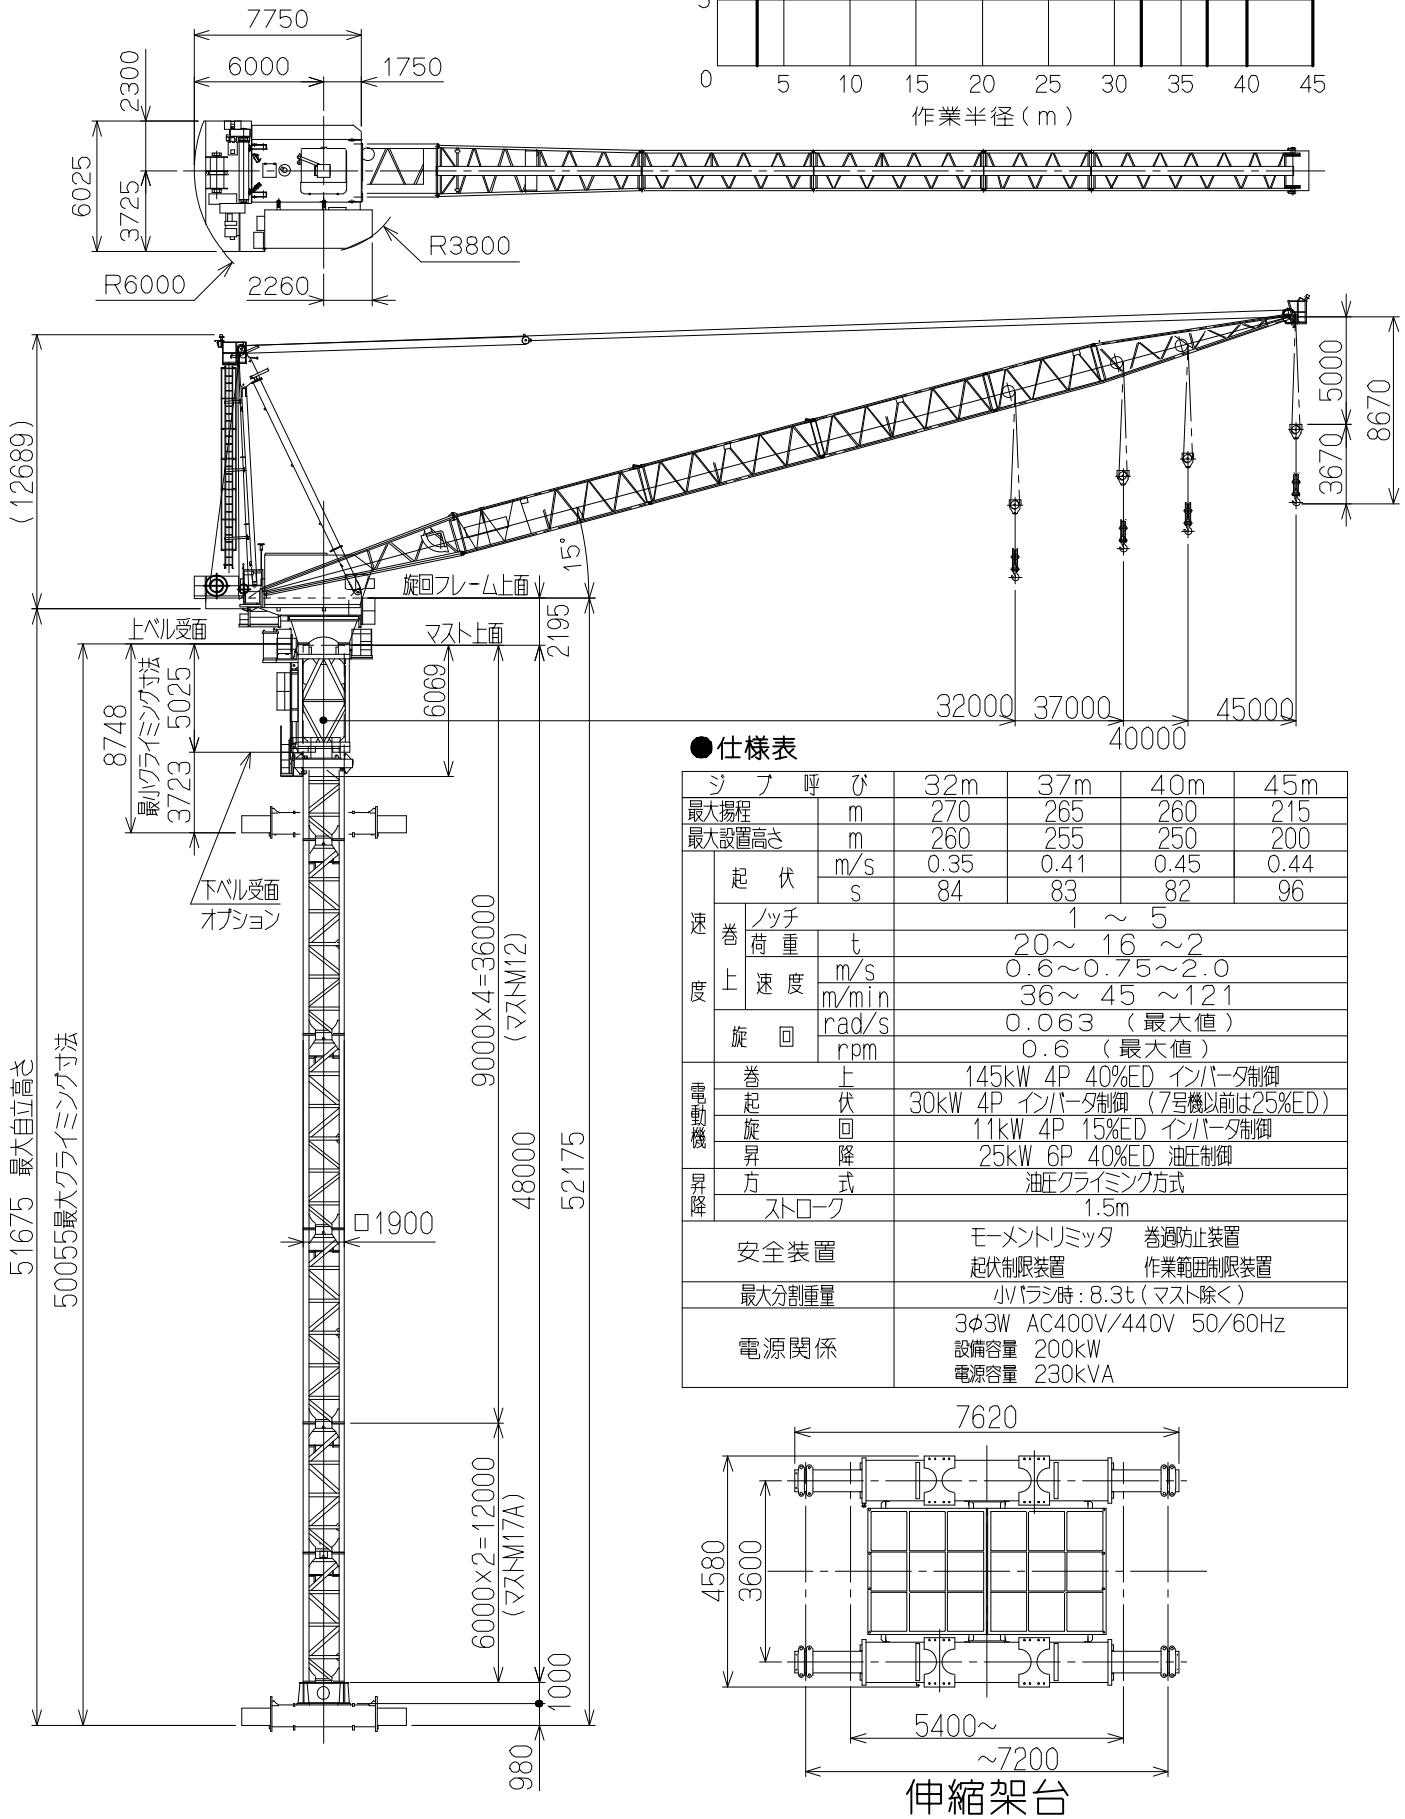

●仕様表

ジブ呼び			32m	37m	40m	45m
最大揚程		m	270	265	260	215
最大設置高さ		m	260	255	250	200
速度	起伏	m/s	0.35	0.41	0.45	0.44
		s	84	83	82	96
	巻上 ノッチ		1 ～ 5			
	巻上 荷重	t	20～ 16 ～2			
	巻上 速度	m/s	0.6～0.75～2.0			
		m/min	36～ 45 ～121			
	旋回	rad/s	0.063 （最大値）			
		rpm	0.6 （最大値）			
電動機	巻上		145kW 4P 40%ED インバータ制御			
	起伏		30kW 4P インバータ制御 （7号機以前は25%ED）			
	旋回		11kW 4P 15%ED インバータ制御			
	昇降		25kW 6P 40%ED 油圧制御			
昇降	方式		油圧クライミング方式			
	ストローク		1.5m			
安全装置			モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置			
最大分割重量			小バラシ時：8.3t（マスト除く）			
電源関係			3φ3W AC400V/440V 50/60Hz 設備容量 200kW 電源容量 230kVA			

伸縮架台

取付可能ピッチ：5.4～7.2m