JCL720NK

●定格荷重線図

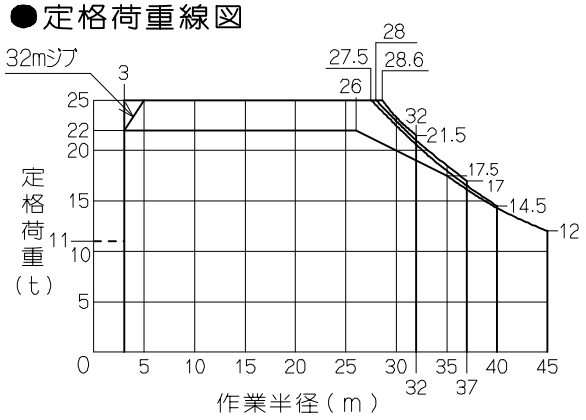

●寸法図

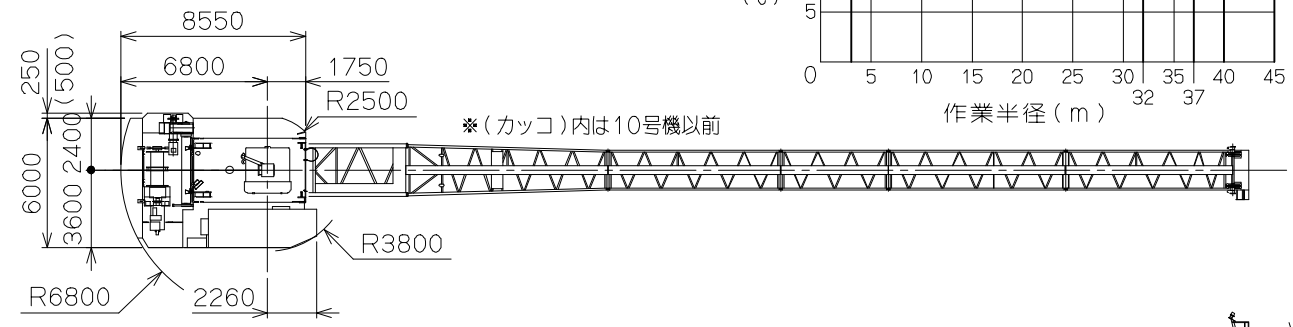

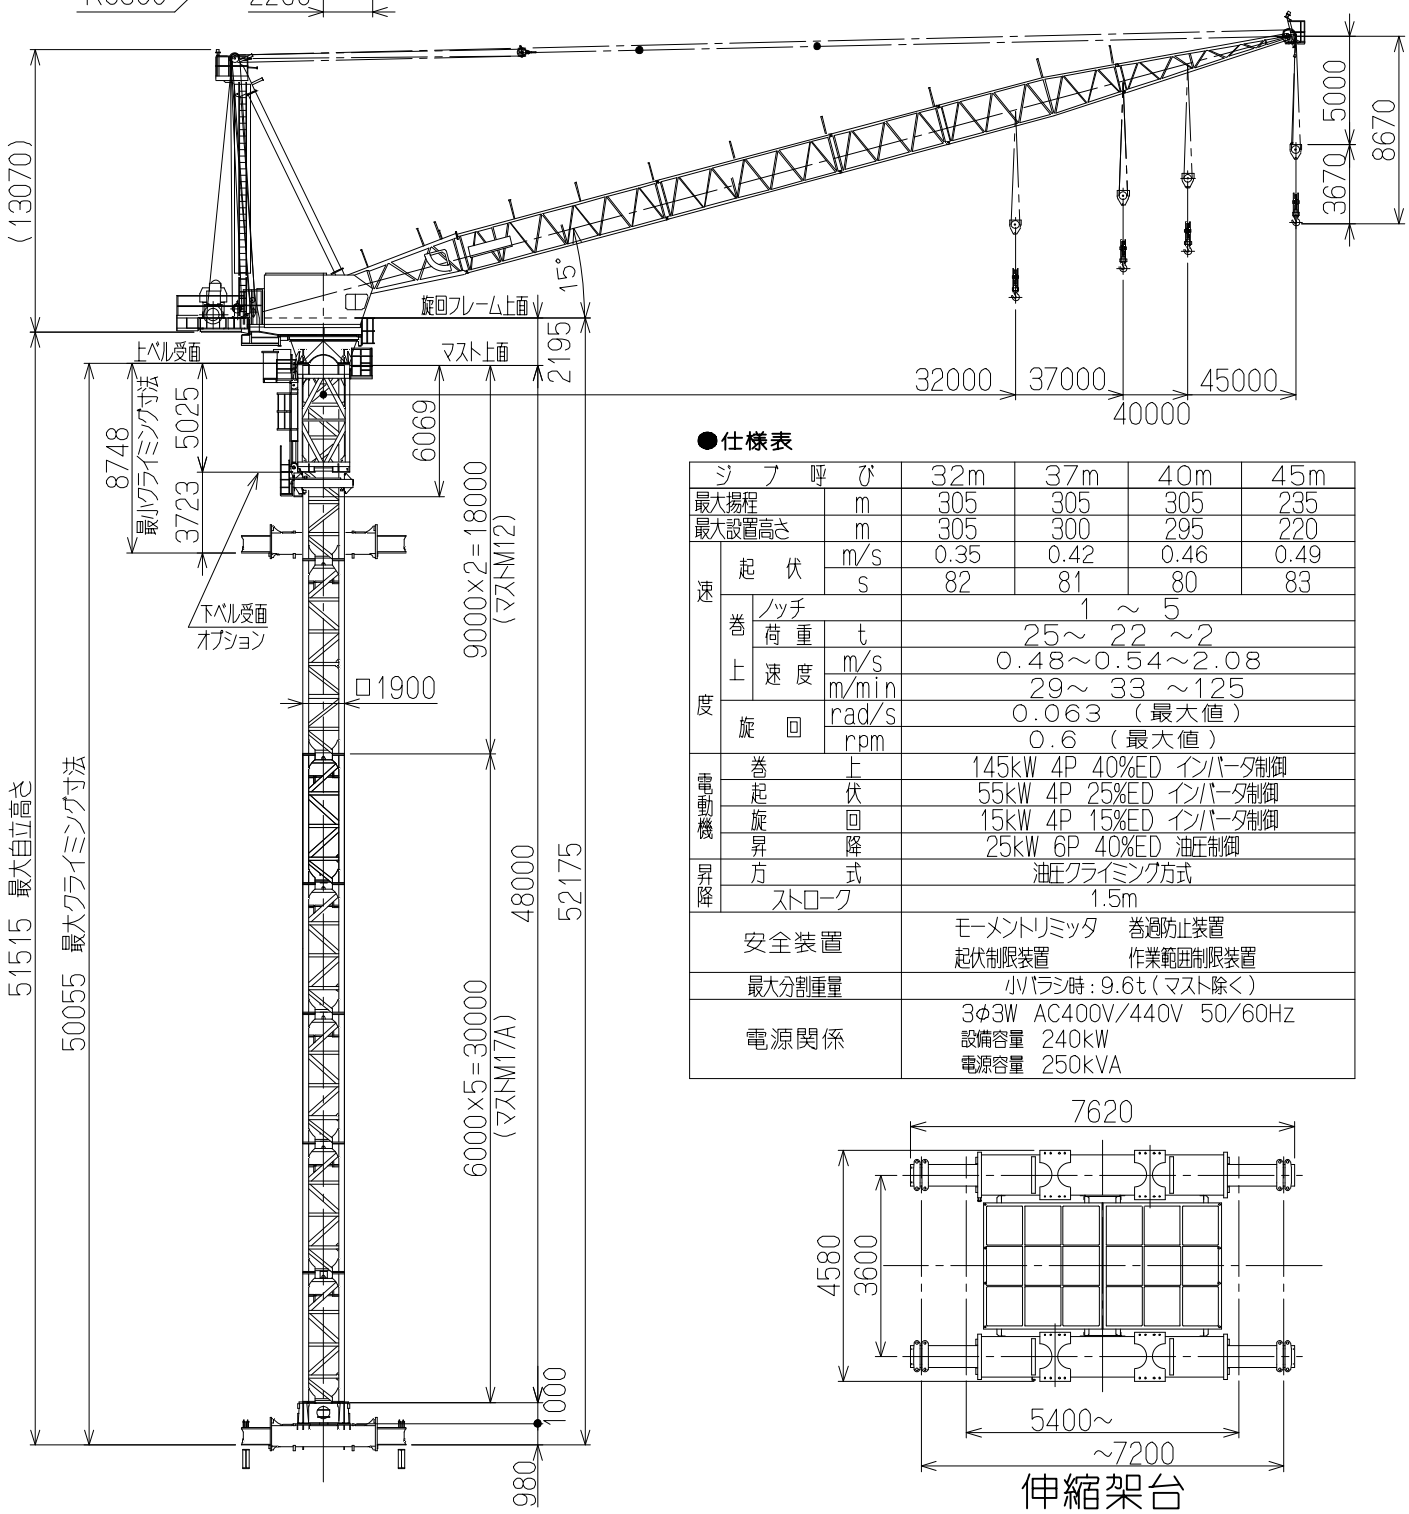

●仕様表

ジブ呼び			32m	37m	40m	45m
最大揚程		m	305	305	305	235
最大設置高さ		m	305	300	295	220
速度	起伏	m/s	0.35	0.42	0.46	0.49
		s	82	81	80	83
	巻上 ノッチ		1 ～ 5			
	巻上 荷重	t	25～ 22 ～2			
	巻上 速度	m/s	0.48～0.54～2.08			
		m/min	29～ 33 ～125			
	旋回	rpm	0.6 （最大値）			
電動機	巻上		145kW 4P 40%ED インバータ制御			
	起伏		55kW 4P 25%ED インバータ制御			
	旋回		15kW 4P 15%ED インバータ制御			
	昇降		25kW 6P 40%ED 油圧制御			
昇降	方式		油圧クライミング方式			
	ストローク		1.5m			
安全装置			モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置			
最大分割重量			小バラシ時：9.6t（マスト除く）			
電源関係			3φ3W AC400V/440V 50/60Hz 設備容量 240kW 電源容量 250kVA			

伸縮架台

取付可能ピッチ：5.4～7.2m