



CHUCK

2爪スクロールチャック 2-Jaw Scroll Chuck JT series


バルブ、管継手など異形物の把握に最適
This two jaw chuck provides the optimum solution for gripping valves, pipe joints and other irregularly shaped components



●ストレートインロー Straight recess

取付部の寸法は、JNタイプと同様。
Mounting dimensions are the same as the JN type.

■寸法図 Dimensional Drawings

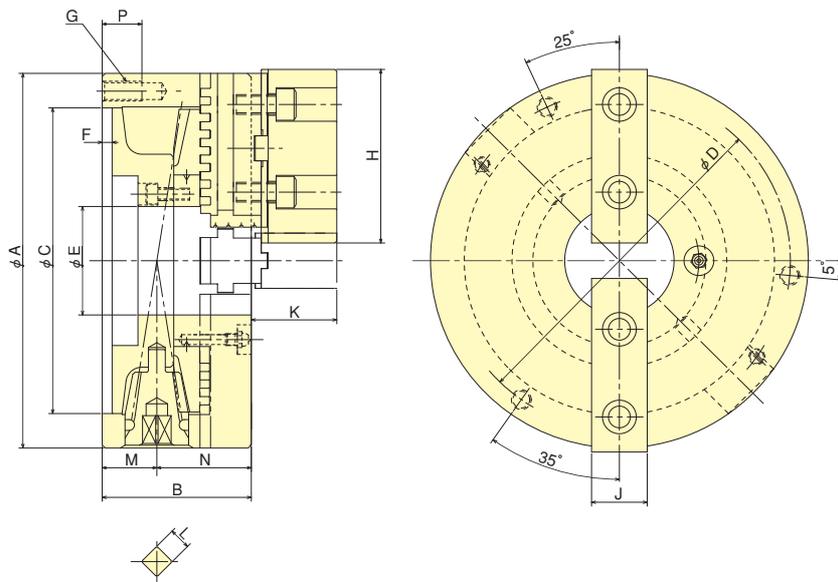

■寸法表 Dimensions

型式 Type	寸法 Size	A	B	C 寸法 Size	C 公差 Tolerance	D 寸法 Size	D 公差 Tolerance	E	F	G	H	J	K	L 寸法 Size	L 公差 Tolerance	M	N	P
JT07		190	75	155	$+0.025$ 0	172	± 0.2	55	5	3-M10	88	28	43	11	$+0.15$ $+0.05$	27.5	47.5	20
JT09		232	84	190	$+0.029$ 0	210	± 0.2	70	6	3-M12	100	32	50	12	$+0.15$ $+0.05$	29.5	54.5	23

■仕様表 Specifications

型式 Type	仕様 Spec.	貫通穴径 Thru-Hole mm	最大静的把握力 Max. Gripping Force kN(kgf)	許容最高回転速度 Max. Speed min ⁻¹	質量(標準ソフトジョー付) Net Weight with Soft top jaws kg	慣性モーメント Moment of inertia kg·m ²	把握範囲 Gripping range	適合ソフトジョー Matching Soft top jaw	ハンドトルク Handle torque N·m(kgf·m)
JT07		55	20.7(2110)	3500	12.6	0.065	外径 external ϕ mm 4~180 内径 internal ϕ mm 62~170	JT07用 For JT07	73.5 (7.5)
JT09		70	24.7(2518)	2900	21.4	0.160	5~220 70~210	JT09用 For JT09	98.0 (10.0)

2爪スクロールチャック
Manual Chuck