




**CHUCK**

# アルミホイール用フィンガーチャック Finger Chuck for Automotive Wheels FG-L series

**軽量ボデーのKITAGAWAスタンダードタイプ  
Standard Finger Chuck with Light-Weight Body**  
**4輪用アルミホイール加工に最適  
Finger Chuck for aluminium wheel machining for automobiles**

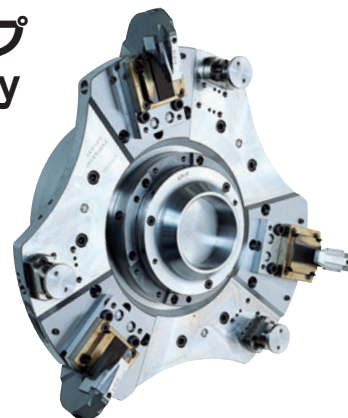


●高速回転にも対応できます High Speed

コンピューター解析を駆使した理想的な構造設計により最高回転数がフルサイズ(13~18)で3000min<sup>-1</sup>まで可能となりました。


A technological breakthrough in the design has allowed a max speed of 3000 min<sup>-1</sup> for each wheel size (13"-18").

アドバンスチャック  
Advanced Chuck

**把握状態例 Gripping Examples**

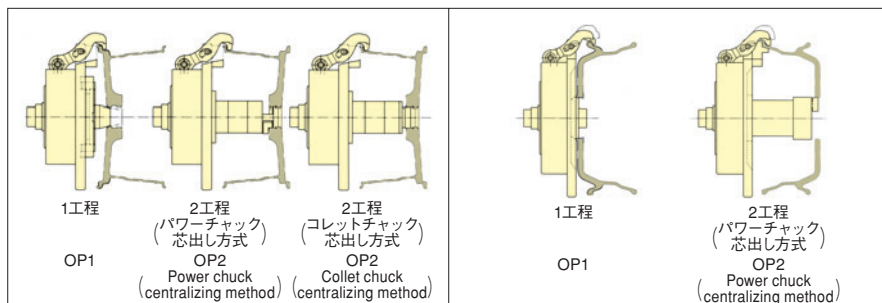

■寸法図 Dimensional Drawings

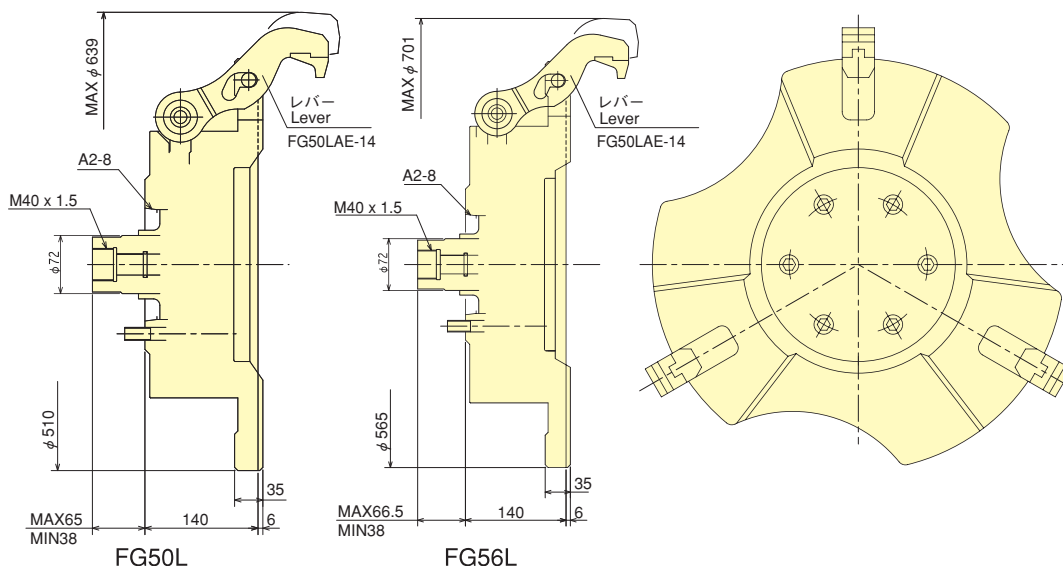

■仕様表 Specifications

型式 Model	仕様 Specs	許容最大入力 Max. Draw Bar Pull Force kN(kgf)	許容最高回転速度 Max. Speed min <sup>-1</sup>	質量 Net Weight kg	慣性モーメント Moment of inertia kg·m <sup>2</sup>	開爪ストローク/直進ストローク Open jaw stroke/Clamping stroke mm	ジョー1個の締付力 Gripping force/jaw kN(kgf)
FG50L		30.0 (3059)	3000	79	1.7	17/10	9.5 (969)
FG56L		30.0 (3059)	2500	105	2.8	18.5/10	9.5 (969)

■ホイールサイズ対応表 Measurement table for Wheel

型式 Model	ホイールサイズ Wheel size	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21.5"	22.5"
FG50L			○	○	○	○	○	○				
FG56L			○	○	○	○	○	○	○	○		