仕様 SPECIFICATIONS

割出精度 INDEXING ACCURACY	20 sec以内	許容積載質量 ALLOWABLE MASS OF WORK	横 HORZ 160 kg 立 VERT 80 kg
再現精度 REPEATABILITY	4 sec以内	許容積載ワーク径 ALLOWABLE WORK DIA.	φ165 mm
テーブル最高回転速度 MAXIMUM ROTATION SPEED	41.6 min⁻¹ [モータ MOTOR 3000 min⁻¹]	総減速比 TOTAL REDUCTION RATIO	1/72
クランプトルク CLAMPING TORQUE	竪圧力 [PNEUMATIC PRESS 0.5MPa] 340N·m	製品質量 MASS OF ROTARY TABLE	40 kg
許容最大空圧力 MAXIMUM PNEUMATIC PRESS	0.7 MPa	駆動源モータ軸換算イナーシャ MACHINE INERTIA (REDUCED TO MOTOR SHAFT)	0.00009kgm²



スピンドル穴
SPINDLE THRU-HOLE

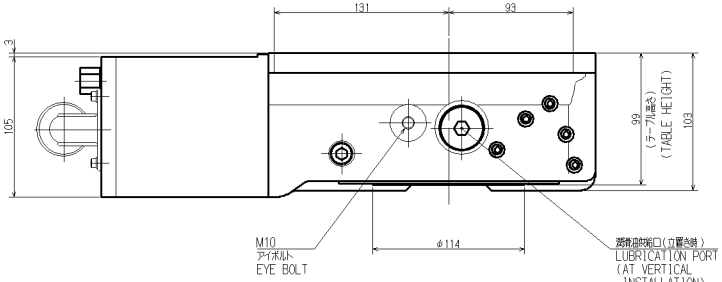

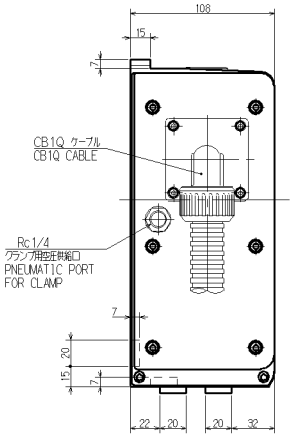

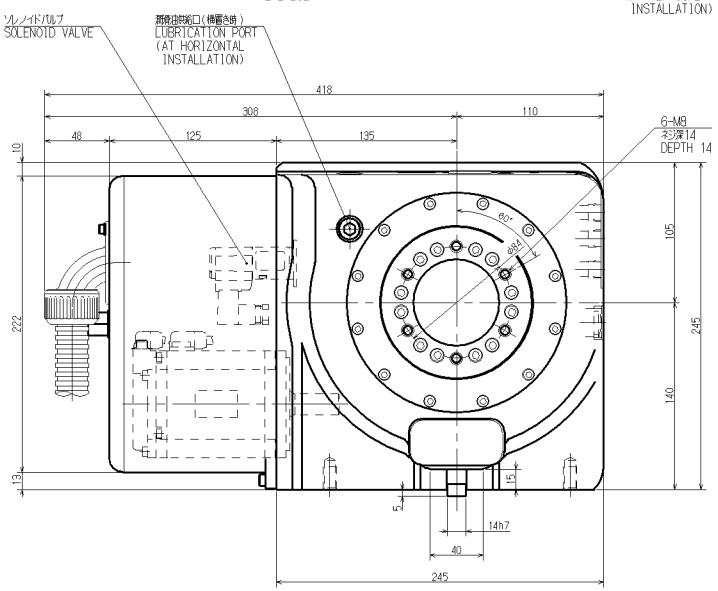

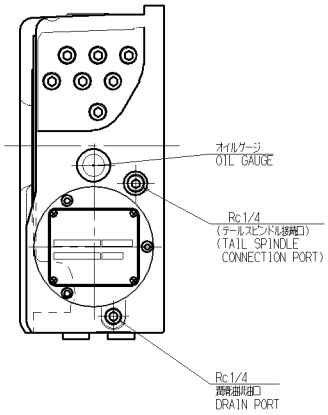

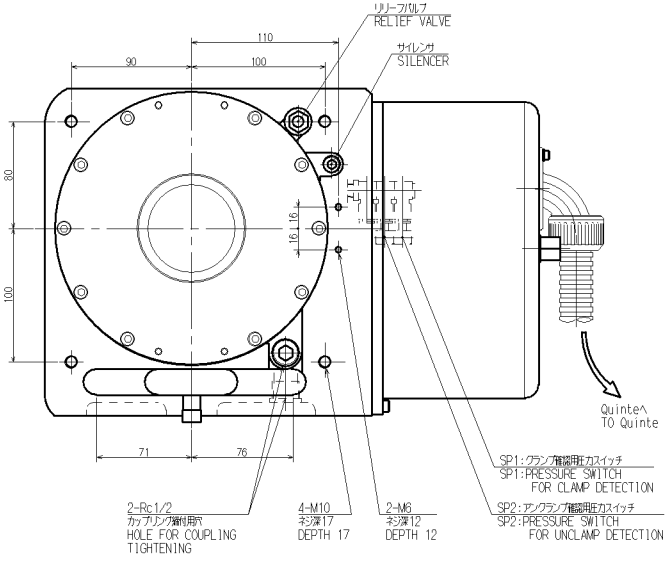



駆動系スケルトン
SKELTON DRAWING
OF DRIVE SYSTEM

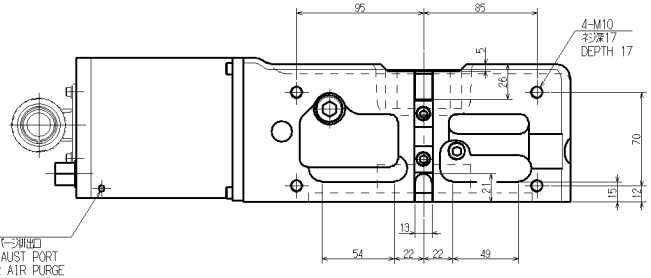



クランプ部品 付属品 2組
CLAMPING PARTS ACCESSORY 2 PAIR

CAREER			SCALE	TYPE	CK160LV00	WEIGHT kg
W. D.			1:2	NAME	NCテーブル NC ROTARY TABLE	
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE		CK160LV00 ガイケイ OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD		DATE		DRW NO.	61E 11 3808 Δ0	