仕様 SPECIFICATIONS		
割出精度 INDEXING ACCURACY		60 sec以内
再現精度 REPEATABILITY		5 sec以内
テーブル最高回転速度 MAXIMUM ROTATION SPEED	モータ MOTOR	50 min⁻¹ [3000 min⁻¹]
クランプトルク CLAMPING TORQUE	117N·m [PNEUMATIC PRESS 0.5MPa]	
許容最大空圧力 MAXIMUM PNEUMATIC PRESS		0.7 MPa
許容積載質量 ALLOWABLE MASS OF WORK	横 HORZ	60 kg
	立 VERT	30 kg
許容積載ワーク径 ALLOWABLE WORK DIA.		φ105 mm
総減速比 TOTAL REDUCTION RATIO		1/60
取付質量 MASS OF ROTARY TABLE		103 kg
駆動系モータ換算慣性イナーシャ MACHINE INERTIA (REDUCED TO MOTOR SHAFT)		0.000156kg·m²



スピンドル穴
SPINDLE THRU-HOLE

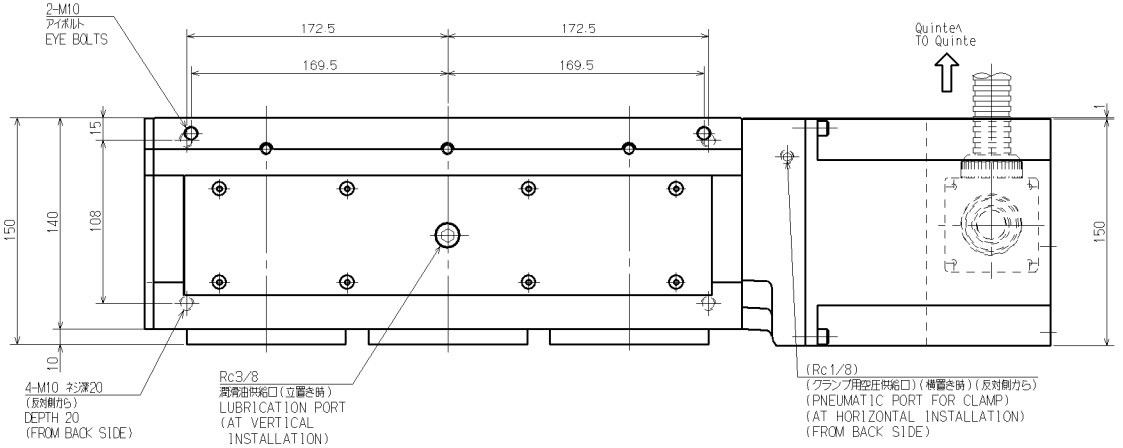

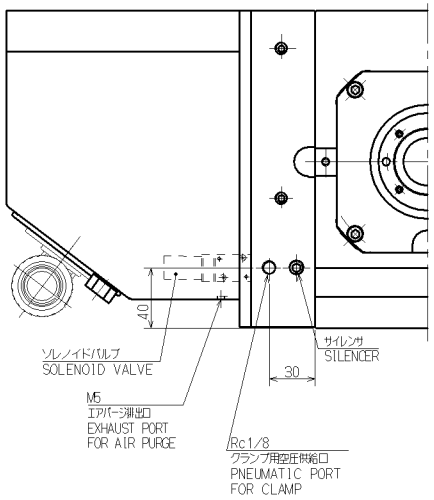

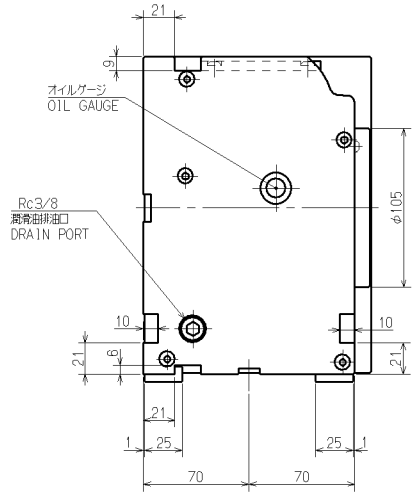

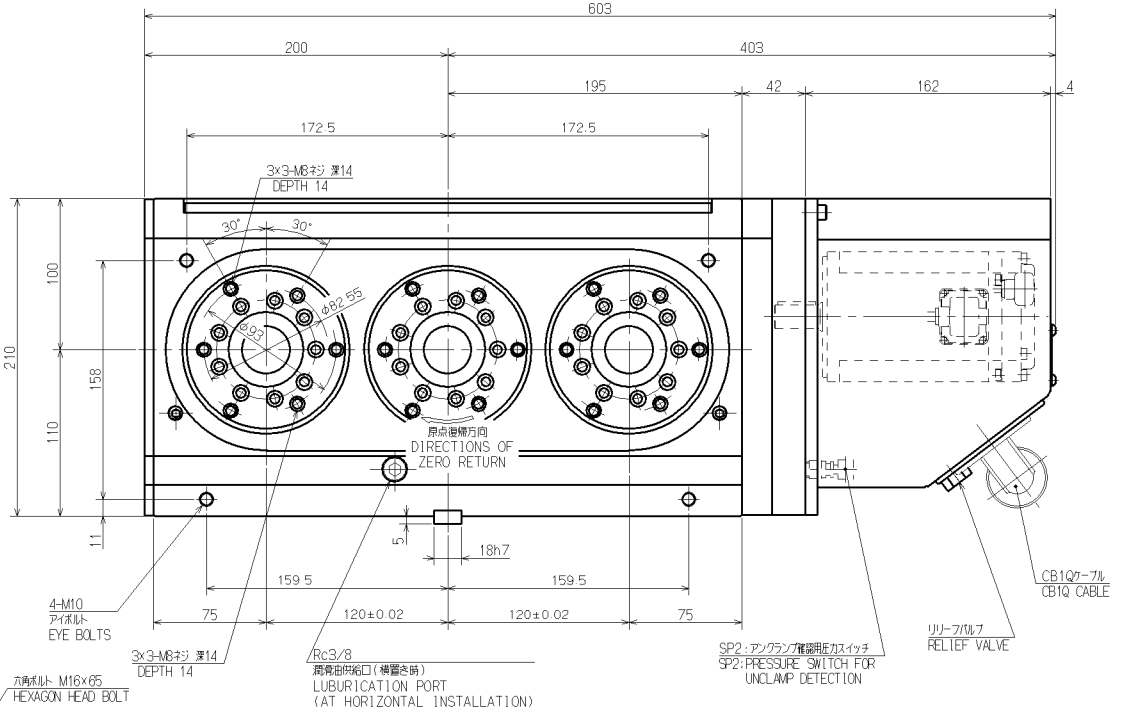



駆動系スケルトン
SKELTON DRAWING
OF DRIVE SYSTEM



クランプ器具 付属品 4組
CLAMPING PARTS ACCESSORY 4 PAIR

CAREER			SCALE	TYPE	TM3100AV00 WEIGHT kg
W.D.			2:5	NAME	NCテーブル NC ROTARY TABLE
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE		TM3100AV00 ガイケイ OUTSIDE VIEW
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO.	61E 27 1545 △0