

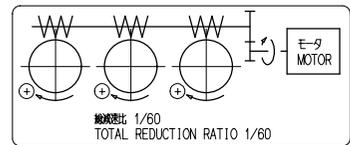
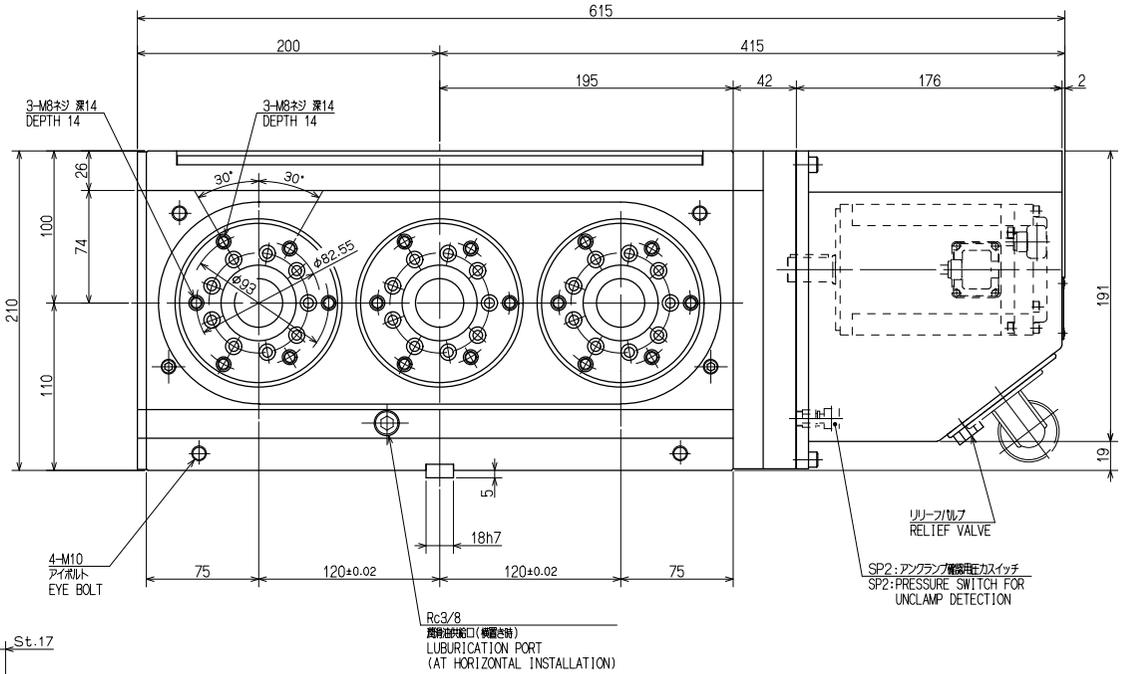
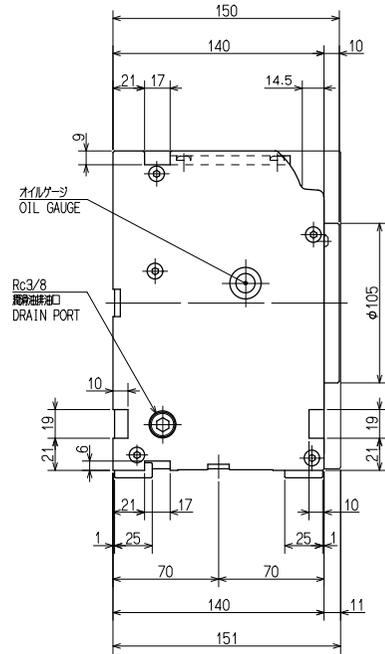
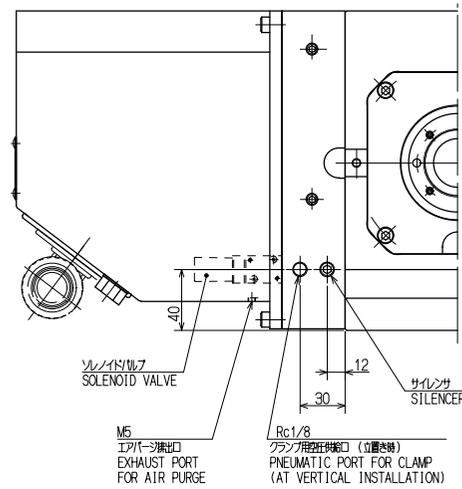
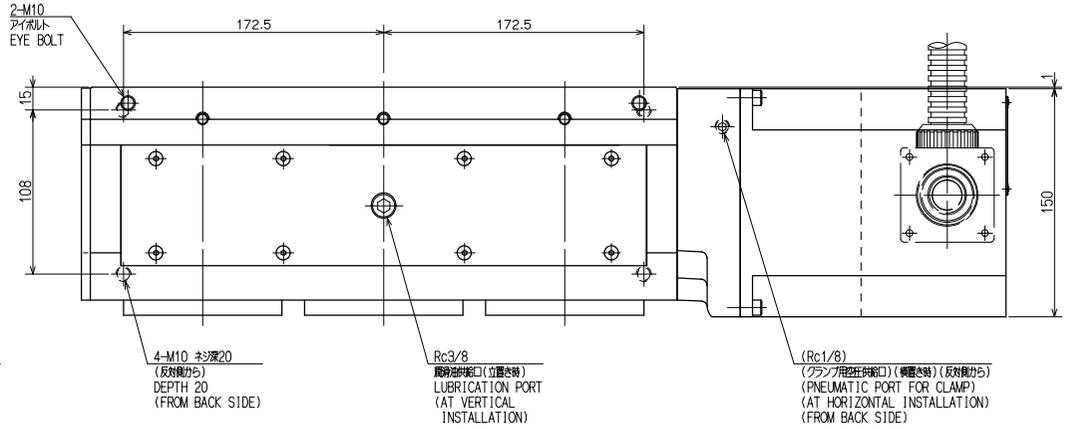


仕様 SPECIFICATIONS	
制出精度 INDEXING ACCURACY	60 sec以内
再現精度 REPEATABILITY	5 sec以内
テーブル最高回転速度 MAXIMUM ROTATION SPEED	50 min ⁻¹ [モータ 3000 min ⁻¹]
クランプトルク CLAMPING TORQUE	117N·m [静摩擦係数 μ=0.5MPa]
許容最大空圧力 MAXIMUM PNEUMATIC PRESS	0.7 MPa
許容荷重 ALLOWABLE MASS OF WORK	縦 60 kg 横 30 kg
許容機械ワーク径 ALLOWABLE WORK DIA.	φ105 mm
総減速比 TOTAL REDUCTION RATIO	1/60
製品質量 MASS OF ROTARY TABLE	100 kg
回転テーブル慣性モーメント MACHINE INERTIA (REFERS TO MOTOR SHEET)	0.000264 kg·m ²

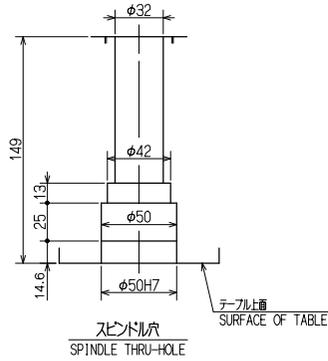

駆動系スケルトン
SKELTON DRAWING
OF DRIVE SYSTEM

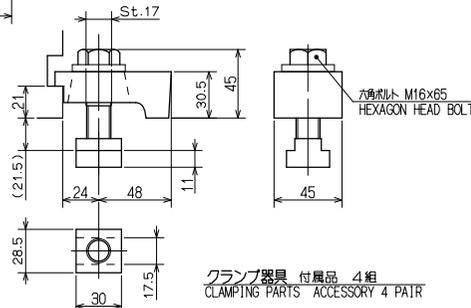

CAREER			SCALE	TYPE	TM3100AV00	WEIGHT	k.g
W. D.			2:5	NCテーブル NC ROTARY TABLE			
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE	NAME	TM3100AV00 ガイケイ OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.		DATE	DRW NO.	61E271545 1			