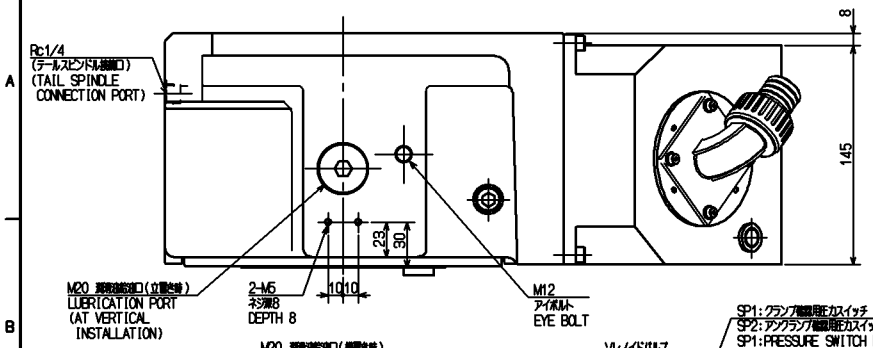

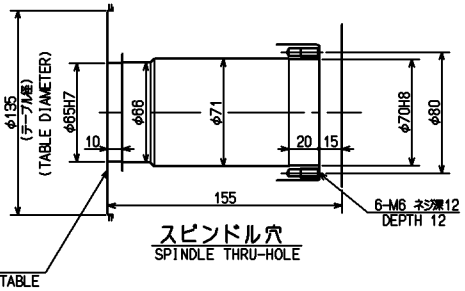

スピンドル穴
SPINDLE THRU-HOLE

仕様 SPECIFICATIONS	
割出精度 INDEXING ACCURACY	20 sec以内
再現精度 REPEATABILITY	4 sec以内
テーブル最高回転速度 MAXIMUM ROTATION SPEED	33.3 min⁻¹ [モータ 3000 min⁻¹]
クランプトルク CLAMPING TORQUE	570N·m [油圧 HYDRAULIC 0.5MPa]
許容最大空圧力 MAXIMUM PNEUMATIC PRESS	0.7 MPa
許容載荷質量	横 HORIZ 200 kg
ALLOWABLE MASS OF WORK	立 VERT 100 kg
許容載荷ワーク径 ALLOWABLE WORK DIA.	φ200 mm
減速比 TOTAL REDUCTION RATIO	1/90
回転質量 MASS OF ROTARY TABLE	60 kg
換算モータ慣性モーメント MACHINE INERTIA (REDUCED TO MOTOR SHAFT)	0.0001Dkgm²

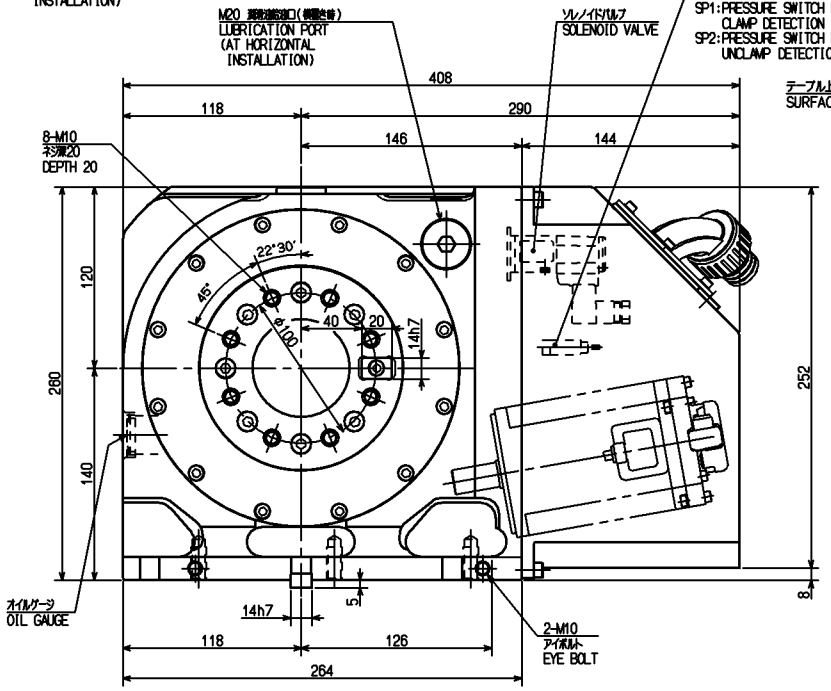

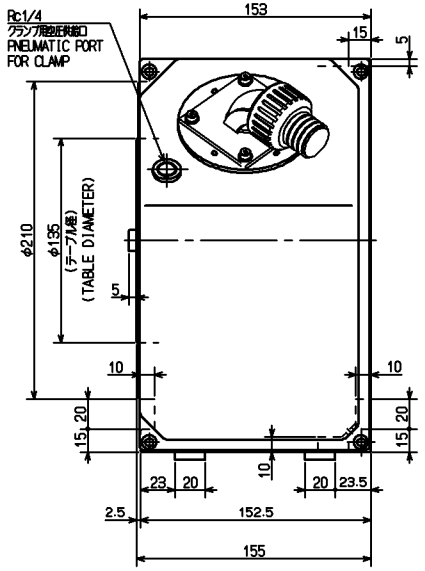

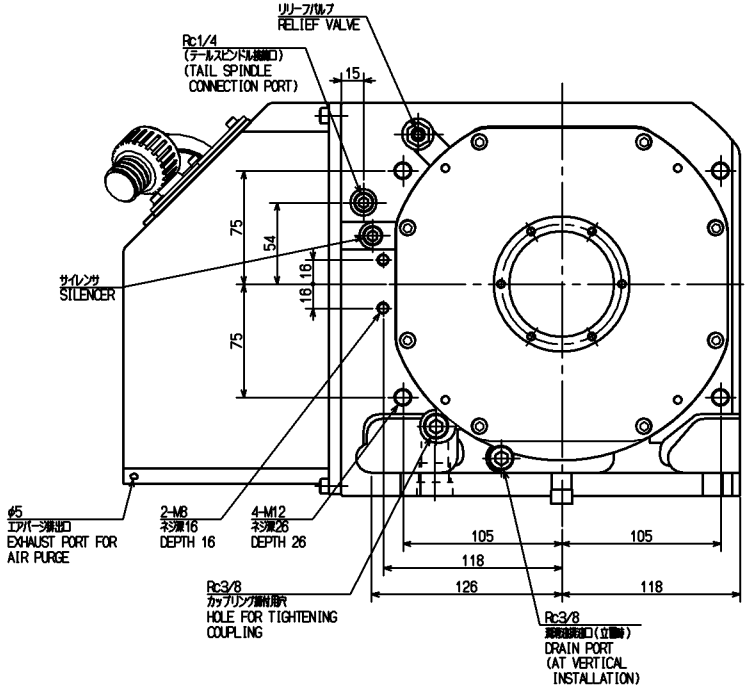

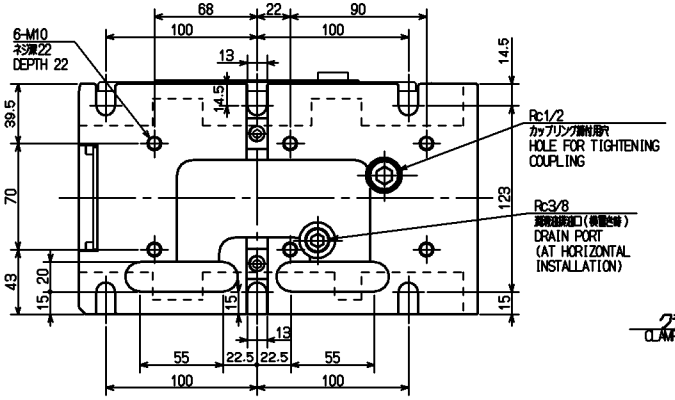



クランプ装置 付属品 4組
CLAMPING PARTS ACCESSORY 4 PAIR



駆動系スケルトン
SKELTON DRAWING
OF DRIVE SYSTEM

CAREER		SCALE	TYPE	MK200RAV00	WEIGHT	kg
W.D.		2:5	NAME	NCテーブル NC ROTARY TABLE		
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE	MK200RAV00 ガイケイ OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE	DRW NO.	61E 28 3829		1