



1 2 3 4 5 6


A

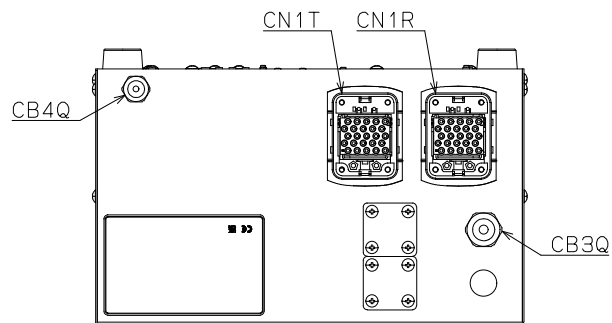

B

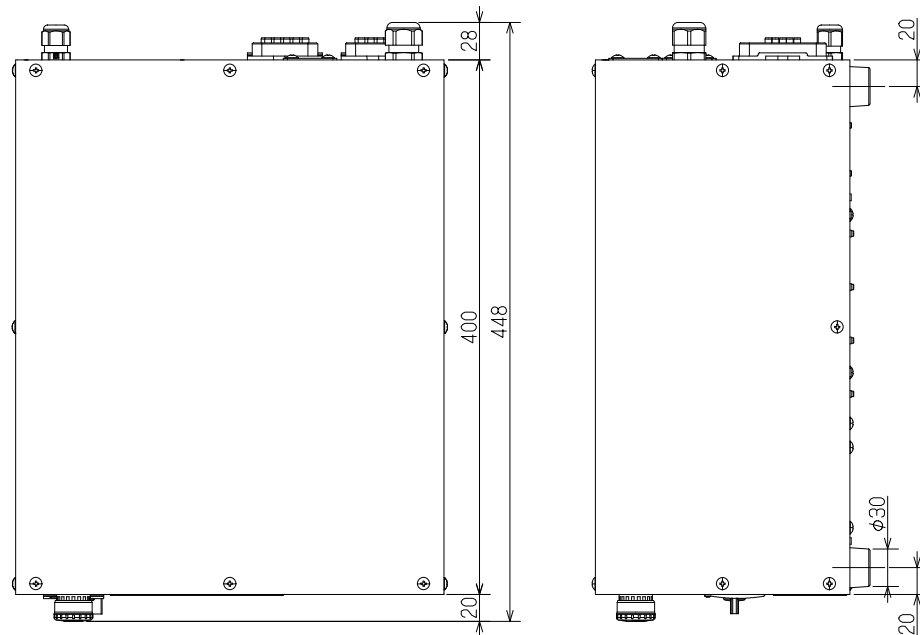

C

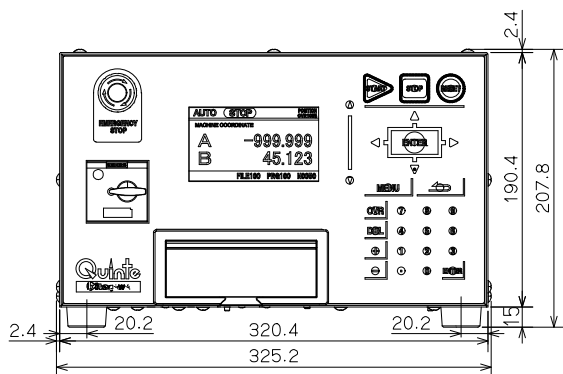

D

QTC201CS Spec./仕様

Item/項目	Spec./仕様
Power Input Voltage 入力電圧	AC200 ~ 230V 1 ϕ
Voltage fluctuation 電圧変動	-10% ~ +10%
Frequency 周波数	50/60Hz $\pm$ 3Hz
Grounding condition 接地条件	Grounding Resistance 100 Ω or less 接地抵抗値100 Ω 以下
Environment temp. 使用温度	0 ~ 45 $^{\circ}$ C
Storage temp. 保存温度	-10 $^{\circ}$ C ~ 60 $^{\circ}$ C
Humidity 使用湿度	20~80%RH or less (Condensation not to be occurred.) 20~80%RH以下(結露が発生しないこと)
Vibration proof 耐振動	0.5G or less 0.5G以下
Shock-resist. 耐衝撃	1G or less 1G以下
Environment 雰囲気	Pollution level 3. (Unit must be installed at a place free from direct splash of water or oil) 環境汚染度 3 (但し水、油が直接かからない場所に設置すること)
Weight 重量	13kg
Waterproof structure 防水構造	Protection class IP53 (However, this does not apply to the power supply operation part if it meets pollution level 3) 保護等級 IP53 (但し電源操作部は汚染度3を満足していない場合は除外とする)

A

B

C

D

CAREER		SCALE	TYPE	QTC201CS	WEIGHT	kg
		1:4		NC ROTARY TABLE NCテーブル		
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	OUTSIDE VIEW QTC201CS ガイクイ		
Kitagawa Corporation		DATE	DRW NO.	61E	86	4946

1 2 3 4 5 6