


仕様 SPECIFICATIONS	
プランジャストローク PLUNGER STROKE	22.4 mm
ジョーストローク (直径で) JAW STROKE (IN DIA)	15.8 mm
許容最大入力 MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE	55.0 kN (5607 kgf)
最大静的把握力 MAX. STATIC GRIPPING FORCE	150.0 kN (15296 kgf)
許容最高回転速度 MAX. PERMISSIBLE SPEED	1200 min ⁻¹
質量 MASS	195 kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	7.06 kg · m ²
適合シリンダ OPERATING CYLINDER	Y2035R/RE
許容最大油圧力 MAX. PERMISSIBLE OIL PRESS	2.14 MPa (21.8 kgf/cm ²)

付属品 ACCESSORY	
チャック取付ボルト M22 × 120 CHUCK MOUNTING BOLT	6 ケ 6 PIECE
ドロースクリュー M27 × 150 DRAW SCREW	1 ケ 1 PIECE
アイボルト M16 EYE BOLT	1 ケ 1 PIECE

- 要注意**
- チャックへの給油は北川指定のグリースを使用ください。
 - 給油期間は使用条件に合わせて短縮してください。
- NOTICE**
- WHEN GREASE-UP THE CHUCK, APPLY CHUCK GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
 - THE GREASE-UP PERIOD TO BE SHORTENED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF COOLANT ETC.

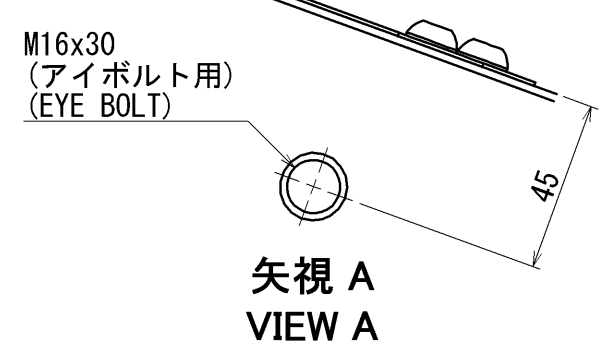

CAREER	SCALE	TYPE	PW-21
APPROVAL	INSPECTION	DRW	3D
Kitagawa Corporation	DATE	NAME	POWER WING 21 PW-21 OUTSIDE VIEW
		DRW NO.	61P118463 5 1/1 P