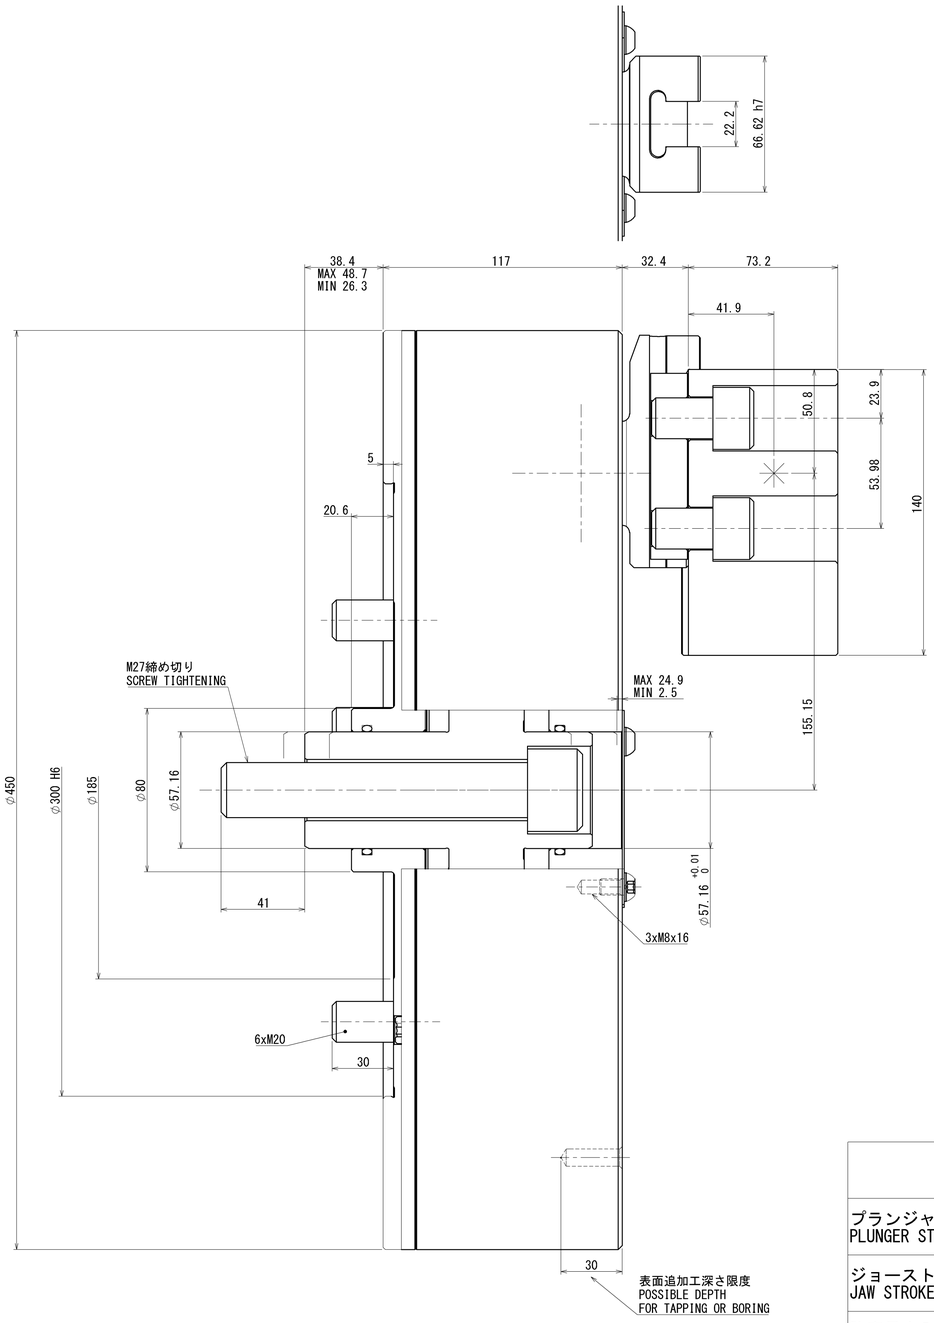

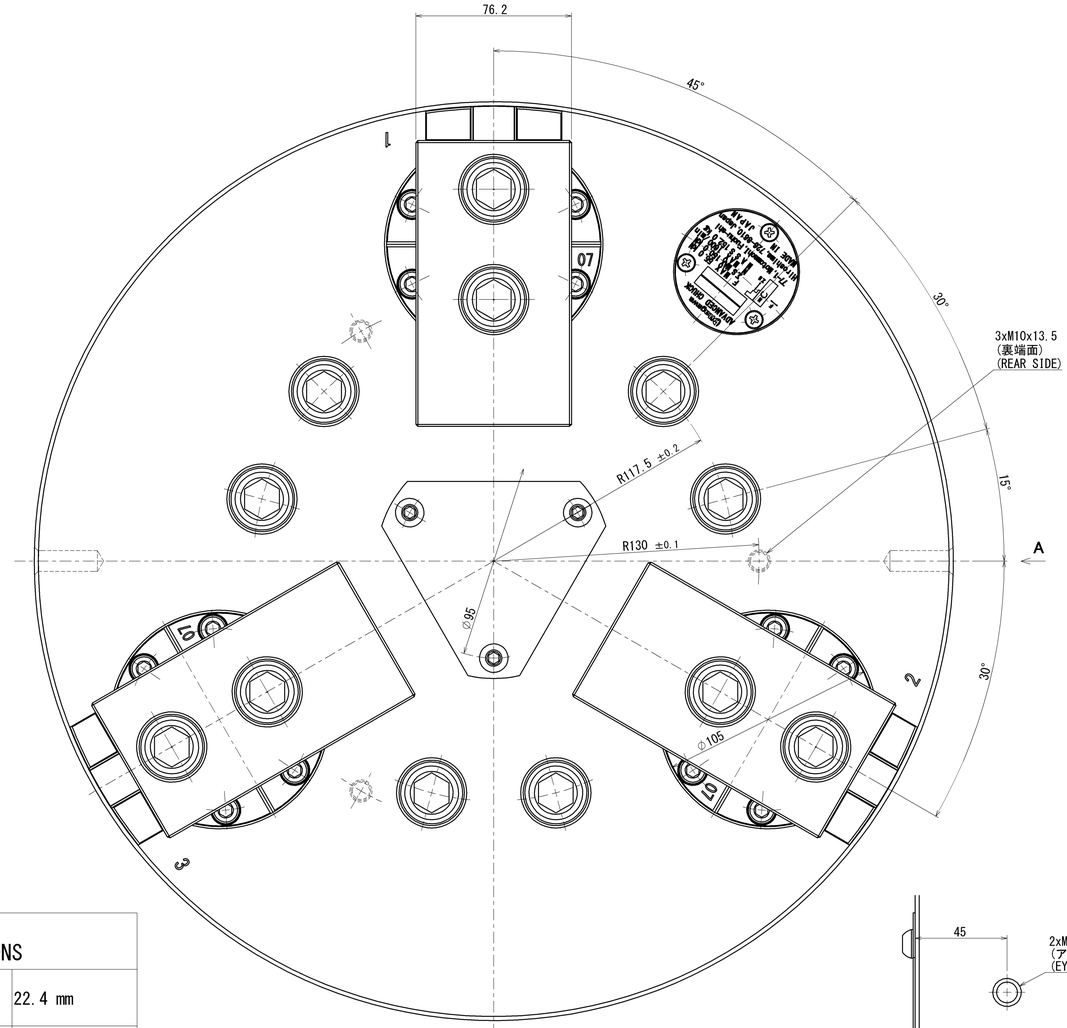



矢視 A
VIEW A

仕　様
SPECIFICATIONS

プランジャストローク PLUNGER STROKE	22.4 mm
ジョーストローク(直径で) JAW STROKE (IN DIA)	15.8 mm
許容最大入力 MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE	55.0 kN (5607 kgf)
最大静的把握力 MAX. STATIC GRIPPING FORCE	150.0 kN (15296 kgf)
許容最高回転速度 MAX. PERMISSIBLE SPEED	1600 min^{-1}
質量 MASS	152.0 kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	3.85 kg・m^2
適合シリンダ OPERATING CYLINDER	Y2035R/RE
許容最大油圧力 MAX. PERMISSIBLE OIL PRESS	2.14 MPa (21.8 kgf/cm^2)

付属品
ACCESSORY

チャック取付ボルト M20×120 CHUCK MOUNTING BOLT	6 ヶ 6 PIECE
ドロースクリュー　M27×150 DRAW SCREW	1 ヶ 1 PIECE
アイボルト　M12 EYE BOLT	1 ヶ 1 PIECE

要注意

1. チャックへの給油は北川指定のグリースを使用ください。
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮してください。

NOTICE

1. WHEN GREASE-UP THE CHUCK, APPLY CHUCK GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
2. THE GREACE-UP PERIOD TO BE SHORTENED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF COOLANT ETC.

普通公差　JIS B 0419-mH

（個々に公差の指示がない寸法に対する公差）

面取りを除く長さ寸法 区分 [mm]	公差	かどの丸み及び面取り 区分 [mm]	公差
0.5以上 3以下	±0.1	0.5以上 3以下	±0.2
3を超え 6以下	±0.1	3を超え 6以下	±0.5
6〃 30〃	±0.2	6を超えるもの	±1
30〃 120〃	±0.3	角度寸法	
120〃 400〃	±0.5	区分 [mm]	公差
400〃 1000〃	±0.8	10以下	±1°
1000〃2000〃	±1.2	10を超え 50以下	±0.5°
2000〃4000〃	±2	50〃 120〃	±0.33°
角度の区分は対象角度の短い方の辺の長さを示す		120〃 400〃	±0.17°
		400を超えるもの	±0.08°

CAREER			SCALE	TYPE	PW-18
			2:3		POWER WING 18
APPROVAL	INSPECTION	DRW 3D		NAME	PW-18 OUTSIDE VIEW
			3RD ANGLE		
Kitagawa Corporation		DATE		DRW NO.	61P118852 1 1/1 P