REV.NO.	DATE	REASON OF REVISION	REVISER	QUANTITY

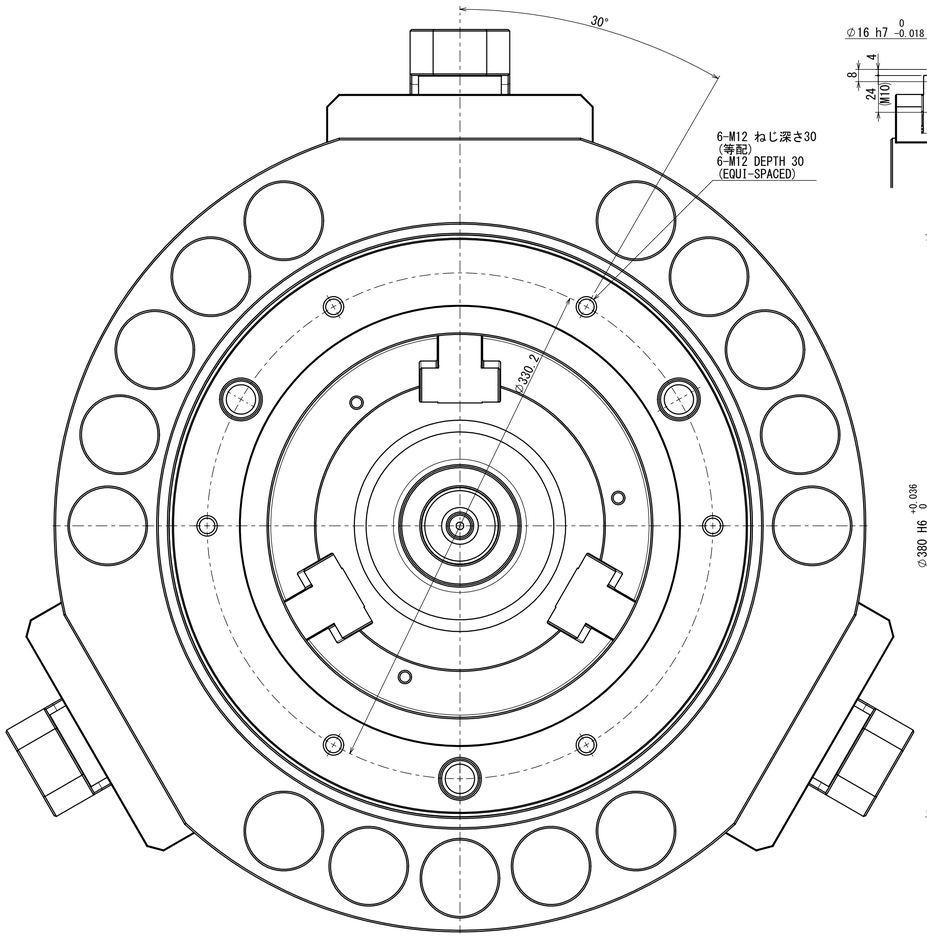





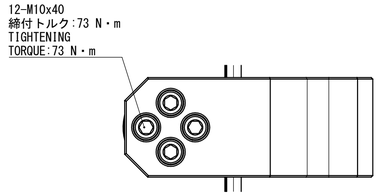

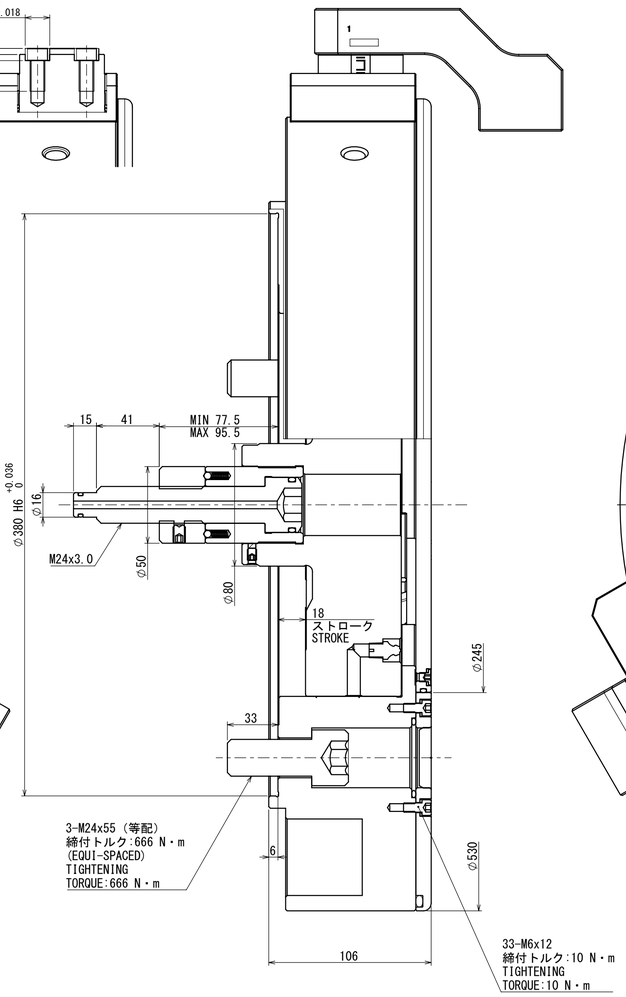

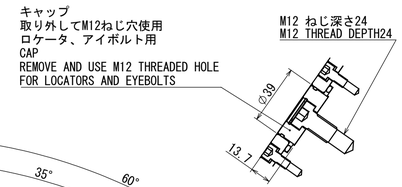

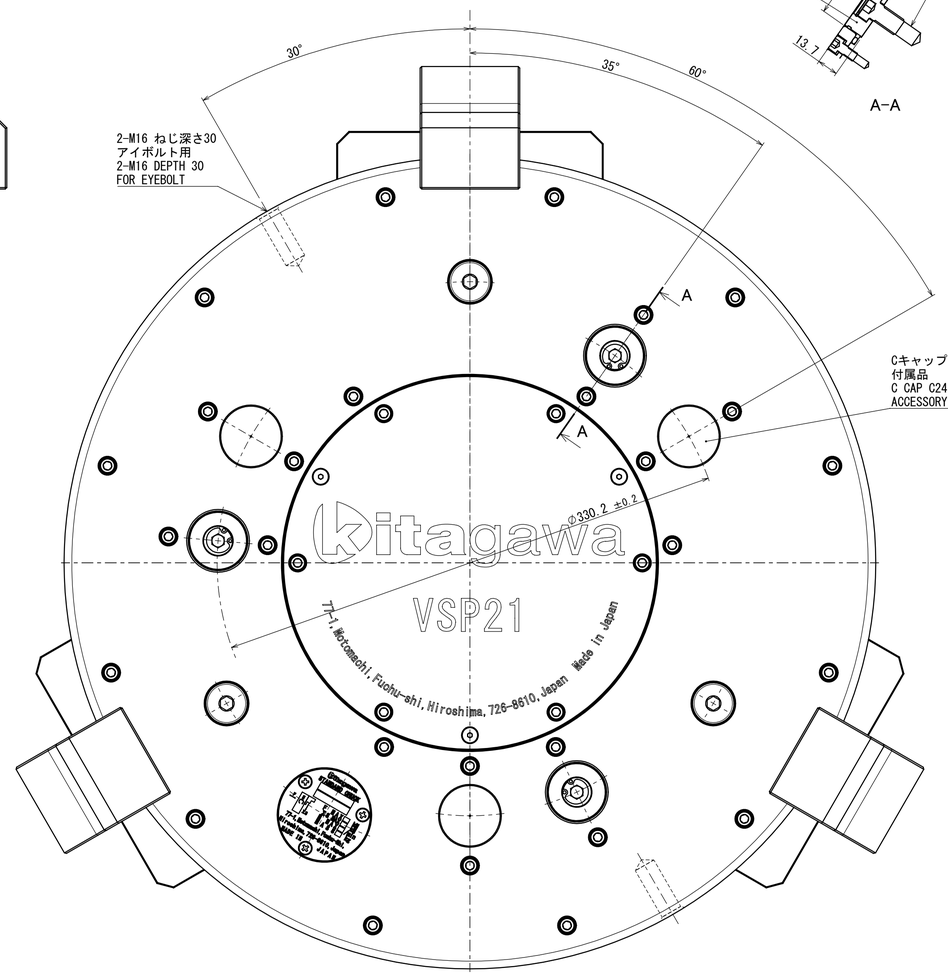

SPECIFICATIONS 仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	18 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク（直径で）	20 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	11 kN
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	18 kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	200 min^{-1}
MASS 質量	150 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	6.0 kg・m^2
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	YO72ORE
MAX PERMISSIBLE HYDRAULIC PRESSURE 許容最大油圧力	3.2 MPa

要注意

1. 本チャックは防塵対策をしたチャックです。
2. シリンダ前進端でマスタジョー側面のストロークマークがボデー外周カバーに合うようにプランジャ位置を調整してください。
3. ソフトジョーは付属しません。別途手配が必要です。

要注意

NOTICE

1. THIS CHUCK IS DUSTPROOF.
2. ADJUST THE PLUNGER POSITION AT THE FRONT END OF THE CYLINDER SO THAT THE STROKE MARK ON THE SIDE OF THE MASTER JAW SLIGNS WITH THE COVER ON THE OUTSIDE OF THE BODY.
3. SOFT JAWS NOT INCLUDED. MUST BE ORDERED SEPARATELY.

NOTICE

CAREER		SCALE 1:2	TYPE	VSP21	
APPROVAL	INSPECTION	DRW 3D 植松 植松	3RD ANGLE	NAME	POWER CHUCK 21 VSP21 OUTSIDE VIEW
Kitagawa Corporation		DATE 2024/05/08		DRW NO.	61P119066 0 1/1 P