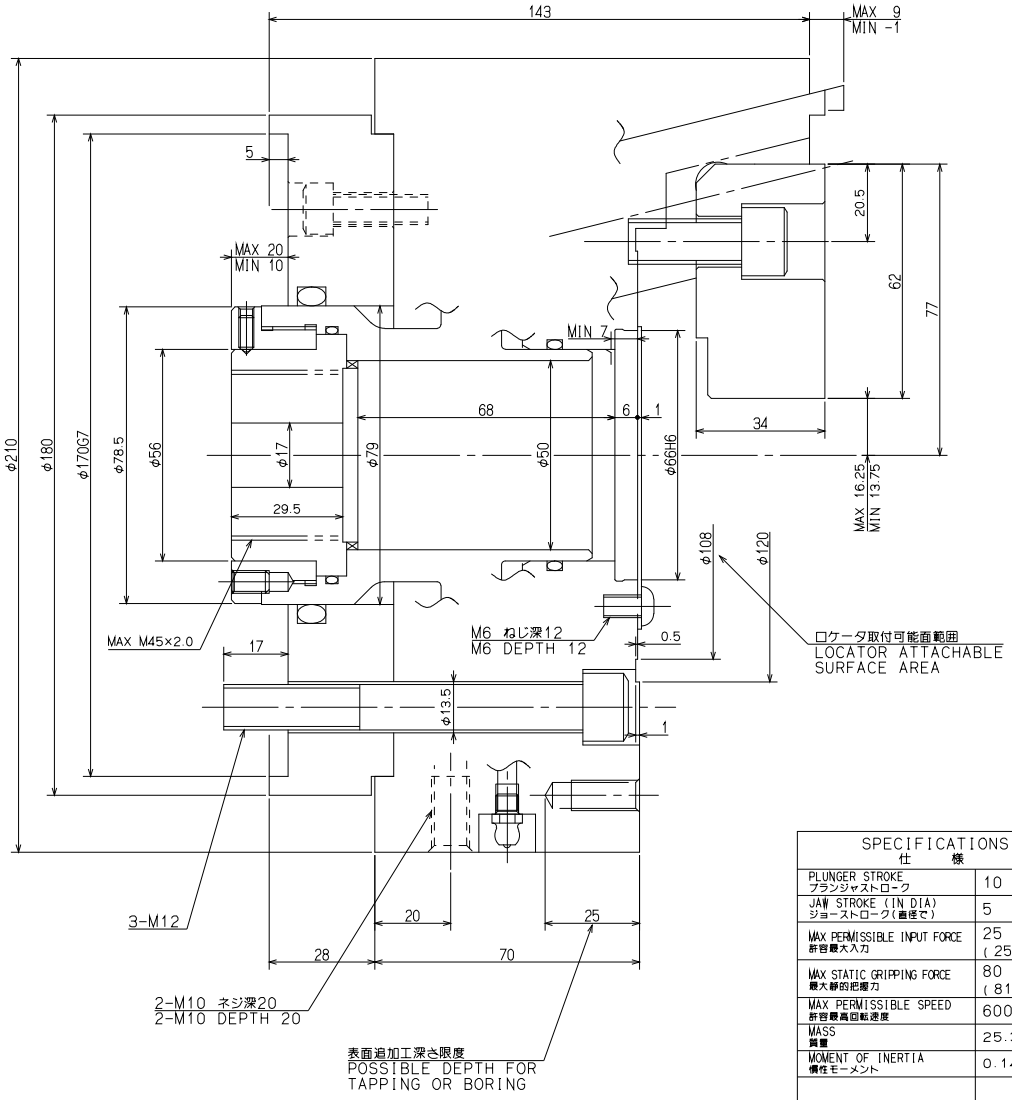

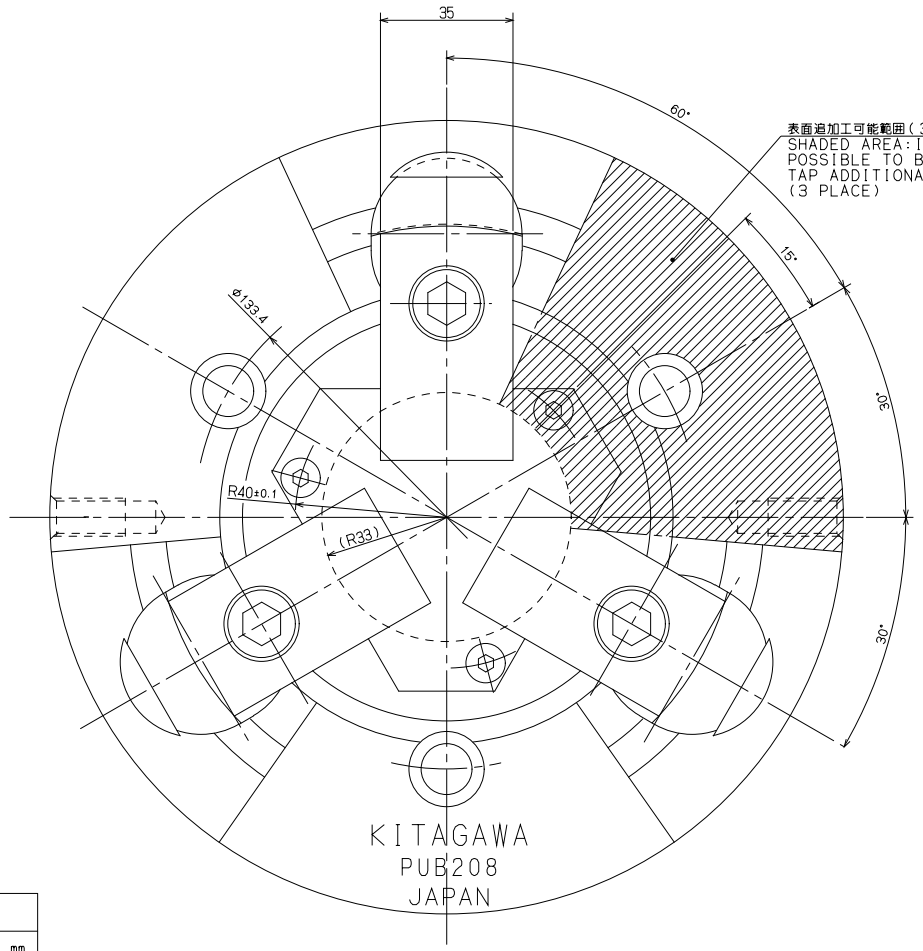

SPECIFICATIONS 仕　様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	10 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク（直径で）	5 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	25 kN (2549 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	80 kN (8158 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	6000 min^{-1}
MASS 質量	25.3 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.140 $kg \cdot m^2$
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	Y1225R
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.5 MPa (25.5 kgf/cm^2)

○ 上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの１／２での実測値を示す

ABOVE SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.
MAX STATIC GRIPPING FORCE AND MAXPERMISSIBLE SPEED ARE THEORETICAL VALUE AT 1/2 HEIGHT OF STD SOFT BLANK TOP JAWS FROM CHUCK SURFACE.

注　記

1. チャックへの給油は北川ガ指定するグリスを使用して下さい。
2. 給油期間は使用条件に合わせて短縮して下さい。
3. M10アイボルトは付属品ではありません。

NOTICE

1. LUBRICATE THE CHUCK WITH GREASE GUN USING LUBRICATION GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
2. PERIOD OF LUBRICATION SHOULD BE SHORTENED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF COOLANT ETC.
3. M10 EYE BOLT IS NOT ACCESSORY.

CAREER	61P2415680		SCALE	TYPE	PUB208
			1:1	NAME	プルロック8 PULL LOCK 8
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE		PUB208 ガイケイ PUB208 OUTSIDE VIEW
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO.	61P 24 1646 8

WEIGHT kg