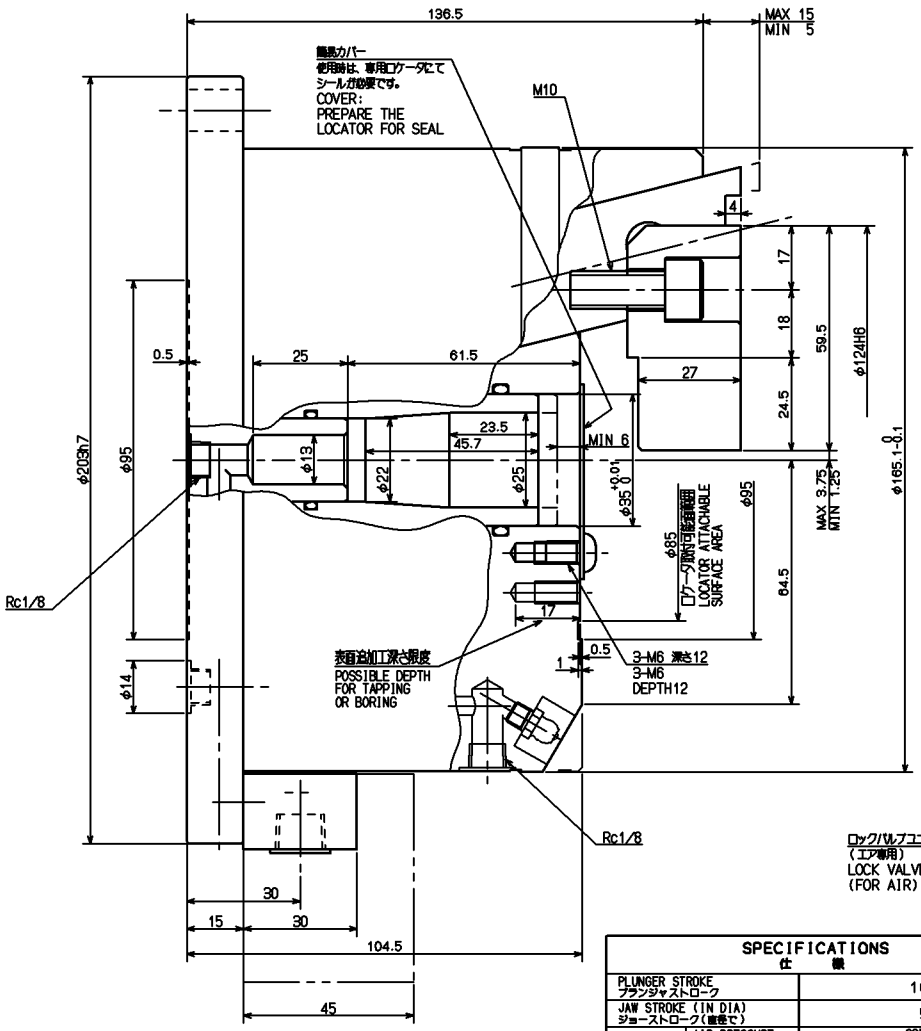

機械カバー
使用時は、専用ロケータにてシールが必要です。
COVER:
PREPARE THE LOCATOR FOR SEAL

表面追加工深さ限度
POSSIBLE DEPTH FOR TAPPING OR BORING

ロケータ取付可能面
LOCATOR ATTACHABLE SURFACE AREA

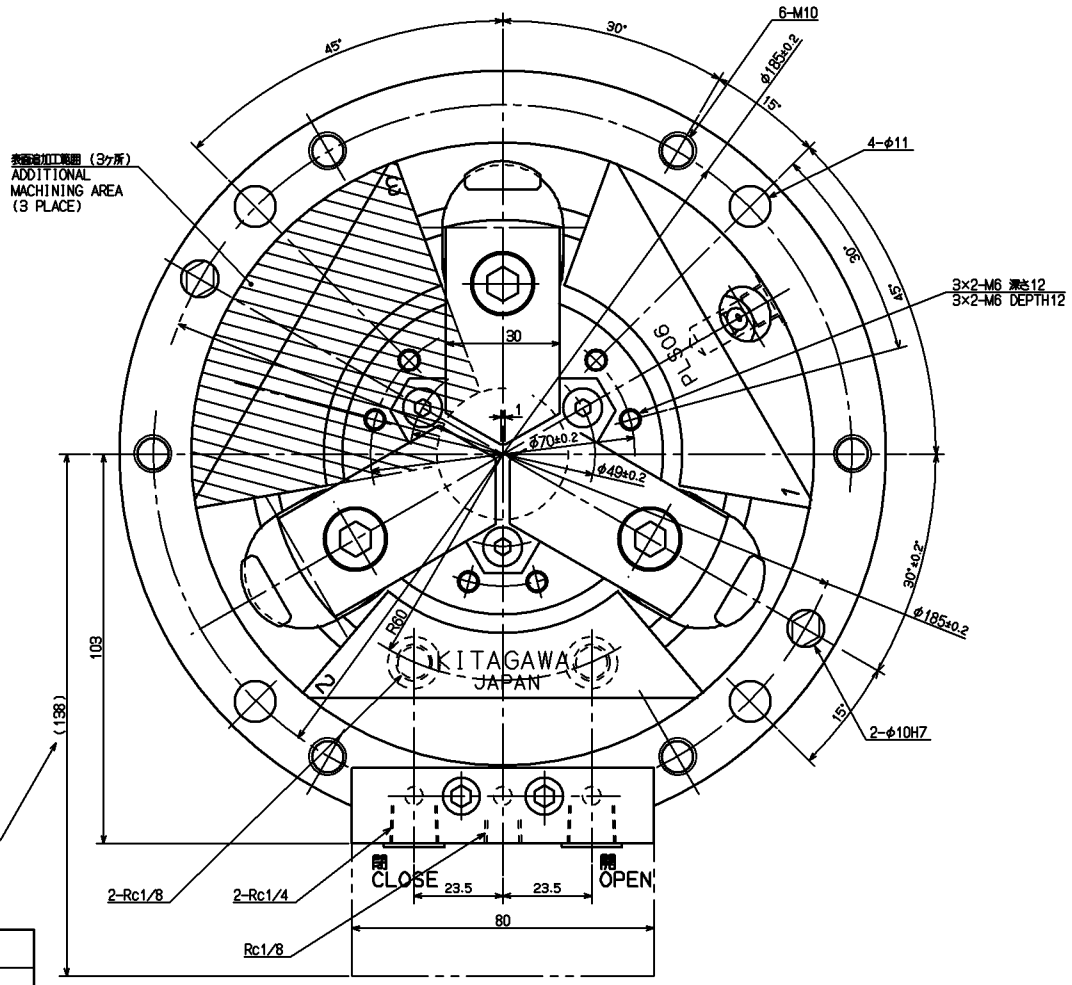

ロック/バルブユニット仕様
（エア専用）
LOCK VALVE UNIT
(FOR AIR)

SPECIFICATIONS 仕様

PLUNGER STROKE プランジャストローク		10 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク（直径で）		5 mm
GRIPPING FORCE 把握力	AIR PRESSURE エア圧力 0.6 MPa (6kgf/cm²)	SOFT JAW 16.5 kN (1686Kgf) ソフトジョー使用時
		HARD JAW 22kN (2243Kgf) 焼入れジョー使用時
	OIL PRESSURE 油圧力 1.3 MPa (13kgf/cm²)	SOFT JAW 40 kN (4078Kgf) ソフトジョー使用時
		HARD JAW 45kN (4588Kgf) 焼入れジョー使用時
MAX PERMISSIBLE PRESS 最高使用圧力	AIR PRESSURE エア圧力	0.7 MPa (7kgf/cm²)
	OIL PRESSURE 油圧力	1.3 MPa (13kgf/cm²)
MIN PERMISSIBLE PRESS 最低使用圧力		0.2 MPa (2kgf/cm²)
AIR CONSUMPTION (PER 5mm OF PLUNGER STROKE ON PRESSURE OF 0.6MPa) 空気消費量 (プランジャストローク5mm当り圧0.6MPa時)		0.54 Nℓ
GRIPPING RANGE 把握範囲		φ69～φ8 mm
MASS (INCLUDE STANDARD SOFT JAW) 質量 (標準ソフトジョー付)		18 kg

○把握力はジョーおよびワークの把握形状により変化します。
THE GRIPPING FORCE IS DIFFERENT DEPENDING ON THE GRIPPING STATE.

要注意

1. チャックへの給油は右に指定するグリスを使用して下さい。
2. 専用ロケータを必ず使用して下さい。

CAUTION

1. LUBRICATE THE CHUCK WITH GREASE GUN USING LUBRICATION GREASE SPECIFIED BY KITAGAWA.
2. PREPARE THE SPECIAL LOCATOR.

CAREER			SCALE 1:1	TYPE PLS06	WEIGHT kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE	NAME ワークグリッパ 6 WORK GRIPPER 6 / PLS06 ガイケイ OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO. 61P24 2736 6	