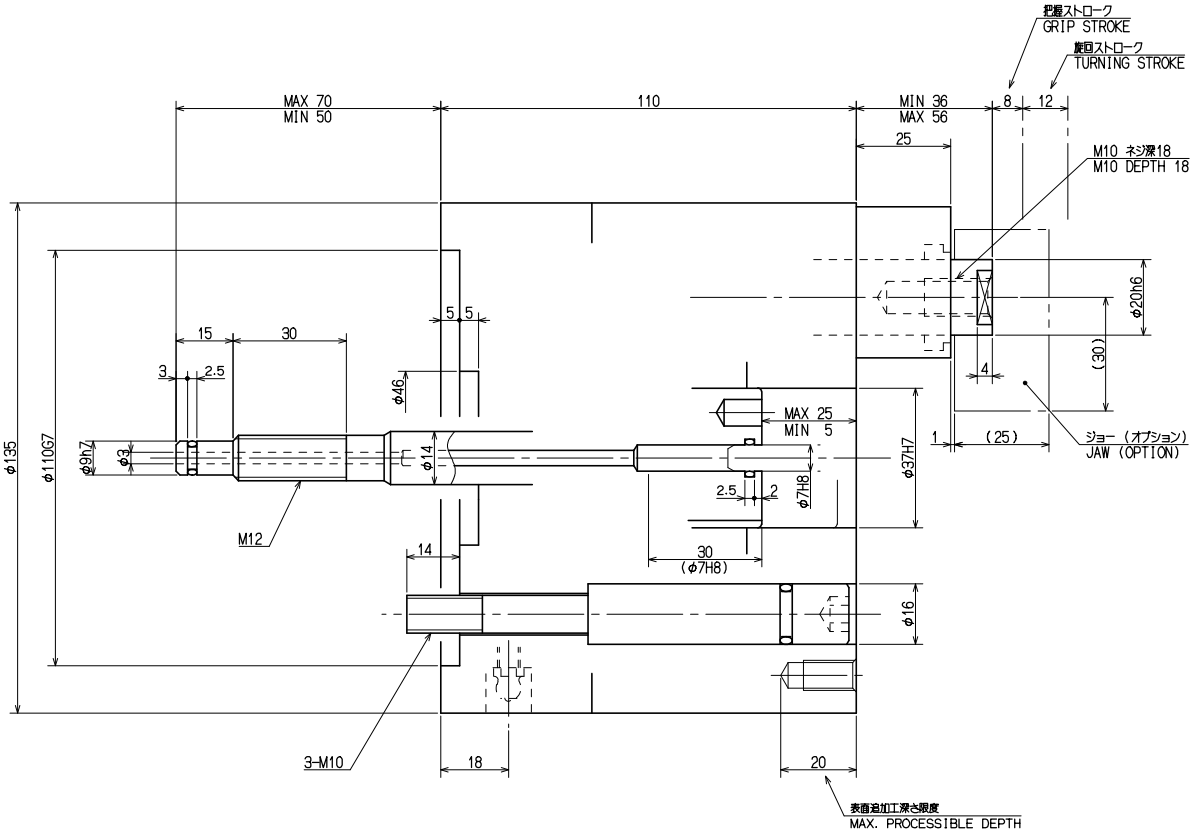

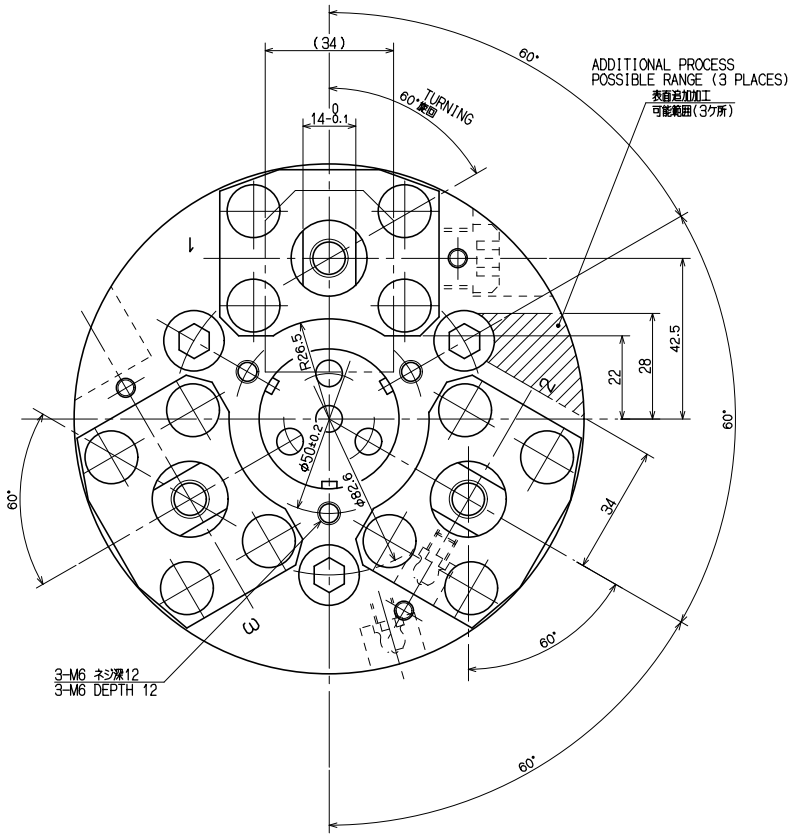

仕様 SPECIFICATIONS		
ジョーストローク JAW STROKE	20	mm
ジョー1個の把握力 GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW	2	kN
許容最大入力 MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE	7.5	kN
許容最高回転速度 MAX. PERMISSIBLE SPEED	4000	min^{-1}
質量 MASS	12	kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.03	$kg \cdot m^2$
作用シリンダ OPERATING CYLINDER	Y1020R	
許容最高油圧力 MAX. PERMISSIBLE OIL PRESSURE	1.2	MPa

○ ジョー１個の締付力、許容最大入力は、ジョー長さがシャフト中心より30mmまでの場合
○ 許容最高回転速度は、標準ジョー（オプション）取付の場合

○ GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW AND MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE ARE VALUES WHEN JAW LENGTH IS EQUAL TO OR LESS THAN 30mm.
○ MAX. PERMISSIBLE SPEED IS A VALUE WHEN STANDARD JAW (OPTION) IS USED.

CAREER			SCALE	TYPE	FG05	WEIGHT kg
			1:1	NAME	フィンガーチャック 5 FINGER CHUCK 5	
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE		FG05 ガイケイ FG05 OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO.	61P 24 3756	4