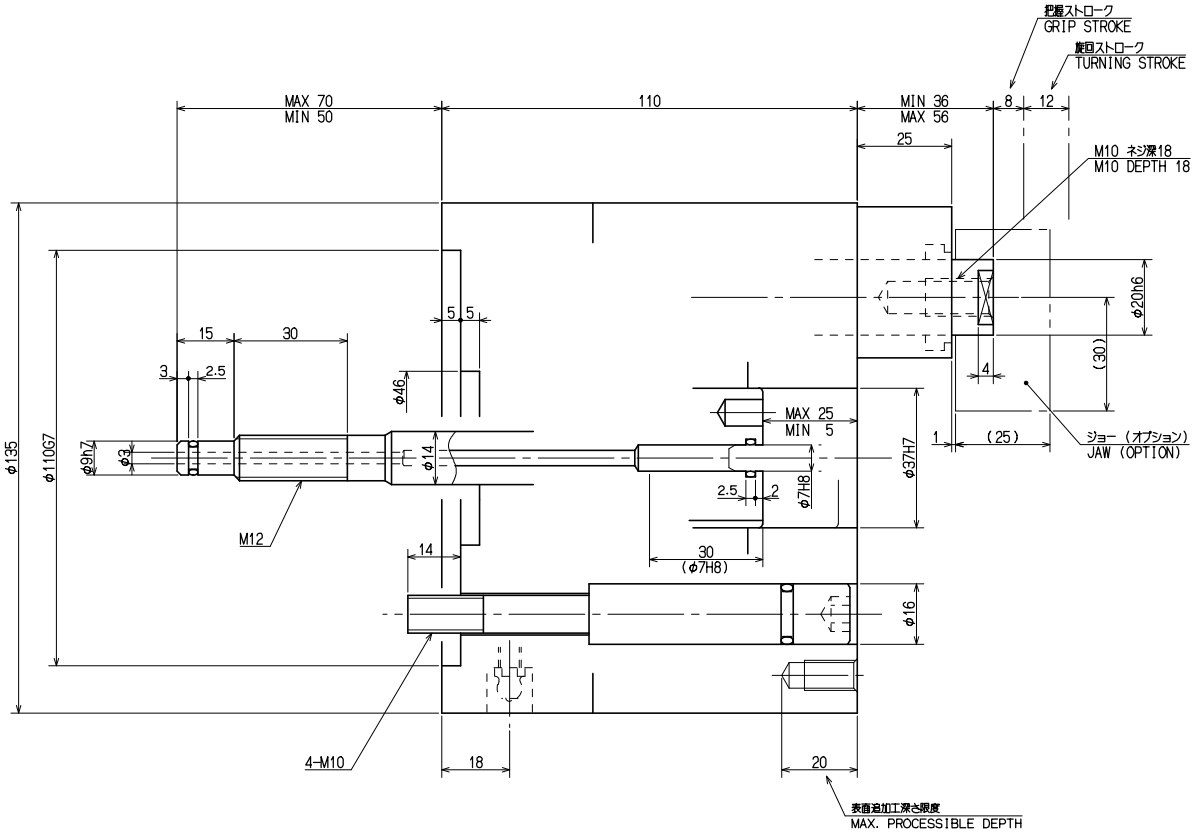

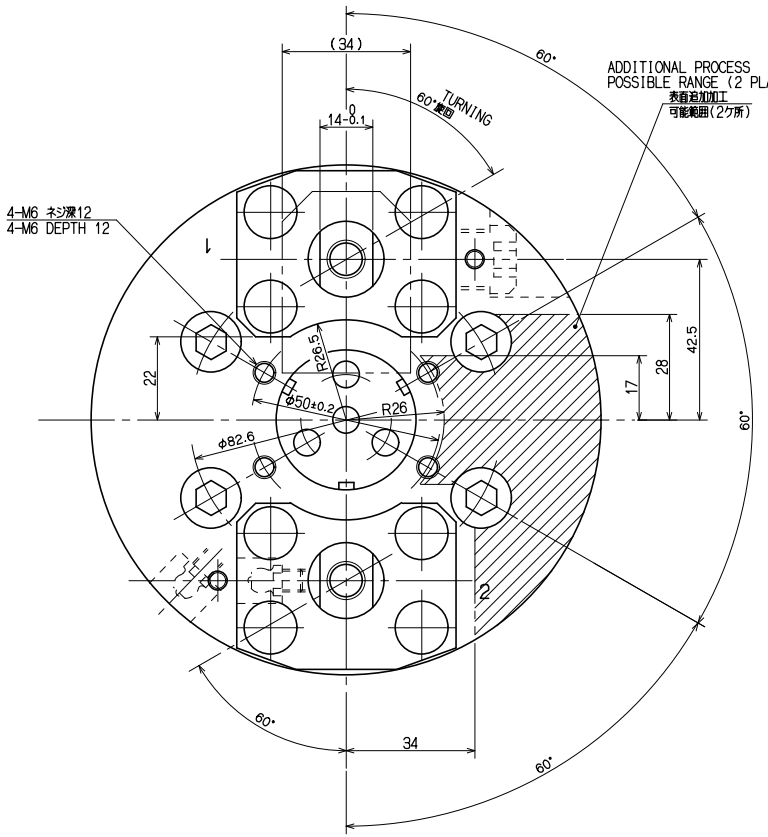

仕様 SPECIFICATIONS		
ジョーストローク JAW STROKE	20	mm
ジョー1個の把握力 GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW	2	kN
許容最大入力 MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE	5	kN
許容最高回転速度 MAX. PERMISSIBLE SPEED	4000	min⁻¹
質量 MASS	10	kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.025	kg·m²
使用シリンダ OPERATING CYLINDER	Y1020R	
許容最高給圧力 MAX. PERMISSIBLE OIL PRESSURE	0.9	MPa

○ ジョー1個の締付力、許容最大入力は、ジョー長さがシャフト中心より30mmまでの場合
○ 許容最高回転速度は、標準ジョー（オプション）取付の場合

○ GRIPPING FORCE PER SINGLE JAW AND MAX. PERMISSIBLE INPUT FORCE ARE VALUES WHEN JAW LENGTH IS EQUAL TO OR LESS THAN 30mm.
○ MAX. PERMISSIBLE SPEED IS A VALUE WHEN STANDARD JAW (OPTION) IS USED.

CAREER			SCALE	TYPE	FGT05 WEIGHT kg
			1:1	NAME	フィンガーチャック 5 FINGER CHUCK 5
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE		FGT05 ガイケイ FGT05 OUTSIDE VIEW
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO.	61P 24 3757 4