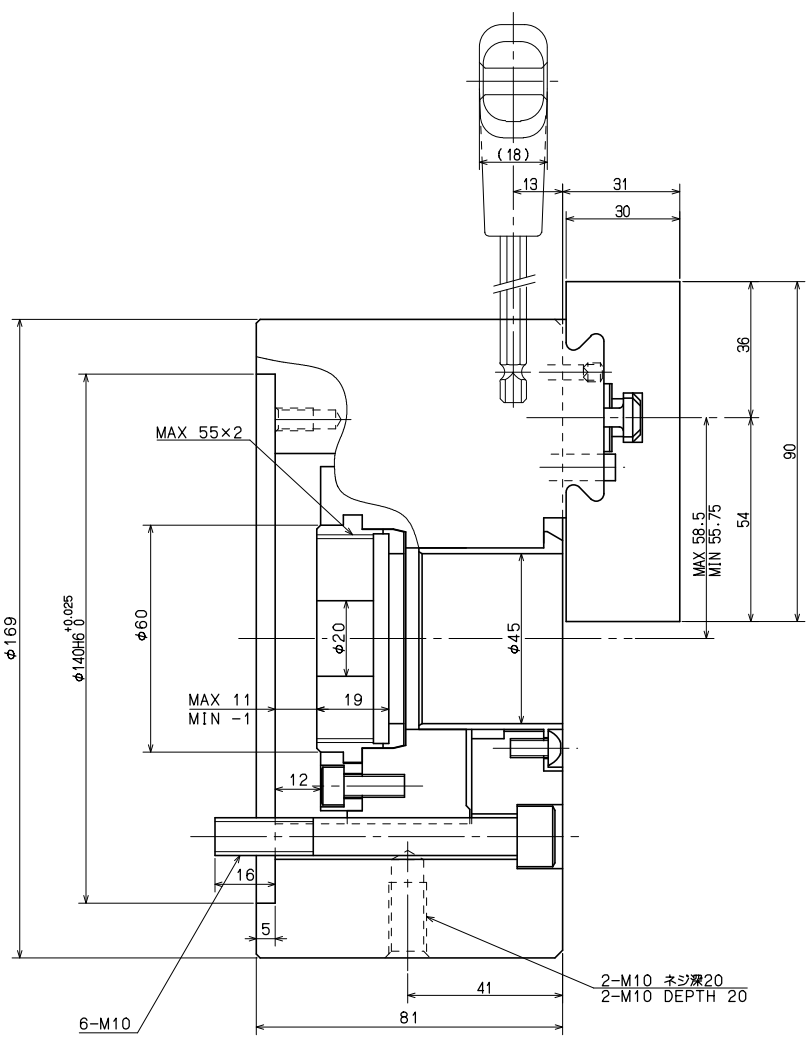

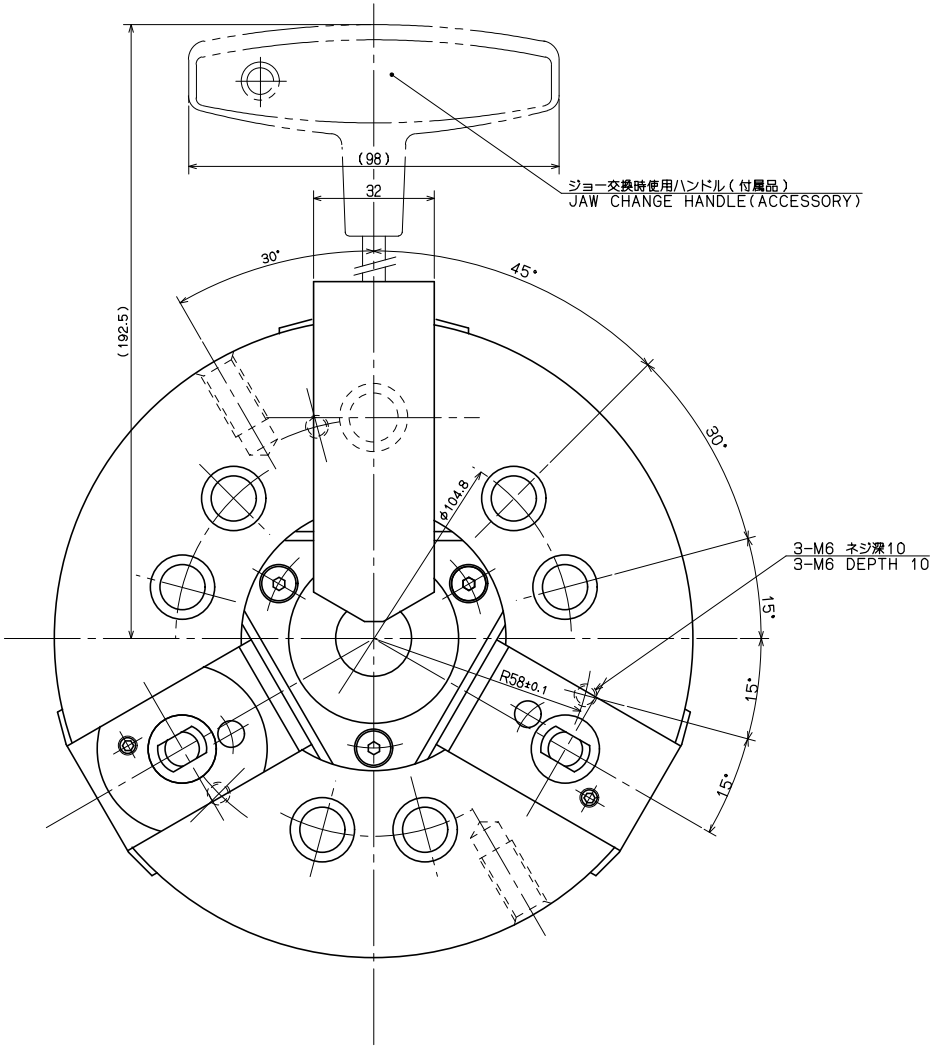

SPECIFICATIONS 仕　様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	12 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク（直径で）	5.5 mm
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	22 kN (2243 kgf)
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力	57 kN (5812 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	5500 min^{-1}
MASS 質量	12.6 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.058 $Kg \cdot m^2$
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把握力	19 kN (1937 kgf)
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S1246
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	2.8 MPa (28.6 kgf/cm^2)

○上配仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合

ABOVE SPECS WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.

1）把握範囲　φ10～φ140

2）ジョーの成形範囲

下図のハッチング部分は成形禁止

1)GRIPPING RANGE φ10～φ140

2)JAW FORMING AREA

HATCHING AREA SHOWS

THE FORMING INHIBITION AREA

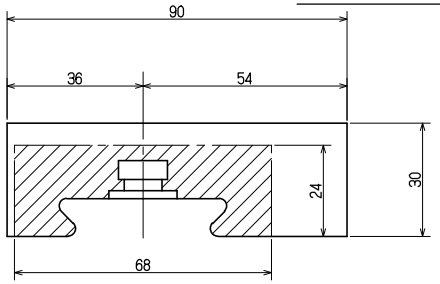

CAREER			SCALE 1:1	TYPE QB306	WEIGHT kg
				NAME	パワーチャック 6 POWER CHUCK 6
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE		QB306 ガイケイ QB306 OUTSIDE VIEW
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO.	61P 25 5843 2