


SPECIFICATIONS		仕様	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	16	mm	
JAW STROKE (IN DIA) ジョーstroke (直径で)	7.4	mm	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力	34	kN (3467 kgf)	
MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把持力	84	kN (8565 kgf)	
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	4500	min ⁻¹	
MASS 質量	23.2	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.173	Kg·m ²	
DYNAMIC GRIPPING FORCE AT MAX SPEED 最高回転時の動的把持力	28	kN (2855 kgf)	
OPERATING CYLINDER 使用シリンダ	S1552		
MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧	2.6	MPa (26.5 kgf/cm ²)	

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
 ABOVE
 SPECS
 WITH STD SOFT BLANK TOP JAWS
 AT MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE.

- 1) 把握範囲 φ180 ~ φ180
 - 2) ジョーの成形範囲
- 下図のハッチング部分は成形禁止
 THE FORMING INHIBITION AREA

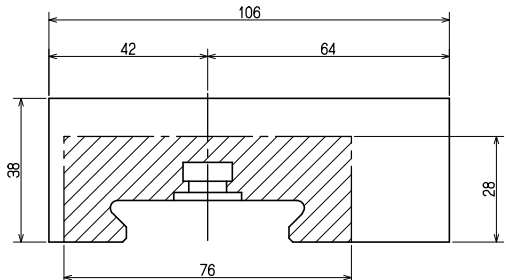

CAREER			SCALE	TYPE	QB308	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	1:1	NAME	パワーチャック 8	POWER CHUCK 8	
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.			DATE	3RD ANGLE	QB308 ガイキ	QB308 OUTSIDE VIEW	
				DRW NO.	61P	25	5845