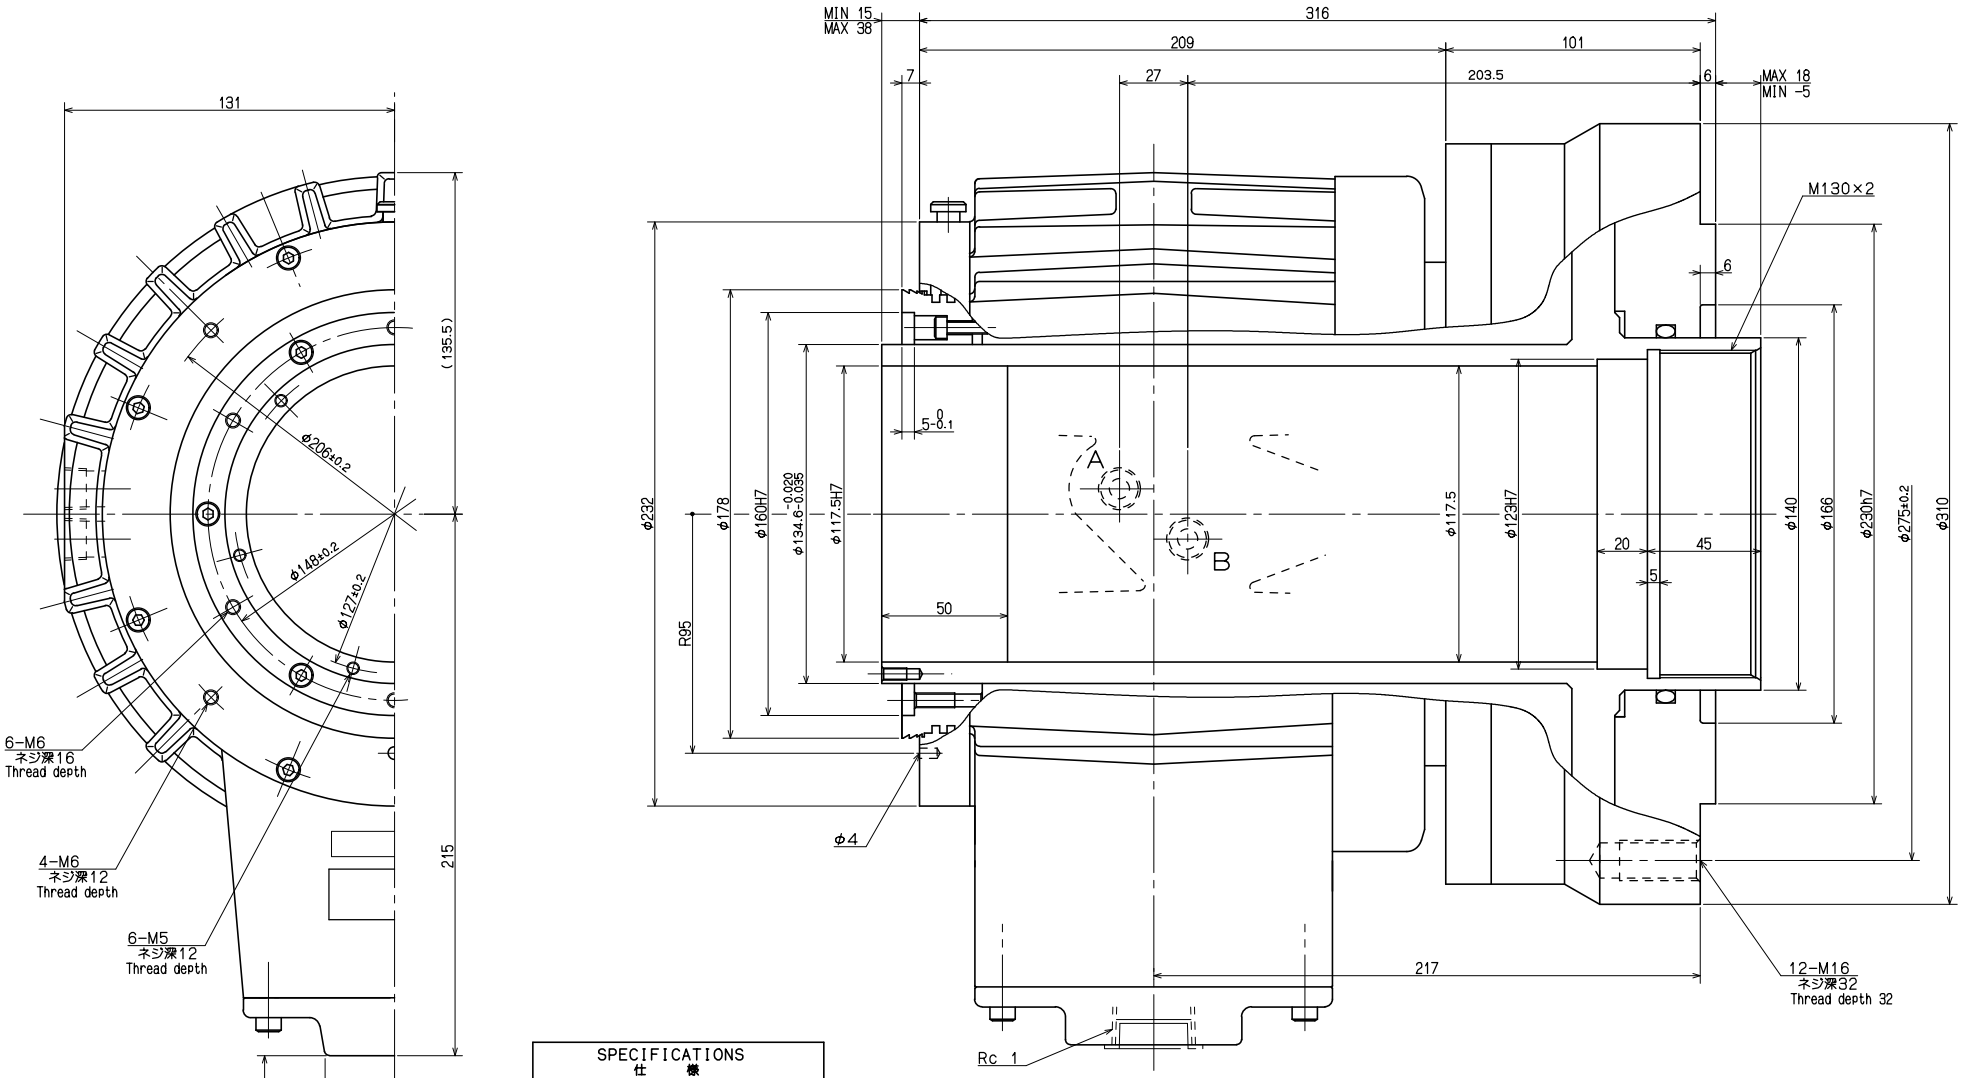

SPECIFICATIONS 仕　様		
PISTON DIA シリンダ内径	250	mm
PISTON STROKE ピストンストローク	23	mm
PISTON THRUST ピストン推力 (油圧力 4.0 MPa) OIL PRESS (40.8 kgf/cm²)	押 125 (12755 kgf) / 引 120 (12245 kgf)	kN
MAX OPERATING PRESSURE 最高油圧力	4.0 (40.8 kgf/cm²)	MPa
MAX. SPEED 最高回転数	2800	min⁻¹
MASS 質量	60	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.445	Kg·m²
OIL LEAKAGE トルク量 ISO.VG 32.50℃.3.0MPa	7.0	ℓ/min

Belong
付属品

1. ホースニップル　φ33：1ケ
Hose nipple φ33　1 piece

CAREER			SCALE 2:3	TYPE F2511H(S)	WEIGHT kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE	NAME 回転揺動シリンダ ROTARY HYDRAULIC CYLINDER F2511H(S) ガイケイ F2511H(S) OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO. 61R 20 6167 3	