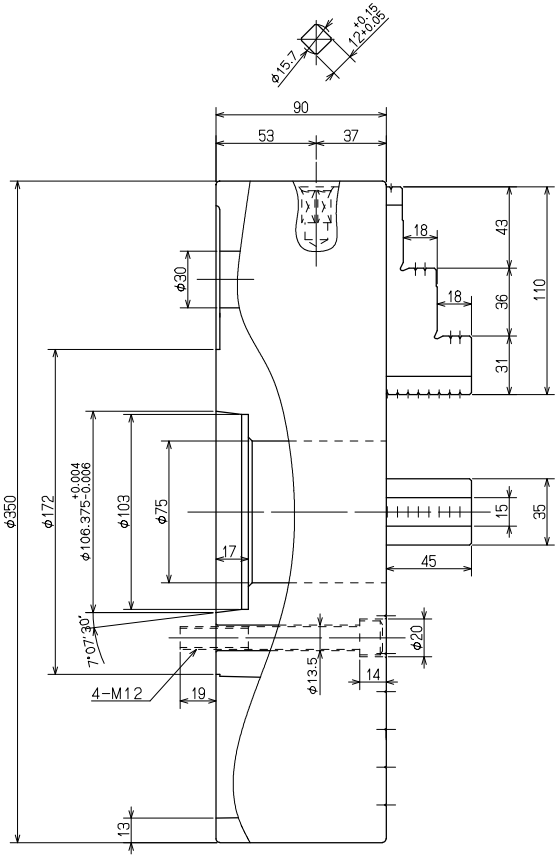

A－O－B 断面
SEC.A－O－B

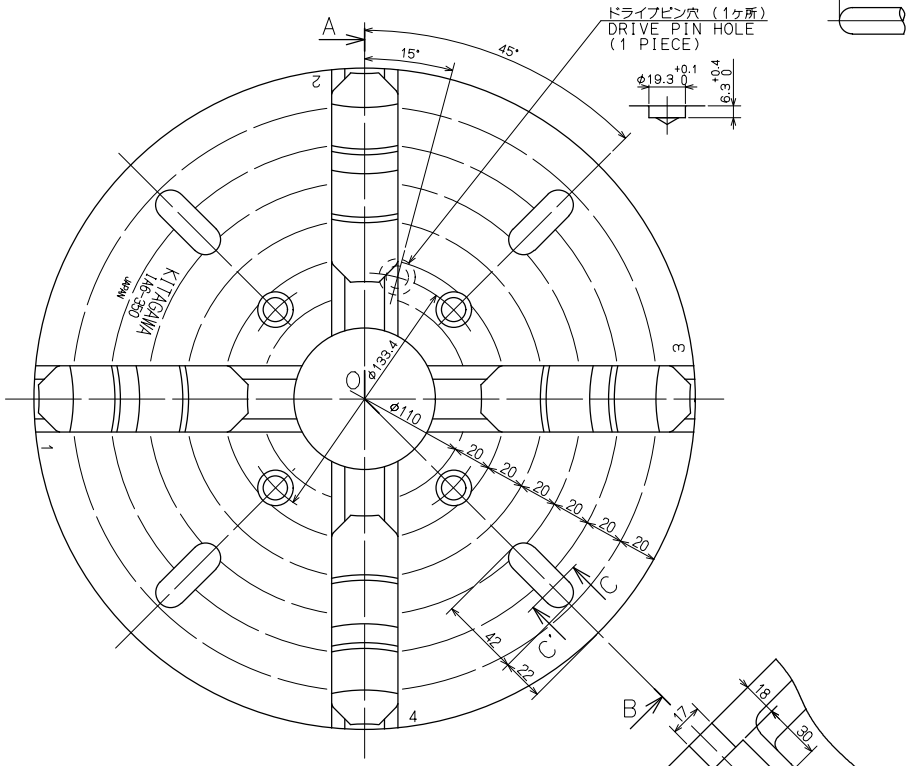

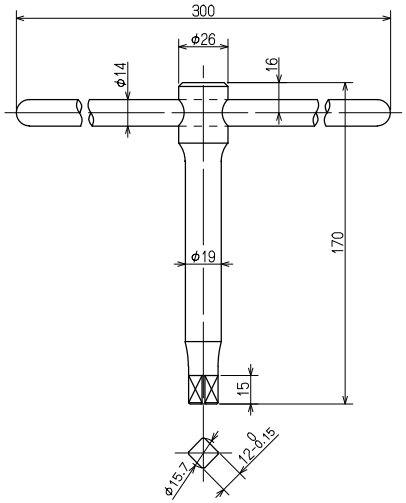



C－C' 断面
SEC.C－C'

SPECIFICATIONS 仕　様	
MAX.PERMISSIBLE HANDLE TORQUE 許容最大ハンドルトルク	147 N·m (15 kgf·m)
MAX.STATIC GRIPPING FORCE (GRIPPING FORCE PER JAW) 最大静的把握力 （ジョー1ケの締付力）	16 kN (1632 kgf)
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	2000 min⁻¹
MASS 質量	50.9 kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	0.750 kg·m²

○上記仕様は許容最大ハンドルトルク時の場合
ABOVE SPECS: AT MAX. HANDLE TORQUE.

注　記

1. バランスは本体外周にて5g以内を目標とする
2. チャック取付ボルトは、ミリネジを付属しています。

NOTE

1. BALANCE SHOULD BE WITHIN 5g AT THE PERIPHERY OF THE BODY.
2. THE CHUCK MOUNTING BOLTS ATTACHED ARE METRIC SCREWS.

CAREER			SCALE 1:2	TYPE	IA6-350-0 WEIGHT kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY		NAME	四爪単動チャック 350 4-JAW INDEPENDENT CHUCK 350
			3RD ANGLE		IA6-350-0 ガイケイ IA6-350-0 OUTSIDE VIEW
Kitagawa Corporation		DATE		DRW NO.	61T 29 6068 /1