



**CHUCK**

# 2爪スクロールチャック (ストレートインロー) 2-Jaw Scroll Chuck (Straight Recess) JT series


**バルブ、管継手など異形物の把握に最適**  
This two jaw chuck provides the optimum solution for gripping valves, pipe joints and other irregularly shaped components

● **ストレートインロー Straight recess**

取付部の寸法は、JNタイプと同様。  
Mounting dimensions are the same as the JN type.



■ **寸法図 Dimensional Drawings**

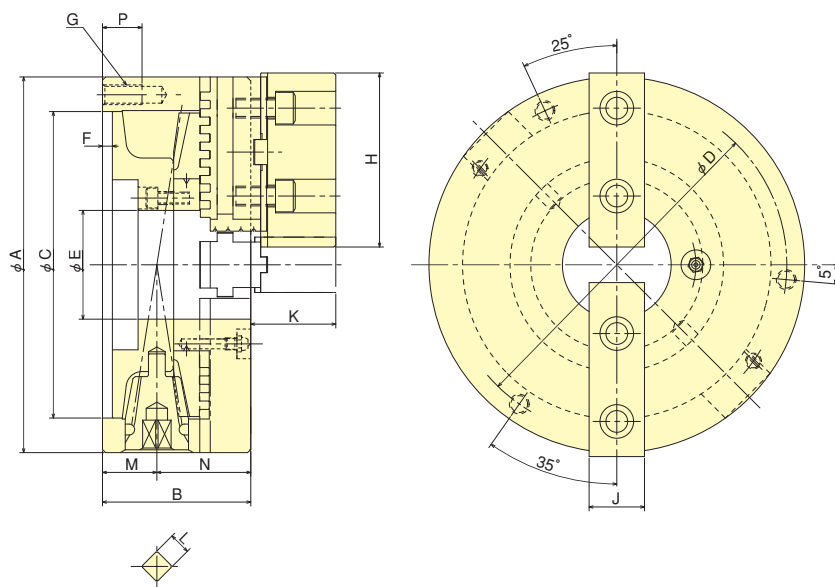

■ **寸法表 Dimensions**

型式 Type	寸法 Size	A	B	C 寸法 Size	C 公差 Tolerance	D 寸法 Size	D 公差 Tolerance	E	F	G	H	J	K	L 寸法 Size	L 公差 Tolerance	M	N	P
JT07		190	75	155	+0.025 0	172	±0.2	55	5	3-M10	88	28	43	11	+0.15 +0.05	27.5	47.5	20
JT09		232	84	190	+0.029 0	210	±0.2	70	6	3-M12	100	32	50	12	+0.15 +0.05	29.5	54.5	23

■ **仕様表 Specifications**

\*把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。\*Gripping dia./gripping range is with standard soft jaws.

型式 Type	仕様 Spec.	貫通穴径 Thru-Hole mm	最大静的把握力 Max. Gripping Force kN	許容最高回転速度 Max. Speed min <sup>-1</sup>	質量 (標準ソフトジョー付) Net Weight with Soft top jaws kg	慣性モーメント Moment of inertia kg·m <sup>2</sup>	把握範囲 Gripping range		適合ソフトジョー Matching Soft top jaw	ハンドトルク Handle torque N·m
							外径 external φ mm	内径 internal φ mm		
JT07		55	20.7	3500	12.6	0.065	4~180	62~170	JT07用 For JT07	73.5
JT09		70	24.7	2900	21.4	0.160	5~220	70~210	JT09用 For JT09	98.0