

NEW

5軸センタリングバイス V75Vシリーズ



5軸マシニングセンタでの荒加工に最適

特
長

- 最大20kNの締付力^(注1)
- 最小3.5mmの掴み代で素材底部を把握し5面加工
- 低床ボデーで広い加工範囲と良好な刃物の寄り付きを提供
- 焼き入れボデーが高い耐久性を実現
- 1台で荒加工と仕上げ加工が可能^(注2)
- ±0.01mmの繰り返し精度^(注2)

(注1) トルクレンチ、レンチ用ソケットを別途お求めください。


(注2) オプションのコンビネーションジョー使用時

製品仕様

型 式	許容最大トルク (N・m)	最大締付力 (kN)	ジョー可動範囲(mm) (標準グリップジョー使用時)	ジョー幅 (mm)	ボデー全長 (mm)	ボデー高さ (mm)	質 量 (kg)
V75V13C	100	20	3.8 - 117	75	130	42	3.0
V75V17C	100	20	3.8 - 157	75	170	42	3.6

ジョーストローク

型 式	標準グリップジョー		フラットジョー (オプション)		コンビネーションジョー (オプション)	
	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	S4 (mm)	S5 (mm)	S6 (mm)
V75V13C	3.8 - 60.6	59 - 117	5 - 61.8	60.2 - 118.2	0 [12] - 56.8	55.2 - 113.2
V75V17C	3.8 - 100.6	59 - 157	5 - 101.8	60.2 - 158.2	0 [12] - 96.8	55.2 - 153.2

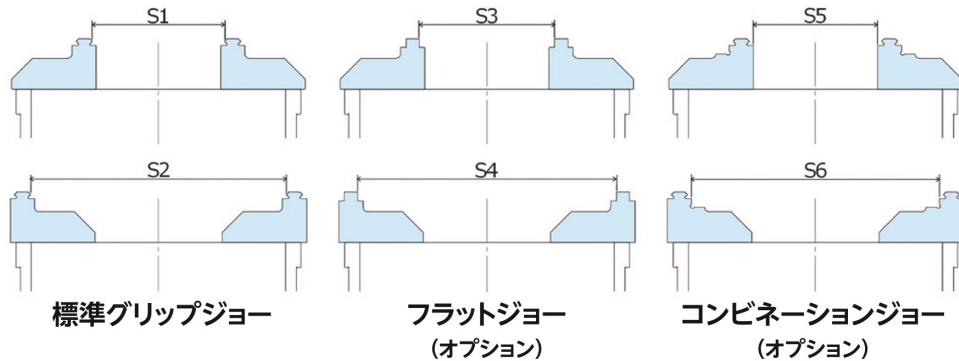

注1) 標準グリップジョーのジョーストロークはグリップ先端位置です。

注2) コンビネーションジョーのジョーストロークは平滑面間です。グリップ先端での把握は標準グリップジョーと同じです。

注3) []内の数値はパラレルプレートを使用したときのものです。

オプション (使用方法是取扱説明書をご参照ください。)

標準グリップジョー 2個/セット(標準付属品)	フラットジョー 2個/セット	コンビネーションジョー 2個/セット	パラレルプレート 2個/セット
グリップでワークをしっかりと把握する荒加工用	把握部に傷が付きにくい把握面が平滑なジョー	グリップと研削された把握面を持ち荒加工と仕上げの両方に使用	コンビネーションジョーの研削面で把握する際のワークのかさ上げ用

ストリッパボルト 4個/セット(標準付属品)	六角穴付き低頭ボルト 4個/セット	トルクレンチ	トルクレンチ用ソケット 差込角12.7mm、2面幅12mm
ジョー取付用	パラレルプレート取付用		

キタガワ商品の技術情報はキタガワ・ウェブショールームで
<https://prod.kiw.co.jp/exhibition/mttools/>



kitagawa

<https://www.kiw.co.jp> <https://www.kitagawa.com> <https://www.kitagawa.com.cn>

株式会社 北川鉄工所 キタガワグローバルハンドカンパニー 〒726-8610 広島県府中市元町77-1 Tel.(0847)40-0561 Fax(0847)45-8911

●仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。
 ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合もあります。
 ●カタログ記載内容/令和5年10月

●本カタログ記載の商品は「外国為替及び外国貿易法」の「輸出貿易管理令」及び「外国為替令」の規制対象貨物です。
 同法に基づき、経済産業省大臣による輸出許可が必要となる場合がございます。日本国外へ持ち出される場合は、あらかじめ(株)北川鉄工所にご相談ください。