



CHUCK

# 2爪中空ロングストロークパワーチャック 2-Jaw Long Stroke Power Chuck BLT200 series

異形加工物の把握に最適

Extra Long Jaw Stroke for gripping Irregular shaped components


突起物ワークも確実に把握

Flange work-pieces securely gripped


\*CE対応品 \*CE correspondence



## 把握状態例 Gripping Examples

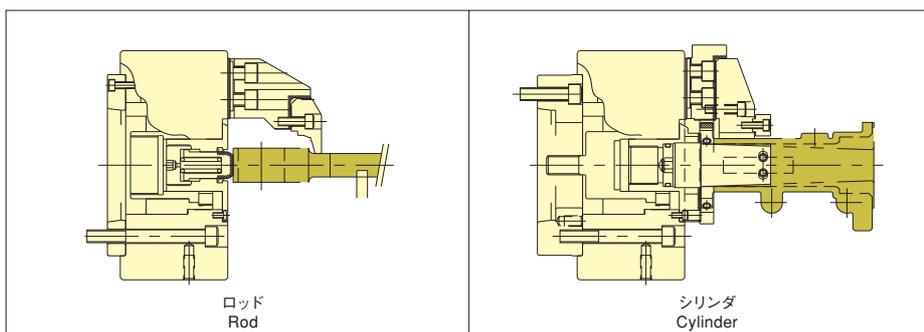


## ■ 寸法図 Dimensional Drawings

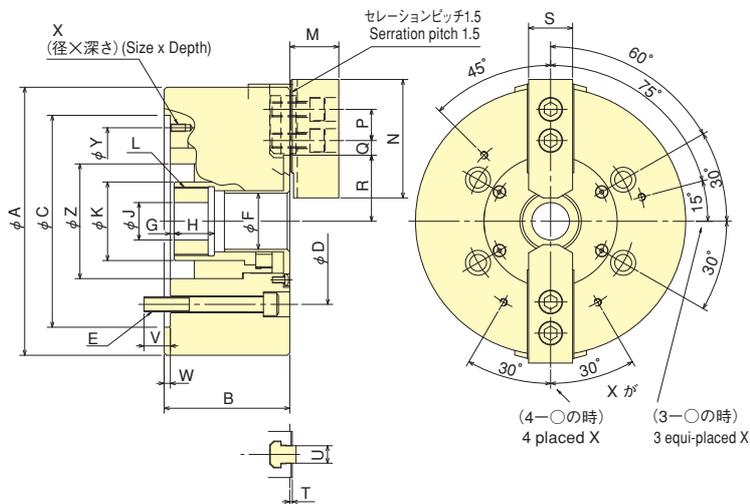

## 把握力性能曲線 Gripping Characteristic Graphs

※線は標準ソフトジョーを用いた場合のものです。  
※With standard blank soft top jaw.

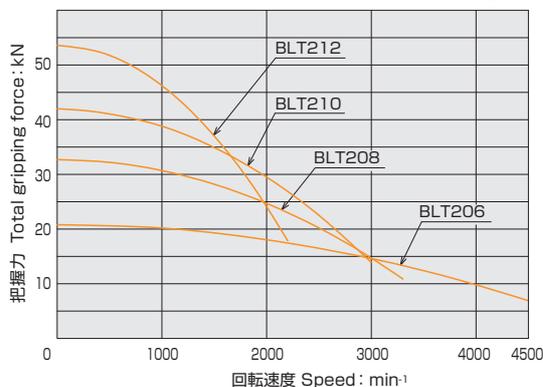

## ■ 寸法表 Dimensions ※ドローナットのねじは未加工です。 ※Blank draw nut equipped.

寸法 型式 Model	A	B	C (H6)	D	E	F	G max.	G min.	H	J	K	L max.	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U	V	W	X	Y	Z
BLT206	165	87	140	1048	4-M10	28	10	-5	24	20	45	M38×1.5	29	66	20	16.75	9.25	39.25	29.25	26	2	12	16	5	4-M6×12	116	70
BLT208	215	100	170	1334	4-M12	45	3	-16	32	30	63	M55×2	39	95	25	21	12	53	40.5	35	2	14	21	5	3-M6×12	150	92
BLT210	254	117	220	1714	4-M16	53	-6	-28	40	45	73	M65×2	43	110	30	26.5	11.5	62.5	47.5	40	2	16	27	5	3-M8×16	190	102
BLT212	304	138	220	1714	4-M16	63	8.2	-16.8	38	50	83	M75×2	52	111	30	38.25	12.75	74.5	57	50	3	21	23	5	3-M8×16	190	120

## ■ 仕様表 Specifications

仕様 型式 Model	貫通孔径 Thru-Hole mm	把握径 Gripping range mm Max. Min.	ジョーストローク (値) Jaw Stroke (diameter) mm	プランジャストローク Plunger Stroke mm	許容最大入力 Max. Draw Bar Pull Force kN(kgf)	最大静的把握力 Max. Gripping Force kN(kgf)	許容最高回転速度 Max. Speed min <sup>-1</sup>	質量 (標準ソフトジョー付) Net Weight with Soft top jaws kg	慣性モーメント Moment of inertia kg·m <sup>2</sup>	適合シリンダ Matching Cylinder	許容最大油圧力 Max. pressure MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	標準ソフトジョー Matching Soft top jaw
BLT206	28	165 24	20	15	18.6(1897)	20.8(2121)	4500	13.5	0.042	S1246	2.36(24.1)	SB06L1T
BLT208	45	215 32	25	19	27.4(2794)	32.7(3334)	3300	24	0.193	S1552	2.08(21.2)	SB08A1T
BLT210	53	254 40	30	22	35.9(3661)	42(4283)	3000	43.5	0.290	S1875	2.20(22.4)	SB10A1T
BLT212	63	304 44	35	25	46.2(4711)	53.6(5465)	2200	75.5	0.903	S2091	2.22(22.6)	SB12N1T

※3爪から2爪への変更は、バックプレートを交換する事で取付可能です。  
※Altering Back Plate enables to change over 3-Jaw Chuck into 2-Jaw Chuck.