




CHUCK


Tナット T-nut

参考図1 Ref. DWG. 1




※T-8はソフトジョー取付ボルトサイズです。
※T-8 is the size of soft jaw mounting bolt.


参考図2 Ref. DWG. 2



※T-8はソフトジョー取付ボルトサイズです。
※T-8 is the size of soft jaw mounting bolt.

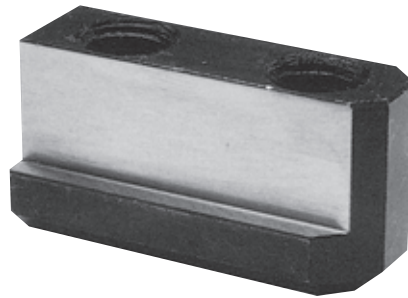


参考図3 Ref. DWG. 3




※T-8はソフトジョー取付ボルトサイズです。
※T-8 is the size of soft jaw mounting bolt.

参考図4 Ref. DWG. 4



※T-8はソフトジョー取付ボルトサイズです。
※T-8 is the size of soft jaw mounting bolt.

参考図5 Ref. DWG. 5



※T-8はソフトジョー取付ボルトサイズです。
※T-8 is the size of soft jaw mounting bolt.

※ご注文に際しては、チャック型式及びTナット寸法をご指示の上ご注文下さい。

※Please inform us of the chuck type and T-Nut dimensions before ordering.

■ Tナット適応表、寸法表 Dimensions and Combination

※()内のチャック型式は旧型式です。※Chuck models in brackets are discontinued models.

T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6	T-7	T-8	T-9	T-10	T-11	適応チャック型式 Adaptive chuck	参考図 Ref. DWG.	
24.5	11.5	13.5	8	15	4.5	9	M6	5	-	-	(B-04, BT04)	1	
26	14.5	15	10	14	6	9.5	M8	5	-	-	B-204, BT204, B-205, BT205	1	
26	14.5	18	10	14	6	12.5	M8	5	-	-	N-04, NT04, NL04, AS04, AT04, NRC04, (HJ-4)	1	
30	14	15.5	10	18	6	10	M8	5	-	-	(B-05, BT05, HOB-5, HOBT-5)	1	
32	14.5	18	10	19	6	12.5	M8	6	-	-	N-05, NT05, (HJ-5)	1	
36.5	17	18.5	12	20	8.25	11	M10	8	-	-	HW-08	BB206, B-206, BS306, BT206, HOH-206, BL206, BLT206	1
36.5	17	22.5	12	20	7.5	15	M10	8	-	-	N-06, (NT06, HJ-6), NL06, NLT06, AS06, AT06, NRC06	B-06, BT06, (HOH-06K)	1
46.5	20	20.5	14	25	10.5	12	M12	12	-	-	B-208, BB208, BS308, BT208, HOH-208, BL208, BLT208	1	
48	20	25.5	14	25	11	16	M12	8	-	-	N-08, (NT08, HJ-8), NL08, NLT08, AS08, AT08, NRC08	B-08, BT08, HOH-08K	1
51	22	21.5	16	30	11	13	M12	11	-	-	B-210, BB210, BS310, BT210, BL210, BLT210	1	
55	22	25.5	16	30	11	16	M12	8	-	-	N-10, (NT10, HJ-10), NL10, NLT10, AS10, AT10, NRC10, HI-10, HI-12	B-10, BT10, HOH-10K	1
56.25	29.5	22.75	21	30	12	11.25	M16	9.5	-	-	BB212	1	
55.5	29.5	27.75	21	30	12	16.25	M16	13	-	-	B-212, BT212, BL212, BLT212	1	
55.5	26.5	31	18	30	11.5	17.5	M14	12	-	-	HOH-12K	1	
55.5	26.5	33.5	18	30	11.5	20	M14	12	-	-	N-12, (NT12), NL12, NLT12	B-12, BT12	1
62.5	26.5	33.5	18	38	12	20	M14	12	-	-	HW-15, (HJ-12)	(HO-12)	1
90	37.5	45	25	50	20	26	M20	16	-	-	B-21・24, (HOB-21・24)ハードジョー用 For hard jaw	1	
100	37.5	45	25	60	20	26	M20	16	-	-	B-21・24, (HOB-21・24)ソフトジョー用 For soft jaw	1	
100	37.5	54	25	60	20	35	M20	16	-	-	(HO-18)	1	
100	40	54	25	60	20	35	M20	16	-	-	(HJA11-24 ハードジョー用 For hard jaw)	1	
120	40	54	25	80	20	35	M20	16	-	-	(HJ-24, HJA11・15-24)	1	
80	33.5	40.5	24	43	17	24	M20	11	22	7.5	HOH-15K	2	
80	33.5	45.5	24	43	17	29	M20	11	22	8.2	(HLA8-18, HJA11-15)	B-15, BT15, B-18, (HOB-15, HOBT-15, HOH-15, HO-15)	2
97	33.5	45.5	24	60	17	29	M20	11	22	8.5	(HJ-15, HJA8・11-15, HLA8-18・21)	2	
80	35	39.25	25.5	43	17	20.25	M20	14	-	-	B-215	1	
42	35	39.25	25.5	25	-	20.25	M20	-	-	-	N-15, N-18	3	
46	37.5	45	25	26.5	-	26	M20	-	-	-	N-21, N-24	3	
19	22.5	23.5	14	19.5	19	15	M12	24.5	-	-	UVE160	4	
19	22.5	24	16	19.5	19	15.5	M12	24.5	-	-	UVE200, UVE250	4	
24	28.5	27.5	18	24	24	17	M14	32	-	-	UVE315	4	
32	36	30.5	24	30	32	20	M20	40	22	8.5	UVE400	5	
100	36	31.5	25	60	20	21	M20	16	-	-	(UVE500LB, UVE630LB)	1	
120	36	31.5	25	80	20	21	M20	16	-	-	(UVE800LB)	1	
32	36	31.5	25	30	32	21	M20	40	-	-	(UVE500AR)	4	
32	37.5	45.5	25	30	34	26	M20	42	-	-	(UVE550AR, UVE630AR, UVE750AR)	4	
46	19.8	10.7	12.65	29.36	8.5	6	M10	-	-	-	PW-06	1	
53.2	21.6	12.9	14.24	34.14	9.5	7.4	M12	-	-	-	PW-08	1	
68.45	27.4	17	19	44.45	12	10	M16	-	-	-	PW-10, PW-12	1	
32	36	29.5	25.5	32	32	19	M20	42	-	-	UB450K, UB560K	4	
-	44	44	30	32	36	26	M24	52	-	-	UB630K, UB710K	4	