

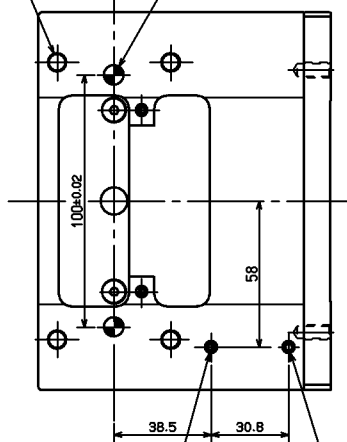
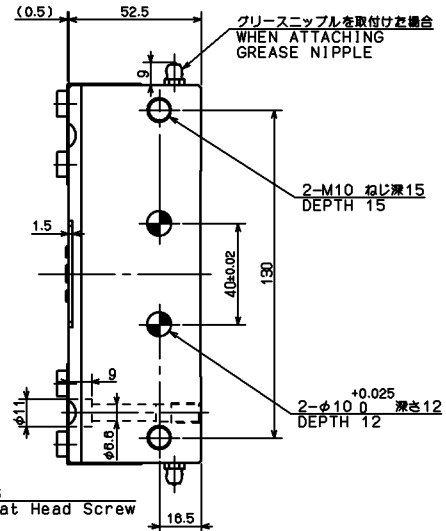
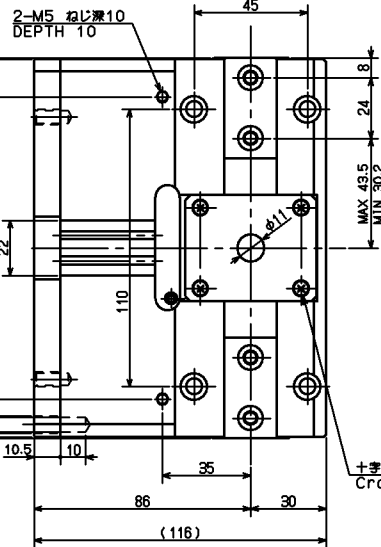


4-M8 ねじ深12
DEPTH 12

2-φ8^{+0.025} 深11
DEPTH 11

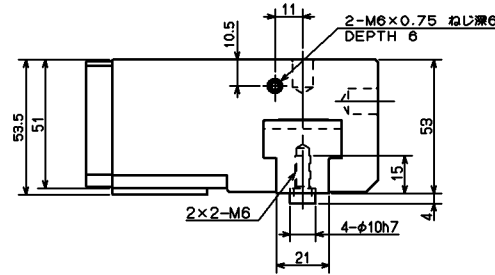

4-M6 ねじ深10.5
DEPTH 10.5

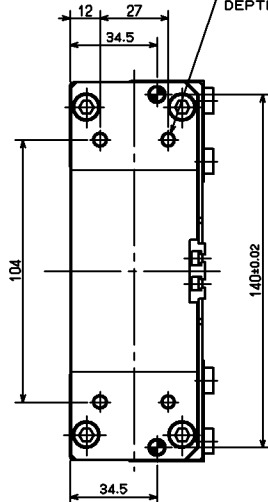


十字穴付皿小ねじ 4-M3×6
Cross Recessed Flat Head Screw

O-ring S8
O-ring
(お客様にて手配)
(Customer prepare)

開ポート M5 (ベース配管用)
OPEN PORT M5
(FOR DIRECT CONNECT)

閉ポート M5 (ベース配管用)
CLOSE PORT M5
(FOR DIRECT CONNECT)

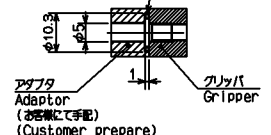


ベース配管接続
Detail of direct connecting

★開ポート M5
CLOSE PORT

★開ポート M5
OPEN PORT

M5 ねじ深 5 (エアバシ用)
M5 DEPTH 5 (FOR AIR PURGE)



| | | | | | | | |
|----------------------|-------|----------|-----------|---------|---------------------|--------|----|
| CAREER | | | SCALE | TYPE | NPGT12 | WEIGHT | kg |
| MANAGER | CHIEF | DRAWN BY | 2:3 | NAME | NPGT12 カイケイ | | |
| Kitasawa Corporation | | | 3RD ANGLE | DATE | NPGT12 OUTSIDE VIEW | | |
| | | | | DRW NO. | 61G 29 0925 | | |