

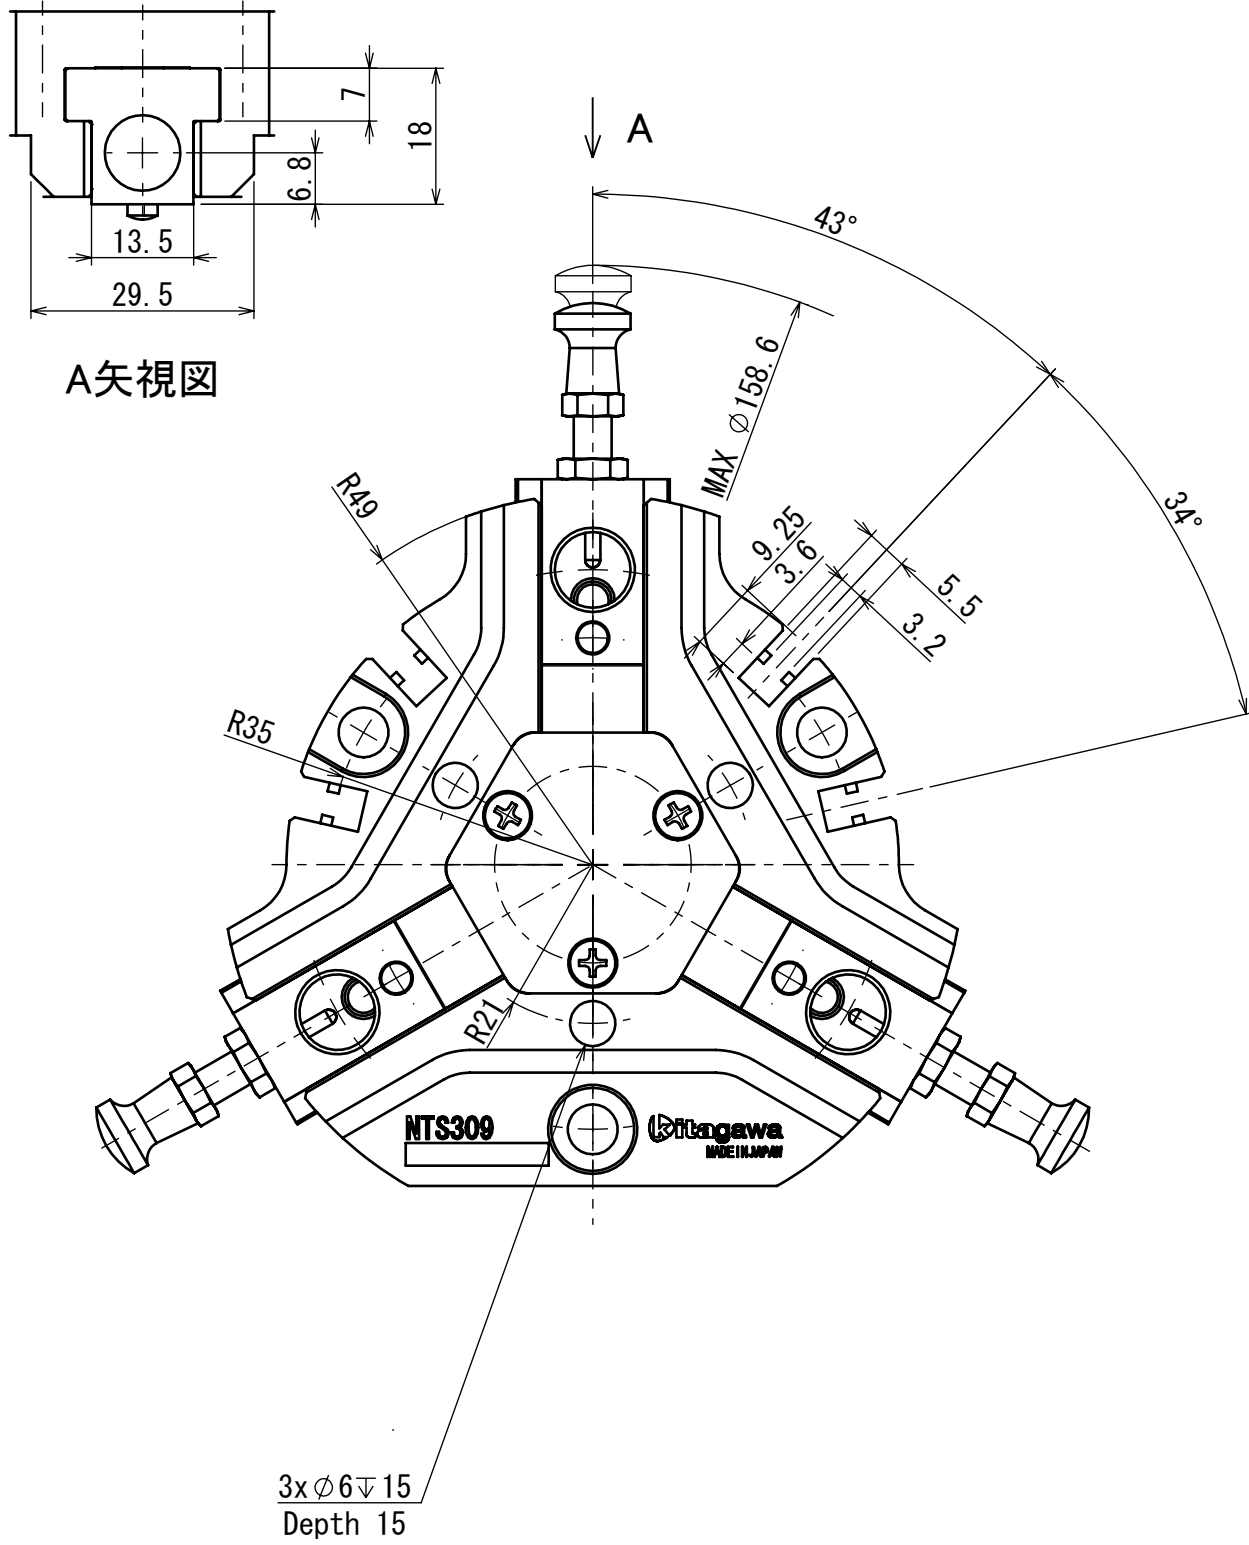
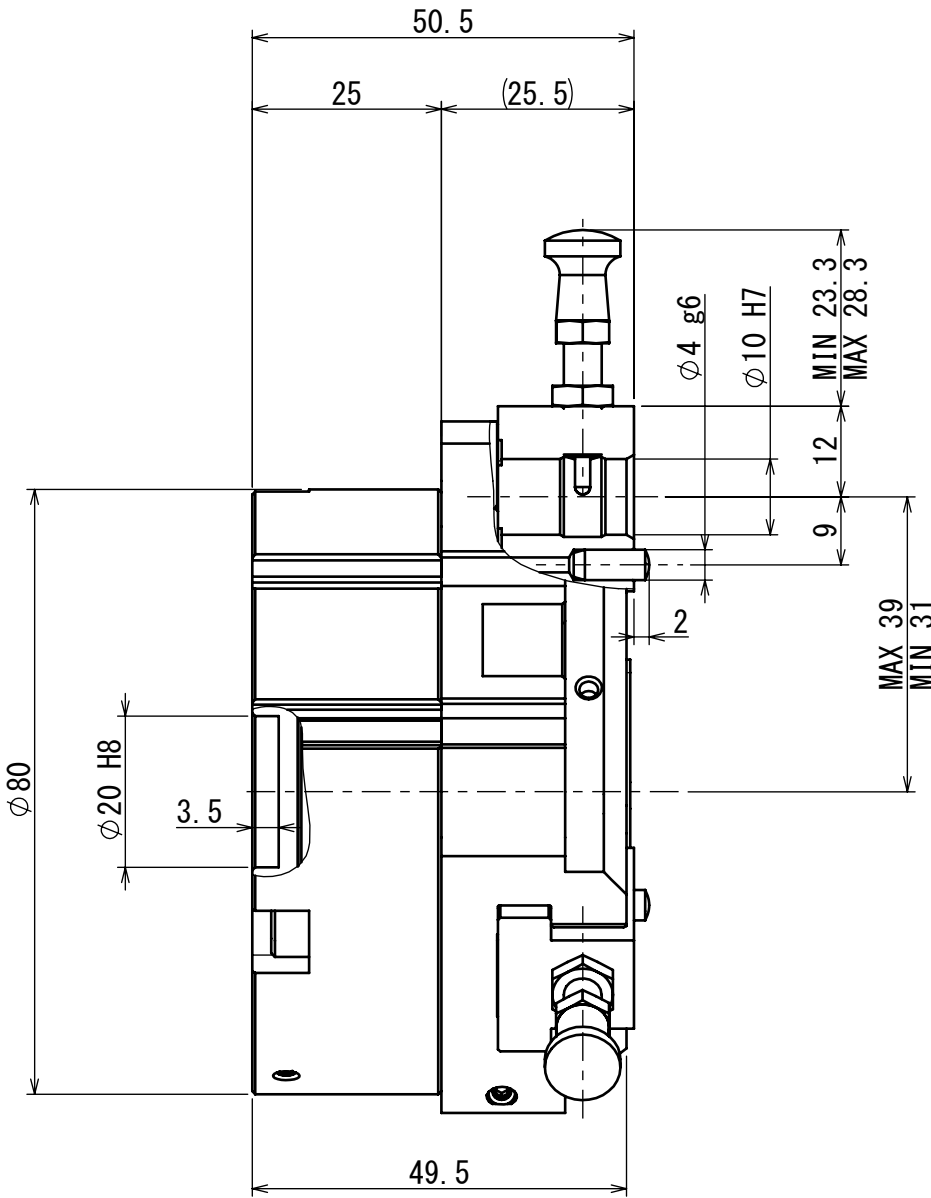


A
B
C
D
E
F

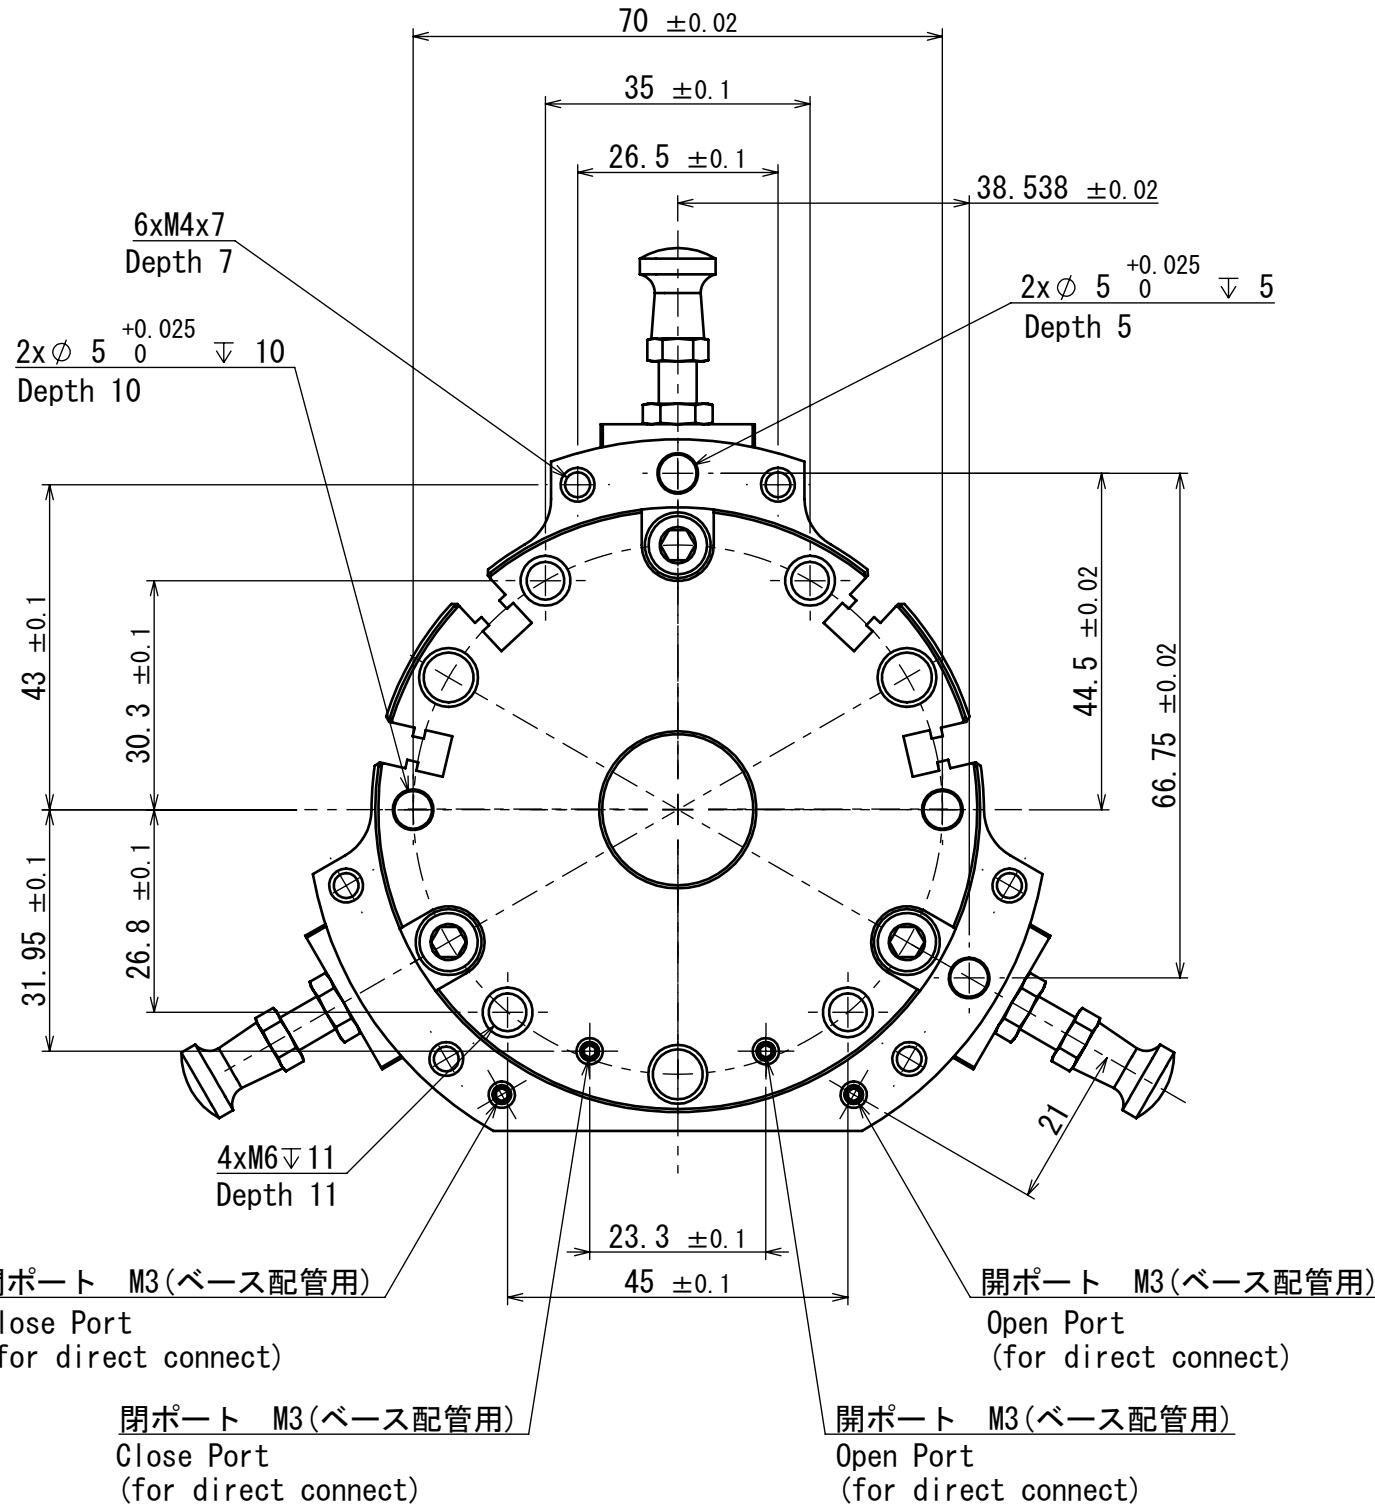

SPECIFICATIONS 仕 様		
JAW STROKE(IN DIA) ジョーストローク(直径で)		16 mm
GRIPPING FORCE 把持力	AIR PRESSURE エア圧力	JAW CLOSE 1010N
	0.6 MPa (6kgf/cm ²)	JAW OPEN 1120N
MAX AIR PERMISSIBLE PRESS 最高使用エア圧力		0.8 MPa
MIN AIR PERMISSIBLE PRESS 最低使用エア圧力		0.2 MPa
CYLINDER INNER VOLUME(ROUND TRIP) シリンダ内容積(往復)		50.2 cm ³
AMBINET TEMPERATURE 周辺温度		5~60 °C
MASS 質量		0.75 kg
MAX JAW WEIGHT (PER ONE PIECE) 許容ジョー質量 (ジョー1個)	ROBOT ACCELERATION ロボット加速度 3m/s ²	240 g
	ROBOT ACCELERATION ロボット加速度 6m/s ²	210 g
	ROBOT ACCELERATION ロボット加速度 10m/s ²	150 g

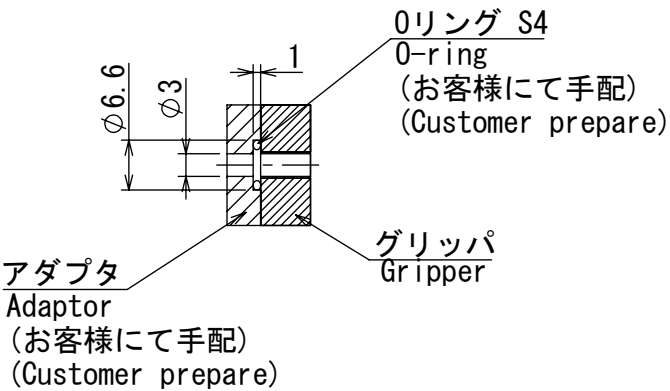


ベース配管詳細
Detail of direct connecting

要注意

1. 納入時、★印のポート以外は塞がれています。


NOTICE

1. Other than the ★ marked ports, all ports are sealed by set screws at shippig.

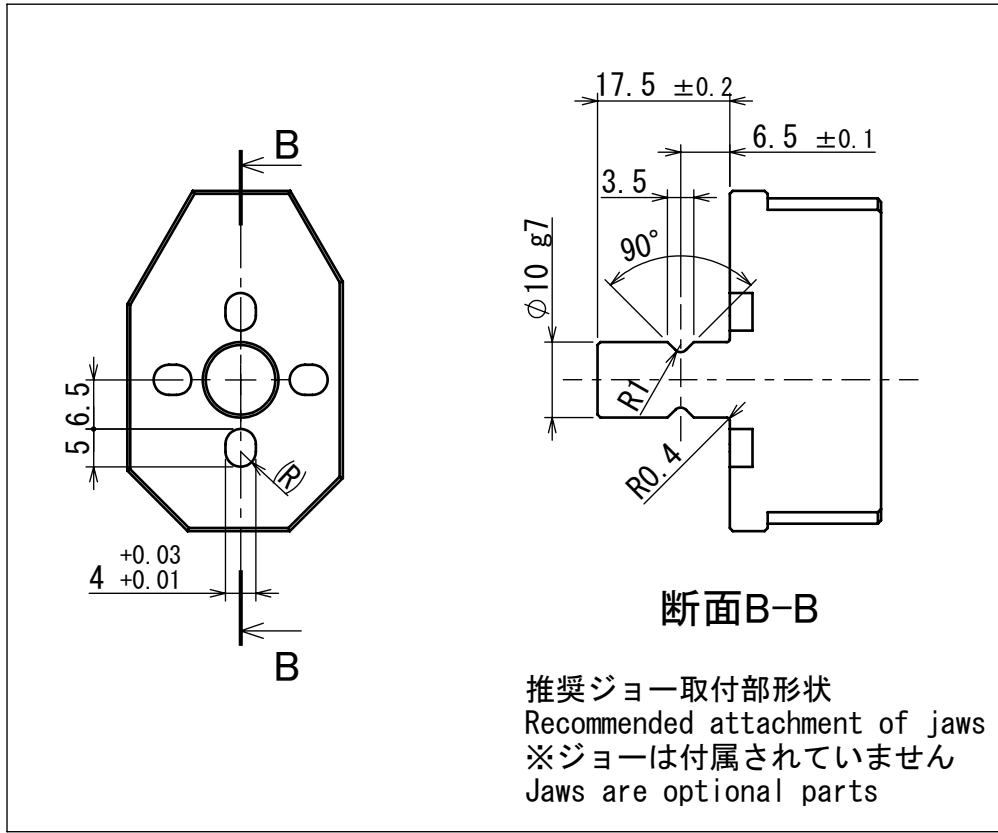

断面B-B

推奨ジョー取付部形状
Recommended attachment of jaws
※ジョーは付属されていません
Jaws are optional parts

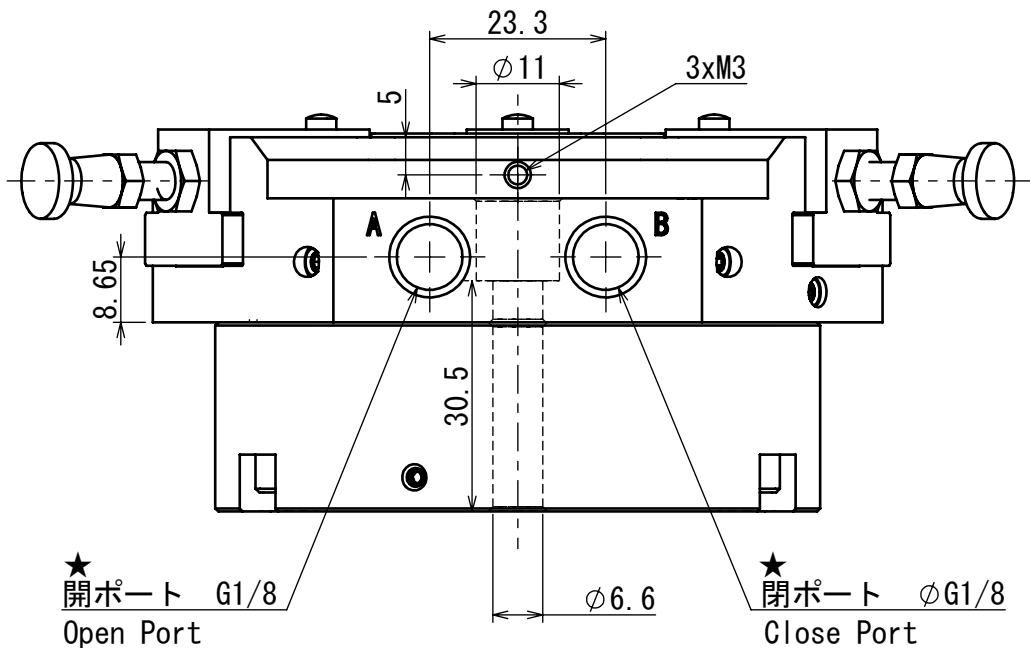

CAREER				SCALE	TYPE	NTS309-QM	
						NAME	GRIPPER
APPROVAL		INSPECTION	DRW 3D	3RD ANGLE			OUTSIDE VIEW
			山根瑞				DRW NO.
Kitagawa Corporation		DATE 2025/03/26					

A
B
C
D
E
F