

■ 外付オプション：エアジョイント（4ポート、ハンダ端子増設可能タイプ）

樹脂コネクタタイプ  
ハンダ端子増設可能

マスターシリンダ  
model SWLZ0P0-M


ツールアダプタ  
model SWLZ0P0-T

● 仕様

ポート数	4ポート	
使用圧力	max. 1.0MPa (真空可)	
耐圧	1.5MPa	
最小通路面積	2.0mm <sup>2</sup> (φ1.6相当)	
使用温度	0～70℃	
使用流体	ドライエア	
反力 (1ポートあたり)	使用圧力 1MPa 時	0.03 kN
	使用圧力 0.5MPa 時	0.02 kN
	使用圧力 P MPa 時	0.027×P +0.004 kN
質量※1	マスターシリンダ側	ジョイント部 43g
	ツールアダプタ側	ジョイント部 26g

※1. ジョイント1台当たりの質量を示します。


● 増設可能オプション 本オプションにはオプション電極を増設することができます。

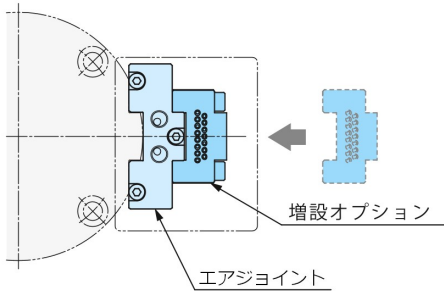

増設可能なオプション電極	増設可能型式				
	KWRY 0010	KWR 0070	KWR 0120	KWR 0250	KWR 0500
SWRZ0J0-□: 樹脂コネクタタイプ	●	●	●	●	●
SWLZ0C0-□01/02: ハンダ端子ケーブル付	●	●	●	●	●

増設時の詳細寸法については別途お問い合わせください。

● 外形寸法

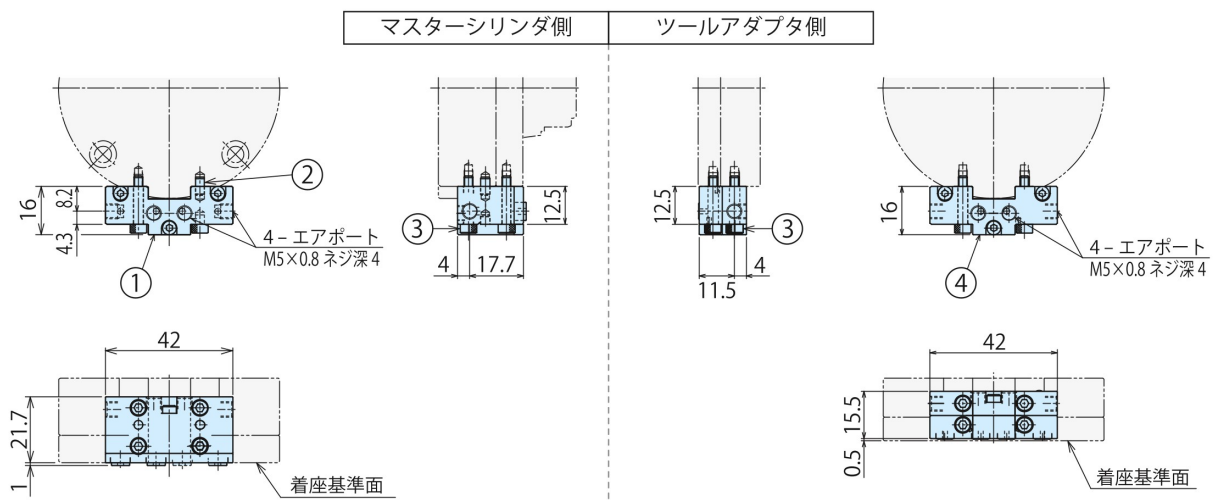

部品形式	符号	品名	数量
SWLZ0P0-M	①	ジョイント (マスター側)	1
	②	平行ピン φ3×6 B種 (SUS)	1
	③	六角穴付ボルト M3×0.5×16(SUS)	4

部品形式	符号	品名	数量
SWLZ0P0-T	④	ジョイント (ツール側)	1
	③	六角穴付ボルト M3×0.5×16(SUS)	4