

■ 外付オプション：高電流伝送タイプ（MIL-DTL-5015規格準拠コネクタ）

マスターシリンダ  
model SWRZ0H0-M



ツールアダプタ  
model SWRZ0H0-T




● 仕様

定格 (コンタクト 1 本あたり)	AC/DC 200V 13A
総電流容量	57A
電極数 (電極 1 個あたり)	10 本
質量※1	マスターシリンダ側 電極部 280g / ブラケット部 24g
	ツールアダプタ側 電極部 210g / ブラケット部 24g

※1. 電極 1 台当たりの質量を示します。  
ブラケット部は SWRZ0H0 の質量です。

● 外形寸法

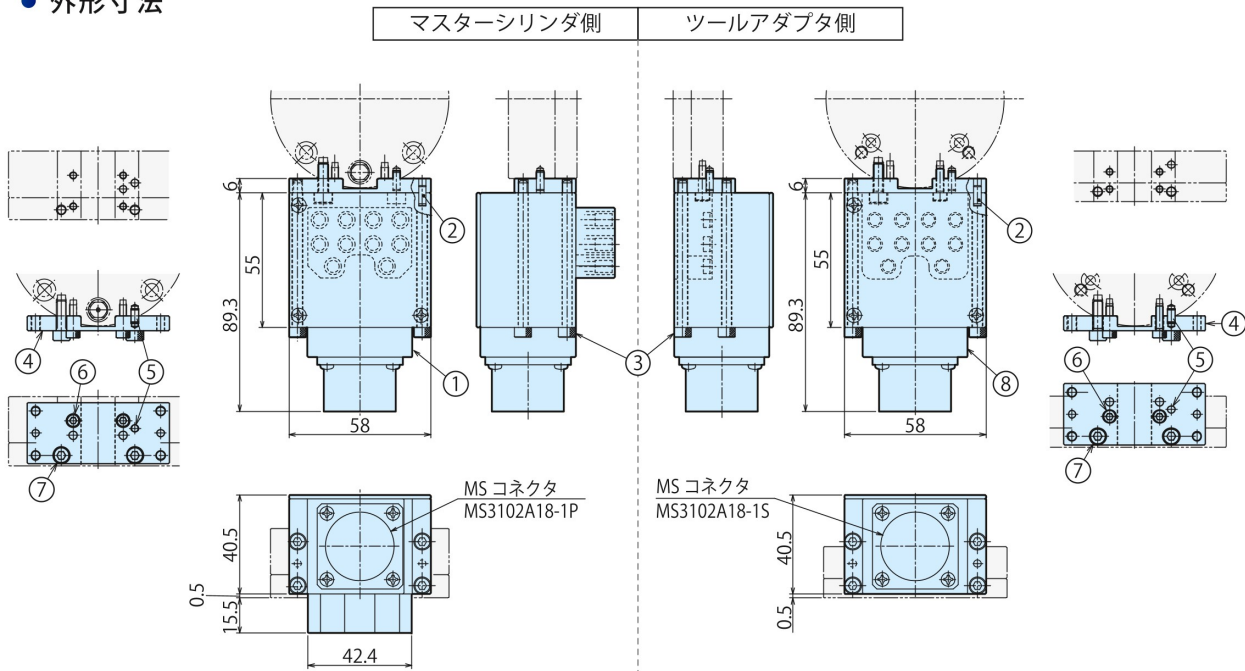

部品形式	符号	品名	数量
SWRZ0H0-M	①	電極 (マスター側)	1
	②	平行ピン φ3×8 B 種 (SUS)	2
	③	六角穴付ボルト M4×0.7×60(SUS)	4
SWRZ0H0	④	ブラケット (マスター側 / ツール側共通)	1
	⑤	平行ピン φ3×6 B 種 (SUS)	1
	⑥	六角穴付ボルト M3×0.5×10(SUS)	2
	⑦	六角穴付ボルト M4×0.7×12(SUS)	2

部品形式	符号	品名	数量
SWRZ0H0-T	⑧	電極 (ツール側)	1
	②	平行ピン φ3×8 B 種 (SUS)	2
	③	六角穴付ボルト M4×0.7×60(SUS)	4
SWRZ0H0	④	ブラケット (マスター側 / ツール側共通)	1
	⑤	平行ピン φ3×6 B 種 (SUS)	1
	⑥	六角穴付ボルト M3×0.5×10(SUS)	2
	⑦	六角穴付ボルト M4×0.7×12(SUS)	2