

## ■ 外付オプション：エアジョイント

マスターシリンダ  
model SWRZ0Q0-M


ツールアダプタ  
model SWRZ0Q0-T

### ● 仕様

ポート数	2ポート	
使用圧力	max. 1.0MPa (真空可)	
耐圧	1.5MPa	
最小通路面積	12.6mm <sup>2</sup> (φ4相当)	
使用温度	0～70℃	
使用流体	ドライエア	
反力 (1ポートあたり)	使用圧力 1 MPa 時	0.13 kN
	使用圧力 0.5MPa 時	0.07 kN
	使用圧力 P MPa 時	0.117×P + 0.01 kN
質量※1	マスターシリンダ側	ジョイント部 70g / ブラケット部 17g
	ツールアダプタ側	ジョイント部 60g / ブラケット部 17g

※1. ジョイント 1 台当たりの質量を示します。  
ブラケット部は SWRZ0Z0 の質量です。

### ● 外形寸法 (KWR0250/KWR0500)

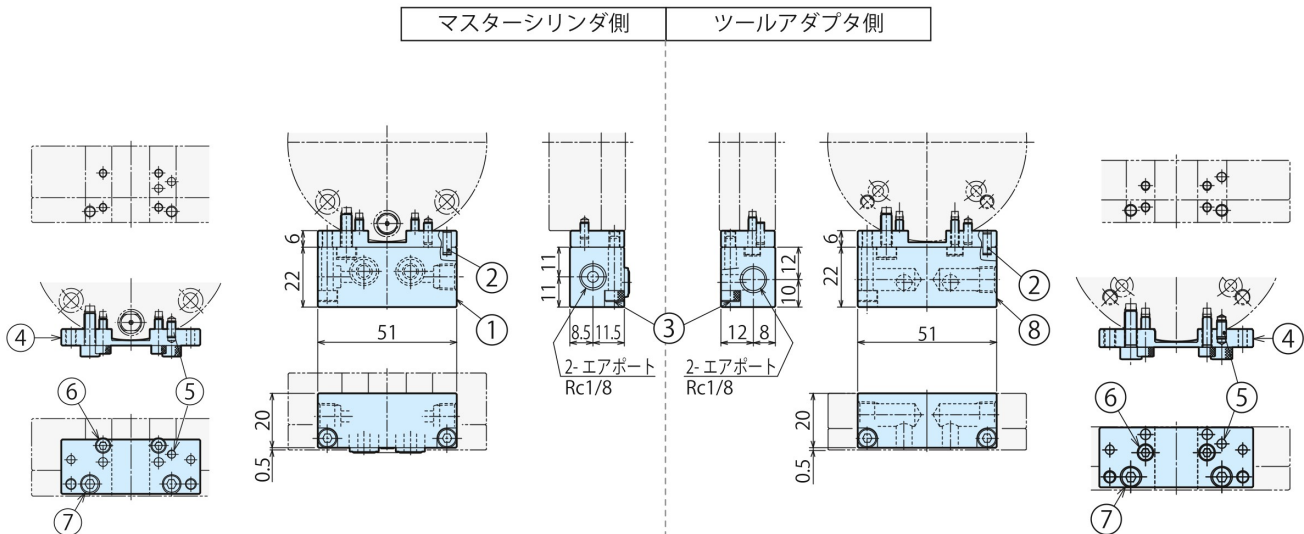

部品形式	符号	品名	数量
SWRZ0Q0-M	①	ジョイント (マスター側)	1
	②	平行ピン φ3×8 B種 (SUS)	2
	③	六角穴付ボルト M4×0.7×20(SUS)	2
ブラケット SWRZ0Z0	④	ブラケット (マスター側/ツール側共通)	1
	⑤	平行ピン φ3×8 B種 (SUS)	1
	⑥	六角穴付ボルト M3×0.5×10(SUS)	2
	⑦	六角穴付ボルト M4×0.7×12(SUS)	2

部品形式	符号	品名	数量
SWRZ0Q0-T	⑧	ジョイント (ツール側)	1
	②	平行ピン φ3×8 B種 (SUS)	2
	③	六角穴付ボルト M4×0.7×20(SUS)	2
ブラケット SWRZ0Z0	④	ブラケット (マスター側/ツール側共通)	1
	⑤	平行ピン φ3×8 B種 (SUS)	1
	⑥	六角穴付ボルト M3×0.5×10(SUS)	2
	⑦	六角穴付ボルト M4×0.7×12(SUS)	2