


認定概要

仕様

構造	両方向：ラーメン+ブレース構造			架構形式	フラット式・フラット段差式
階数	4層5段（H-PQS475）			仕様部材	柱：（外周部）H形鋼、（内部）角形鋼管
	5層6段（H-PQS575）				ブレース：角形鋼管
階高	1階	3.25m～3.65m	@0.05m		梁：H形鋼
	基準階	3.25m～3.5m	@0.05m		
基本ユニット （mm）	LX1	6,050～8,250	@50	床版	車室・車路：合成スラブ用デッキPL+コンクリート
	LX2	5,000～5,650	@50	垂直最深積雪量	100cm（単位重量20N/m ² /cm）
	LX3	6,050～8,250	@50	基準風速	46m/ s 以下
	LX4	3,750～6,000	@50	指定車種	構造床部：車両総重量2.5 t 以下の乗用自動車
	LY1	3,500～8,000	@50		地盤面及び土間床部：車両総重量2.5 t 以下の乗用自動車
	LY2	8,000～12,500	@50		：自動二輪車及び原動機付自転車
	LY3	4,500		設置可能設備	管理室・トイレ・階段及びエレベーター
					バイク置き場・防災備蓄倉庫

平面図(基準階)

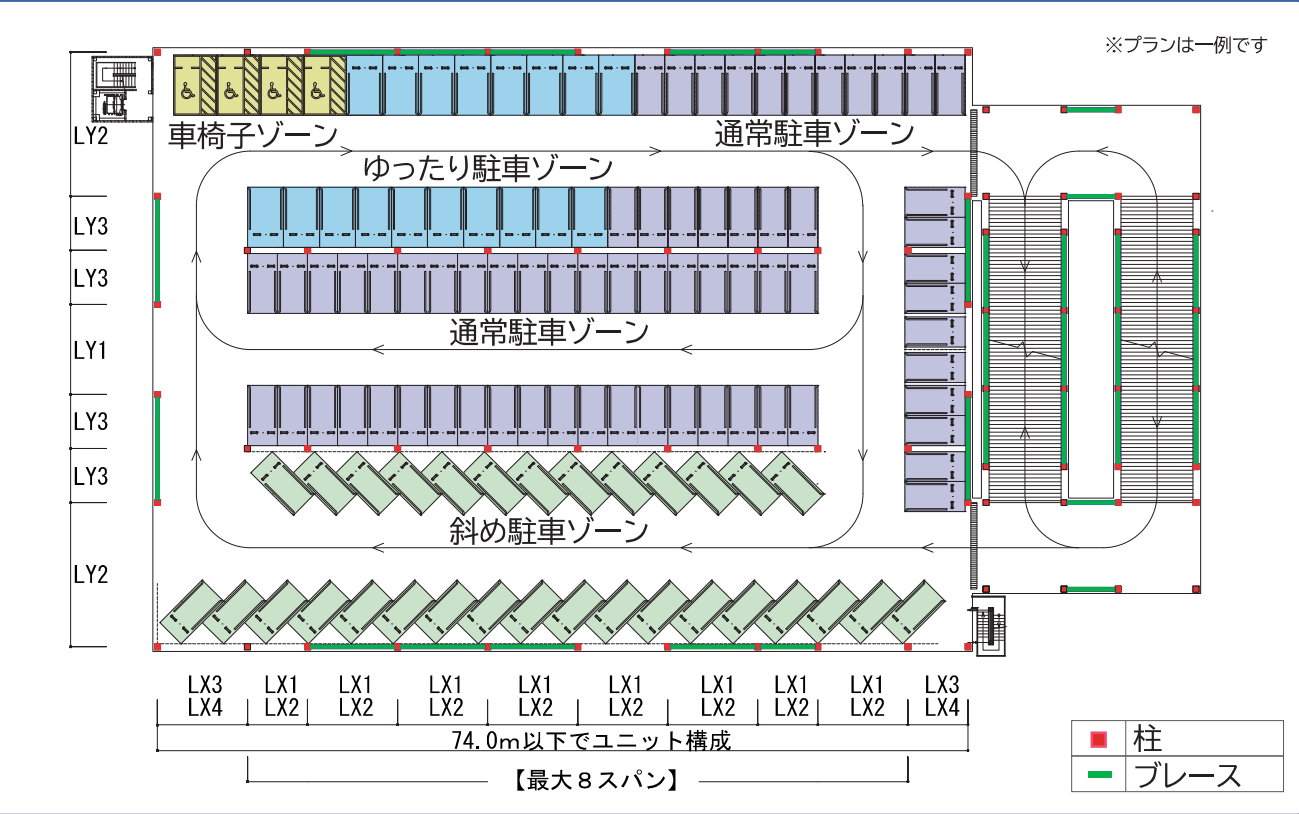

未来につながる「駐車場」

～Leading to the future～



車室に柱のない 大空間

スーパーロングスパンタイプ

H-PQSシリーズ

（特許出願中）



<https://www.kiw.co.jp>


株式会社 北川鉄工所 キタガワ サン テック カンパニー 立体駐車場統括部

本 社	広島県府中市元町77-1	〒726-8610	Tel. (0847) 40-0534	Fax. (0847) 45-2578
東京営業課	東京都台東区元浅草2-6-6 東京日産台東ビル8階	〒111-0041	Tel. (03) 3844-7104	Fax. (03) 3844-7134
大阪営業課	大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-2-9	〒559-0011	Tel. (06) 6685-9061	Fax. (06) 6685-1549
広島営業課	広島県府中市元町77-1	〒726-8610	Tel. (0847) 40-0534	Fax. (0847) 45-2578


・このカタログの記載内容は2019年12月現在のものです。製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。




柱が入出庫時の見通しを制約

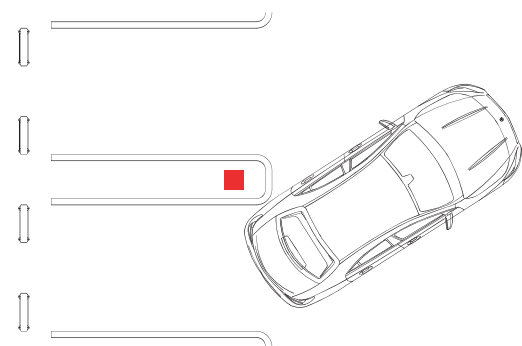


柱やブレースが乗り降りを制約

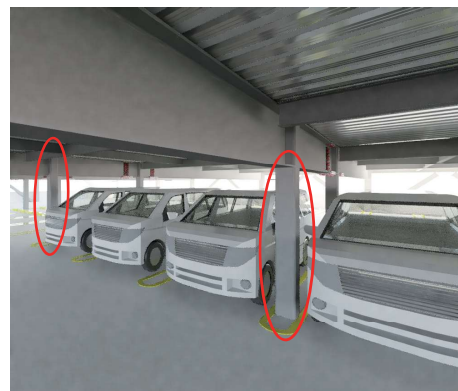

柱が車室幅を制約

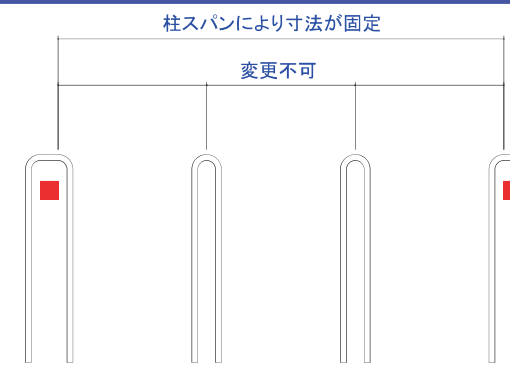


駐車待ち渋滞の発生

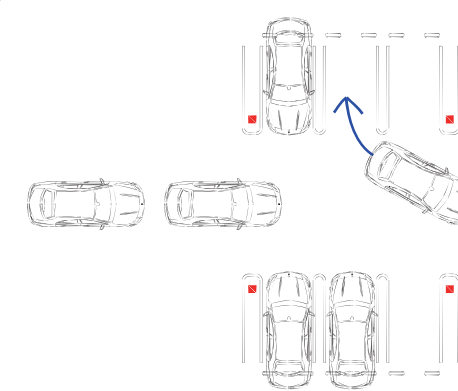

従来型




視認性に優れスムーズな入出庫

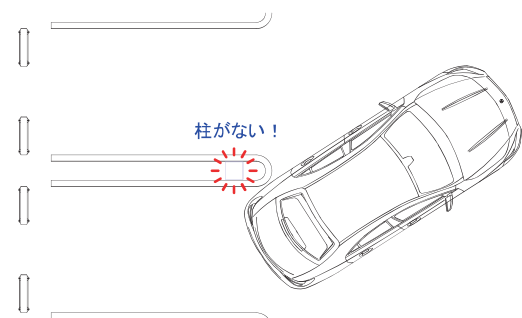


安全でストレスフリーな乗り降り



利用者目線で自由なレイアウト

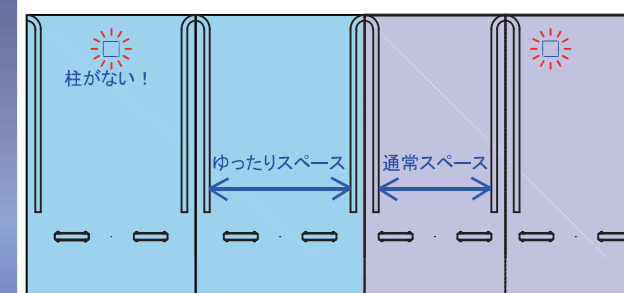

斜め駐車で車路の混雑軽減

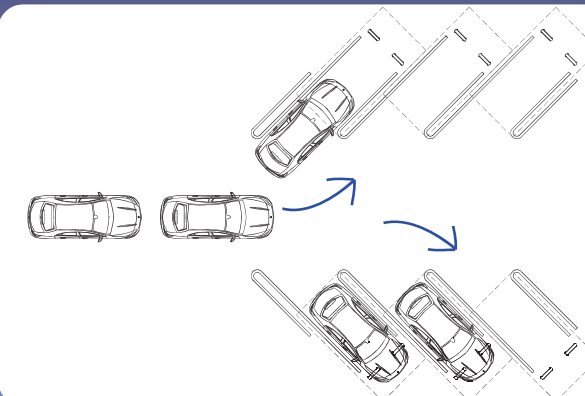

大空間
タイプ

普通の一步先へ kitagawa parking