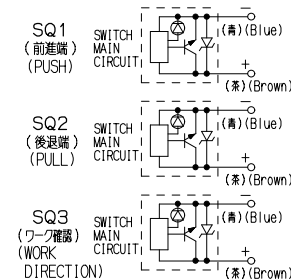
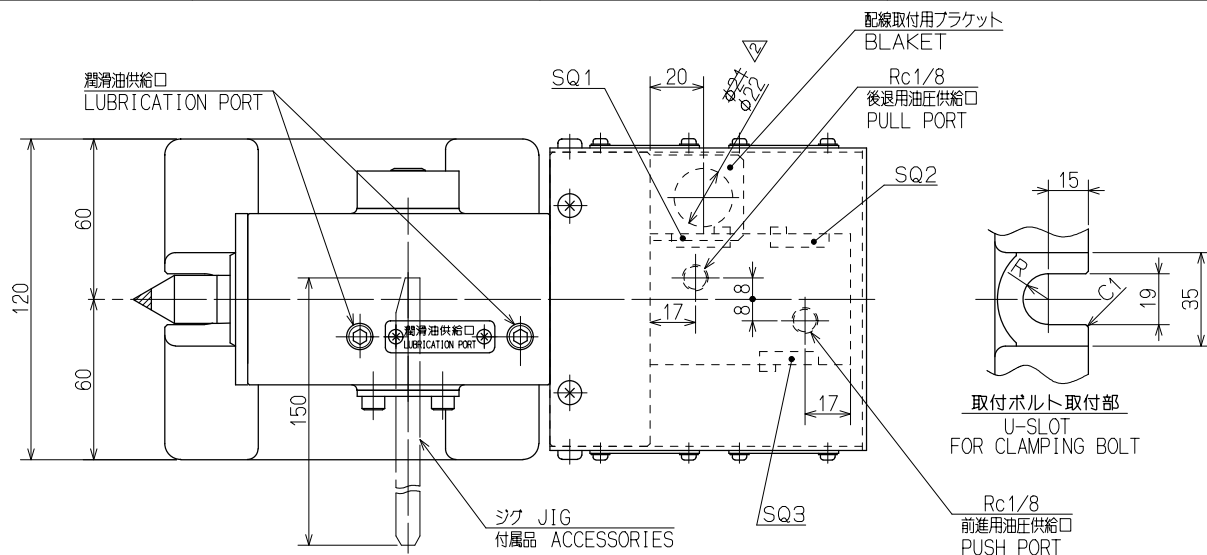
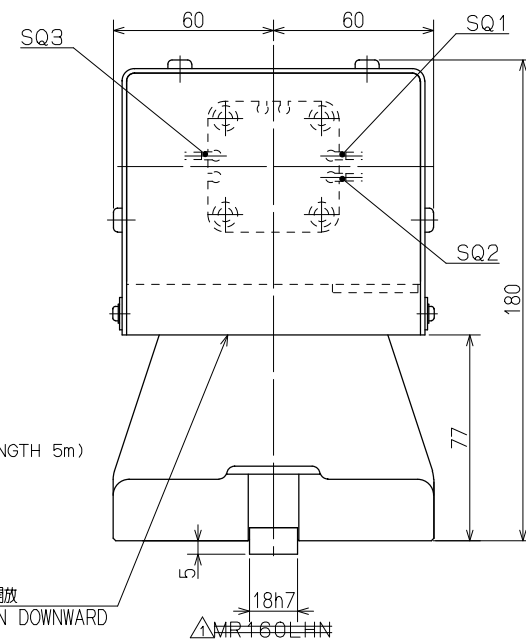
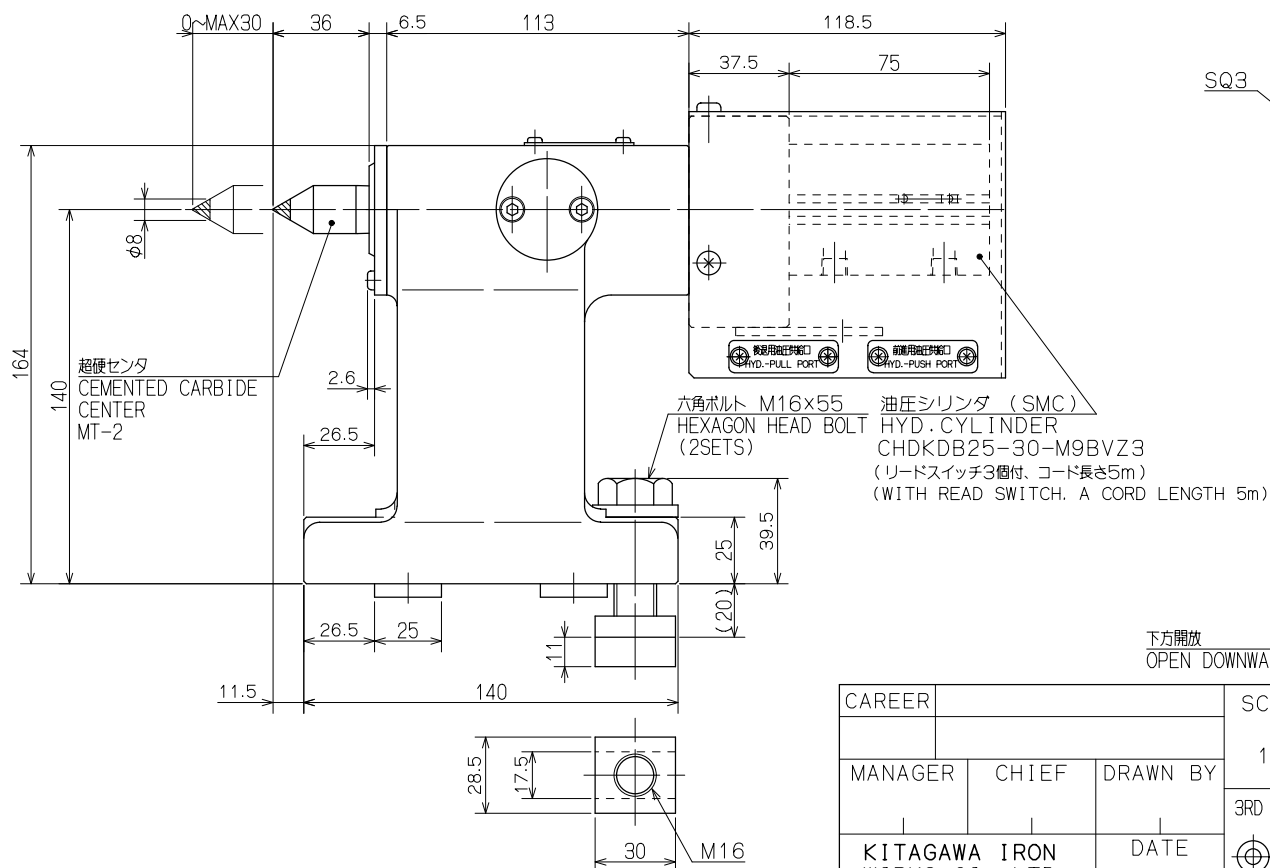


仕様 SPECIFICATION

センタ高さ	CENTER HEIGHT	140 mm
ストローク	STROKE	30 mm
センタ	超硬センタ MT-2 (着脱式)	
CENTER	CENTER W/CARBIDE CHIP MT-2 (DETACHABLE)	
超硬チップ径	CARBIDE CHIP DIA.	φ8 mm
シリンダ径	CYLINDER DIAMETER	25 mm
推力(理論値)	CENTER THRUST	1.71KN
油圧力	3.5MPa (HYD. PRESS 3.5MPa)	
製品質量		12 Kg

注記 NOTE

ワークのセンタ穴径は、φ7以下で
ご使用下さい。
CENTER HOLE OF WORKPIECE SHOULD
BE LESS THAN φ7mm

電気仕様
WIRING DIAGRAM

CAREER		SCALE	TYPE	MR160HN	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	1:2	NAME	NCテーブル NC ROTARY TABLE		
		3RD ANGLE		コアツテールストック ガイキ		
				HYD.TAILSTOCK OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.	DATE		DRW NO.	61E	38	0860