




VISE

センター溝テーブル用パワーバイス Power Vises for Centre Groove Tables VE125N-15・VQX125N-15


キー溝に困ったら… 中心ガイドブロックバイス Problem with key grooves…?? Use the centre guide block vises!



- ガイドブロックがセンター溝テーブルにぴったり取付きます
- メカ式増力機構で安定した締付力
- 浮上りを極小に抑えて安定した加工精度
- 標準並列仕様
長尺物や多数個同時加工に最適です

- Guide block just fit to centre groove tables
- Stable clamping force ensured by the mechanical-type enhancement toggle mechanism
- Lift-up reduced to the minimum, offering stable machining accuracy
- Standard parallel specification
Suitable for long-size work and simultaneous machining of multiple workpieces

■ 寸法図 Dimensions

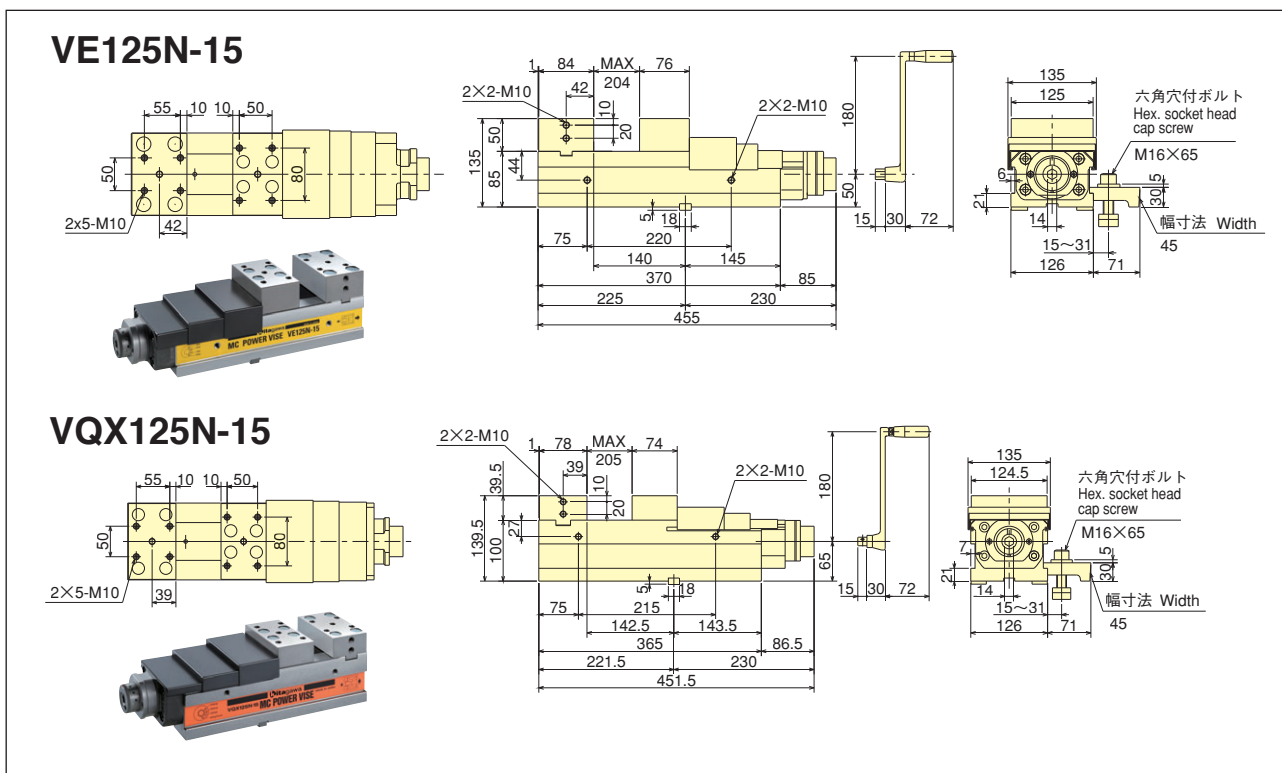

■ 締付力表

Clamping Force Table (単位 Unit : kN)

レンジ Range	3	2	1	0
VE125N-15	30	21	12	8
VQX125N-15	40	28	16	8

※0レンジは増力機構なしの締付となり、締付力は許容量を示します。
※Zero range means clamp without a step-up mechanism. Clamping force shows an allowable amount.

■ 仕様表 Specifications

(単位 Unit : mm)

型式 Model	口金幅 Jaw width	口金高さ Jaw height	口金開き Jaw stroke	総高さ Total height	ワーク取付面高さ Work mounting face height	全幅 Full width	全長 Full length	最大締付力 Max. clamping force(kN)	質量 Mass (kg)
VE125N-15	125	50	204	135	85	135	455	30	35
VQX125N-15	124.5	39.5	205	139.5	100	135	451.5	40	35

■ボディ素材：VE125N-15 焼入れスチール、VQX125N-15 鋳鉄

■口金素材：焼入れスチール

■標準付属品：クランプ器具ASSY (クランプ器具、Tナット、ボルト、ワッシャー)、ハンドル、L型六角レンチ、Cキャップ、スライドカバー

■オプション：並列クランプ器具、段付ガイドブロック、ラチェットハンドル、エクステンションバー、ソフトジョー (移動側、固定側セット)

※取付機械に合わせてガイドブロック溝が変更できます。別途お問合せ下さい。

■Body Material：VE125N-15 Hardened steel, VQX125N-15 cast iron

■Jaw Material：Hardened steel

■Standard Accessories：Clamping parts assembly (clamping part(s), T-nut(s), bolt(s), washer(s)), handle, L-shaped hexagonal wrench, C-caps, slide cover

■Options：Parallel clamping parts, stepped guide block, ratchet handle, extension bar, soft jaws (a set of a movable side and a fixed side jaws)

※The guide block can be changed to suit the machine where the vise is mounted. In this case, please contact us.