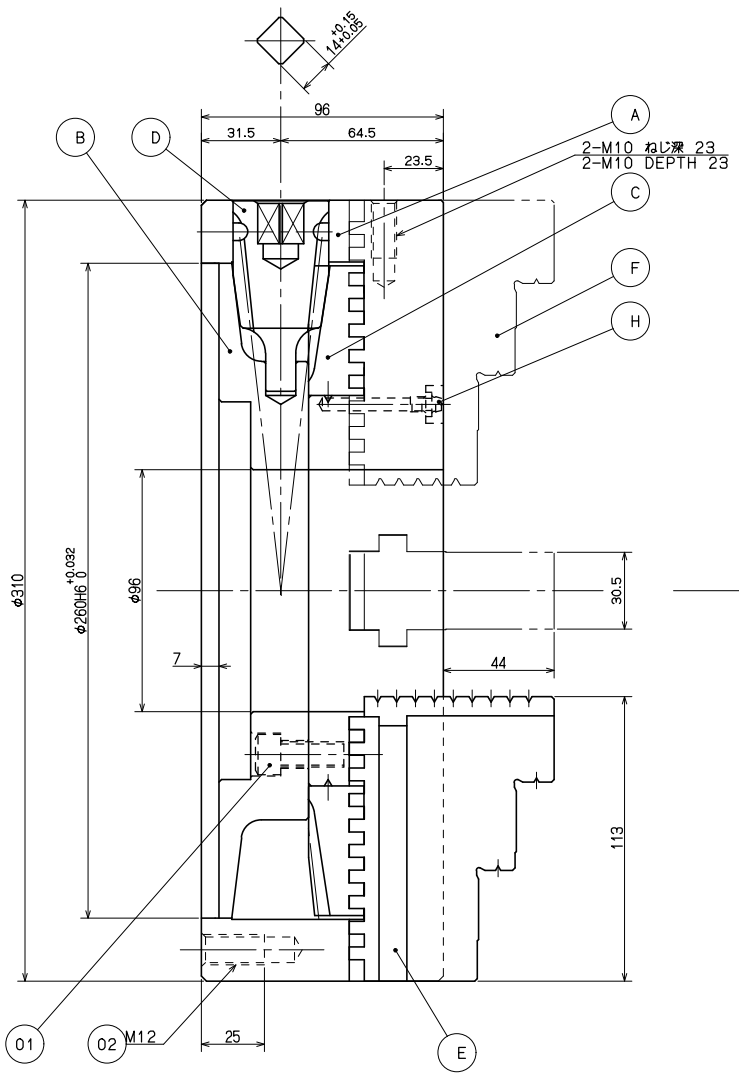

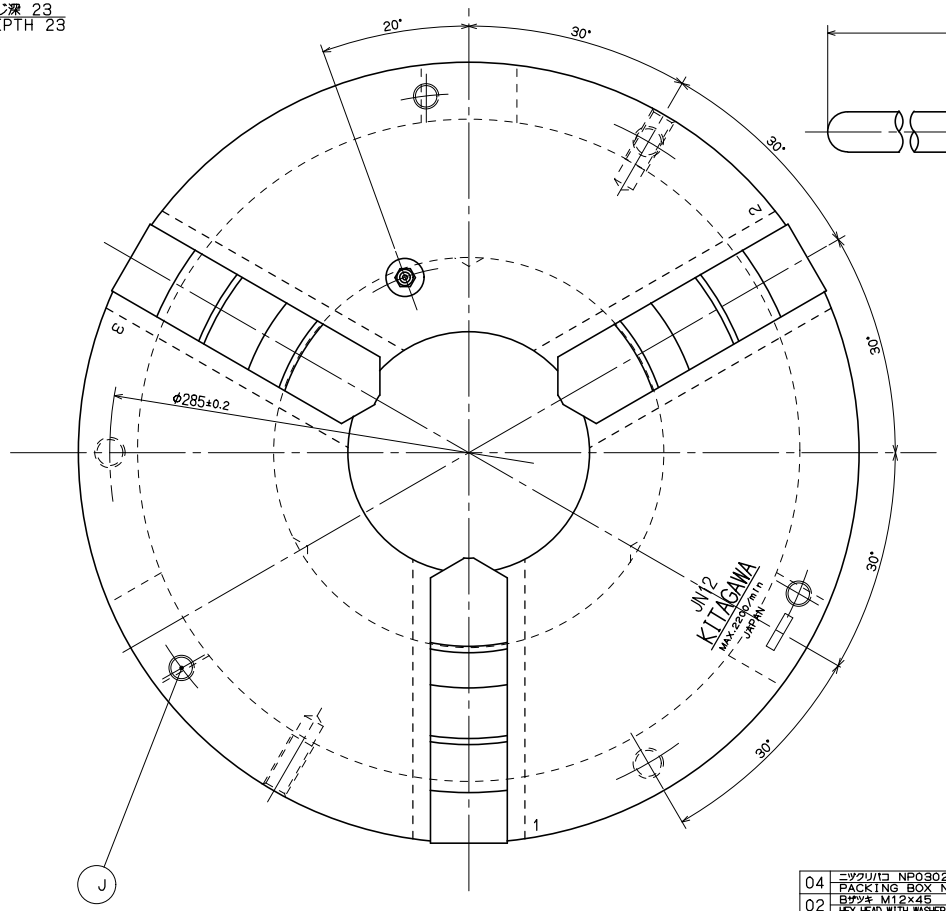

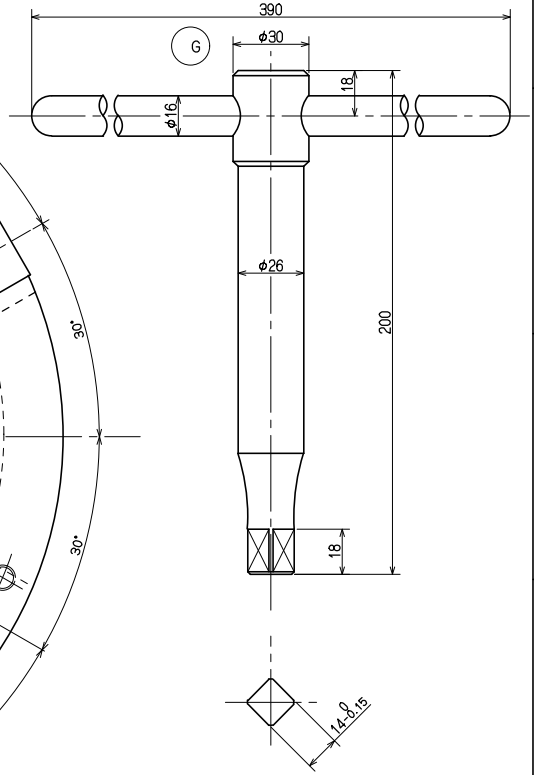

仕様 SPECIFICATIONS		
許容最大ハンドルトルク MAX.PERMISSIBLE HANDLE TORQUE		206 N·m {21.0 kgf·m}
最大静的把握力 MAX.STATIC GRIPPING FORCE		55 kN {5608 kgf}
許容最大回転速度 MAX.SPEED		2200 min⁻¹
質量 MASS		41 kg
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA		0.588 Kg·m²
把握径 GRIPPING RANGE (mm)	OUTER DIA. GRIPPING 外径把握	φ10～φ300
	INNER DIA. GRIPPING 内径把握	φ86～φ290

○上記仕様は許容最大ハンドルトルク締込時の場合
ABOVE SPECS :AT MAX PERMISSIBLE HANDLE TORQUE

MARK 符号	NAME 品名・規格 SIZE	MATERIAL 材質	NO. 1組個数	WEIGHTkg 1個重量	REMARKS 記事
04	ニヅクリパコ NP0302 PACKING BOX NP0302		1		
02	Bサツキ M12×45 HEX HEAD WITH WASHER FACE M12×45		3		
01	Bアナツキ M10×25 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M10×25		3		
J	ノックピン KNOCK PIN		3		
H	グリースニップル GREASE NIPPLE		1		
G	ハンドル HANDLE		1		
F	ソトツメ OUTER JAW		3		
E	ウチツメ INNER JAW		3		
D	ピニオン PINION		3		
C	スクロール SCROLL		1		
B	カバー COVER		1		
A	ホンタイ BODY		1		

CAREER		SCALE 2:3	TYPE	JN12	WEIGHT kg
			NAME	スクロールチャック 12 SCROLL CHUCK 12	
MANAGER	CHIEF DRAWN BY	3RD ANGLE		JN12 クミタテ JN12 ASSY	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.	DATE		DRW NO.	61S 20 9668	7